


N 90, Kompaktugn med mikro, 60 cm, Rostfritt stål
C28MT23H0



COOKING PASSION SINCE 1877



Kompakt inbyggnadsugn med mikro

- ✓ Kombinerad ugn och mikro, den behändiga lösningen som sparar både tid och utrymme.
- ✓ FullTouch Control - smidig, exakt beröringskontroll på den stora, högupplösta TFT-displayen i färg.
- ✓ Assistent för bakning och grillning med förinställda program - duon för optimal matlagning i ugn
- ✓ Teleskopiska utdragskenor som kan fästas på önskad nivå, för lättare tillgänglighet till ugnen.
- ✓ LED-lampa - behaglig belysning där den behövs som bäst

Beskrivning

Tekniska data

Typ av ugn : Kombination av mikro och ugn

Typ av reglage : Elektronisk

Färg / Material, front : Rostfritt stål

Produktmått i mm (H x B x D) : 455 x 596 x 548

Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) : 237.0 x 480 x 392.0

Anslutningskabelns längd (cm) : 150

Nettovikt (kg) : 38,311

Bruttovikt (kg) : 40,6

EAN kod : 4242004235156

Maximal effekt (Watt) : 900

Anslutningseffekt (W) : 3600

Säkring (A) : 16

Spänning (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60

Elkontakt : jordad stickkontakt

Extra tillbehör

Z11SZ00X0

Z11SZ60X0 Seamless Kombinationslist 45 + 14 cm

Z11SZ90X0 Seamless Kombinationslist 60 + 45 cm

Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad

Z13CV06S0 Dekorlist set

Z1913X0 Baksten med pizzaspade



4 242004 235156

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, separat undervärme, anpassad tillagning, jäsningläge, förvärmning, varmhållning
- Uppvärmningsmetoder med mikro: mikrovågor, varmluft i kombination med mikro - spara tid upp till 50%
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Antal automatikprogram: 14 st
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 45 l

Komfort

- Snabbstart, med automatisk återgång
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta
- dämpad öppning, dämpad stängning av luckan
- programmet föreslår temperatur, program

Design

- 5,7" TFT bild- och färgdisplay med FullTouch-funktion
- LED-belysning, på/av knapp
- Antracit emalj

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring



Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

N 90, Kompaktugn med mikro, 60 cm, Rostfritt stål
C28MT23H0

Måttskisser

Inbyggnad med häll.

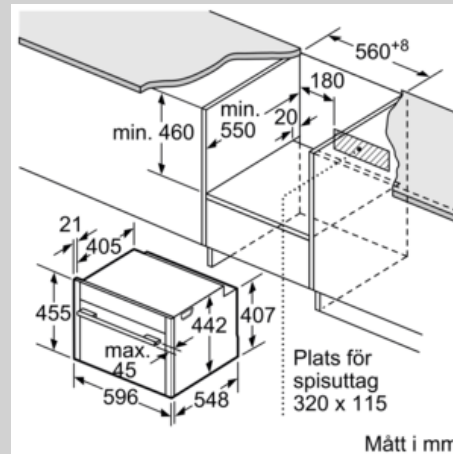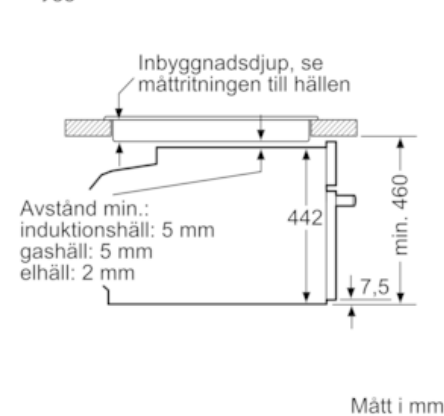

Inbyggnad av kompaktenhet under häll
kräver följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm

