

CV282101



Extra tillbehör

CA050300:

Set med flex-pannor, 3 st

CA051301:

Teppan yaki till Flex induktion

CA052300:

Grillplatta t Flex induktion

CA055300:

Flex-panna, stor

CA084010:

Frånluftsmodul f CV 4x2/CV 282

CA282112:

Kolfilter f CV 4x2/CV 282 (refresh)

Extra tillbehör

CA082011:

Kolfilterset u/kanal CV4/CV2 (refresh)

CA082061:

Recirk.set 60 cm dj CV 4/CV 2 (refresh)

CA082071:

Recirk.set 70 cm dj CV 4/CV 2 (refresh)

CA084010:

Frånluftsmodul f CV 4x2/CV 282

Flex-induktionshäll med integrerad ventilation Serie 200

80 cm

CV282101

- Magnetisk Twist-Pad i rostfritt stål eller svart
- Helautomatiska fläktfunktioner
- Storskaligt fettfilter i metall, lätt att ta bort, tål diskmaskin
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Flexibel placering av matlagningstillbehör möjliggör enkel användning av större storlek och rektangulärt formade tillbehör som Teppan Yaki eller grillplattan, och erbjuder enastående anpassningsförmåga. Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

Fri placering av kokkärl inom kombinerade zoner

Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen

Helautomatiska fläktfunktioner

Storskaligt metallfettfilter, lätt att ta bort, diskmaskinssäkert

Energisnål, tystgående fläkt

Frånluft eller recirkulation

Inbyggt aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem

Twist-Pad-betjäning med avtagbart svart magnetvred

Enkel kontroll av alla funktioner med två-färgad display

Kokzoner

2 flex-induktionszoner 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

2 flex-induktionszoner 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Ventilationssystemets prestanda

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/Intensiv:

Utsugning enligt DIN EN 61591

Ljudnivå enligt EN 60704-3

Odörreduktion för recirkulation enligt EN 61591

Frånluft:

532 / 636 m³/h.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Recirkulation:

487 / 611 m³/h.

67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Betjäning

Twist Pad-manövrering med avtagbart magnetvred

Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Kokzons- och kokområdesmarkering

Elektronisk effektkontroll i kokzonen 17 effektlägen

Styrning av ventilationssystemet med 3 elektroniskt styrda effektnivåer och 1 intensivläge

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner

Automatisk kastrullavkänning när hällen har satts på

Professionell matlagningsfunktion

Koksensornfunktion (för användning med koksensorn CA 060 300)

Steksensornfunktion

Booster-funktion för grytor

Booster-funktion för stekpannor

Varmhållningsfunktion

Automatisk sensor-kontrollerad eller manuellt styrd eftergångsfunktion.

Automatisk aktivering av ventilationssystemet när en kokzon används

Intervallventilation, 6 min

Automatisk sensorstyrd eller manuell körningsfunktion.

Mättnadsindikator för fettfilter och aktivt kolfilter

Uttagbart fettfilter, kan maskindiskas

Högkvalitativt gjutet svart förzinkat skydd för ventilationssystemet, diskmaskinssäkert

Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor

Luftflödesoptimerad insida för effektiv

luftcirkulation

Stoppur

Timer upp till 99 minuter

Timer

Minnesfunktion

Optionsmeny

Effektstyrning

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och övervakning av ventilation.

Fjärrövervakning av kokzoner.

Fjärrdiagnostik.

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Energiförbrukning 56,9 kWh/år

Ventilationseffektivitet A

Belysningseffektivitet, klass

-

Fettfiltreringseffektivitet, klass

B

Ljudeffekt vid lägsta hastighet 61 dB / högsta

hastighet 70 dB normal modus

Säkerhet

Huvudströmbrytare

Driftsindikator

Kastrullavkänning

2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Barnsäkring

Säkerhetsfrånkoppling

Borttagbart skyddssystem mot översvämning, i två steg, diskmaskinssäkert.

Borttagbar översvämningsbehållare, volym 0,9 liter, diskmaskinssäker

Planeringsråd

Bredd på underskåp: minst 60 cm

Bänkskivedjup: minst 60 cm, vid recirkulation

utan kanaler, minst 65 cm vid recirkulation med

kanaler/frånluft

Nedsänkingsdjup 227 mm

Recirkulationsset CA 082 011 utan kanaler kräver en vertikal öppning på min. 25 mm bakom bakstycket på möbel. För att få bästa prestanda behövs 50 mm

Luftutsläppet på baksidan av enheten kan direktkopplas med en flatkanal (DN 150)

Vid frånluftsmodus ska ett kallrasskydd med ett maximalt öppningstryck på 65 Pa installeras

För optimal effekt på luftcirkulationen rekommenderar vi en öppning om minst 400 cm² för utluft

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten

Specialtillbehör (beställ som reservdel):

Art.nr 17006018 Steksensorpanna, ø 20 cm

Art.nr 17006184 Steksensorpanna, ø 24 cm

Motsvarande kanallängd för att säkerställa god prestanda är Lmax 28 m.

Hällen fästs från undersidan

Apparatens vikt: 27 kg.

Produkten måste vara fritt åtkomligt nedifrån

Vid installation av fläkt med frånluftsdrift i kök med eldstad behöver fläktens elanslutning en passande huvudbrytare.

Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.

Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring

På grund av hällens och urskärningens måttoleranser kan fogbredden variera

Beakta avstånden från undersidan av bänkskivan till översvåmningsbehållaren: min. 300 mm för att ta bort och tömma behållaren.

Anslutningar


Total anslutningseffekt 7.4 kW

Anslutningskabel 1.50 m utan stickkontakt


Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

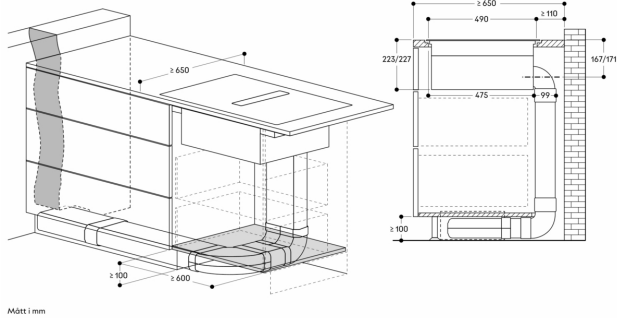


Sidovy med luftcirkulationskanalsats, 700 mm bänkskivdjup;
planmontering

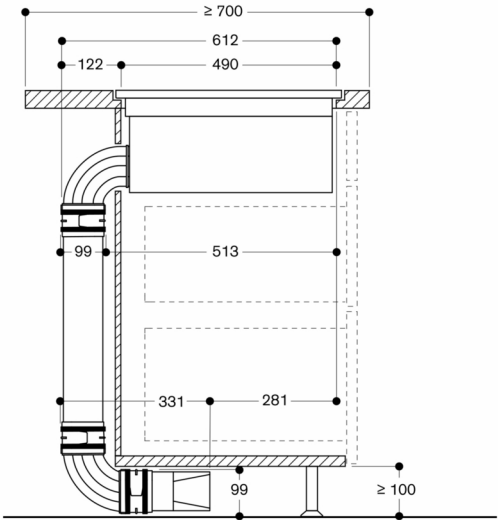

Rekommenderas inte för isolerad yttervägg eller golv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mått i mm


Sidovy med luftcirkulationskanalsats, 600 mm bänkskivdjup;
planmontering

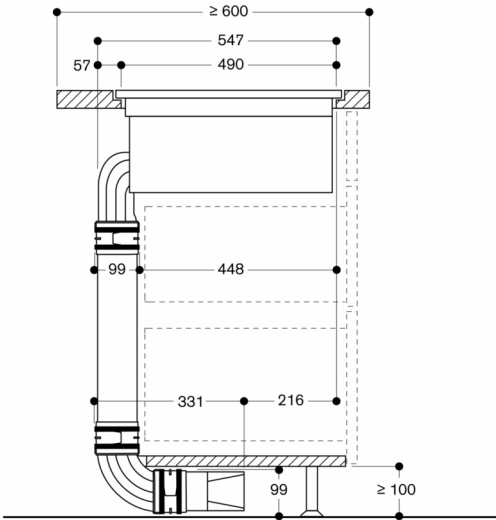

Rekommenderas inte för isolerad yttervägg eller golv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mått i mm

Sidovy med kanallös luftcirkulation; planmontering

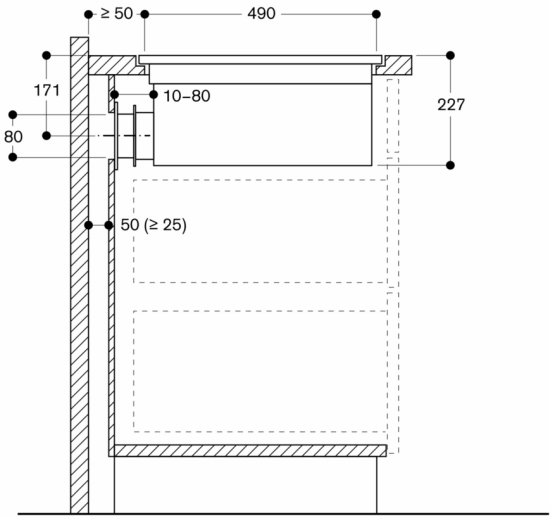


Rekommenderas inte för isolerad yttervägg eller golv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Mått i mm

Tvärsnitt

Vy ovanifrån





lägg i silikon

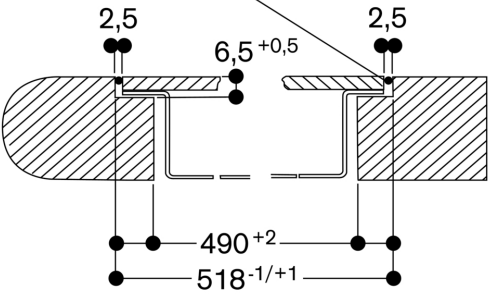


Längsgående vy

lägg i silikon

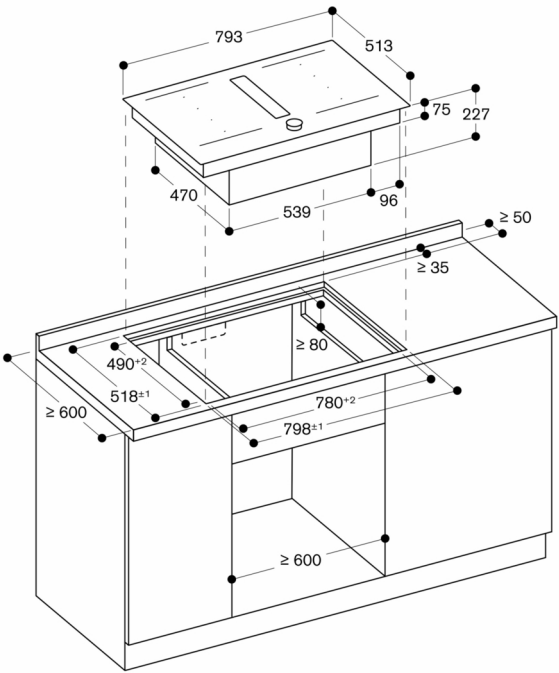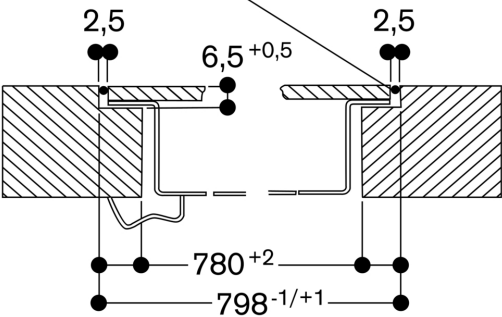

Mått i mm


Frontvy

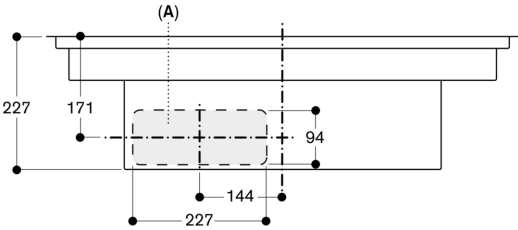

A: Direktansluten på baksidan


Mått i mm

Frontvy - stomurtag för kanallös luftcirkulation; planmontering

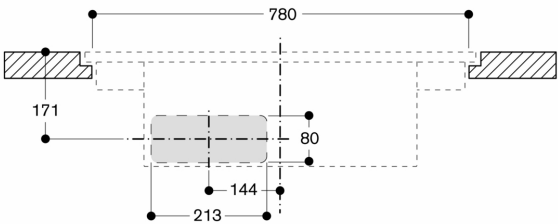


Mått i mm


Frontvy av CV 282 med luftcirkulationskanalsats

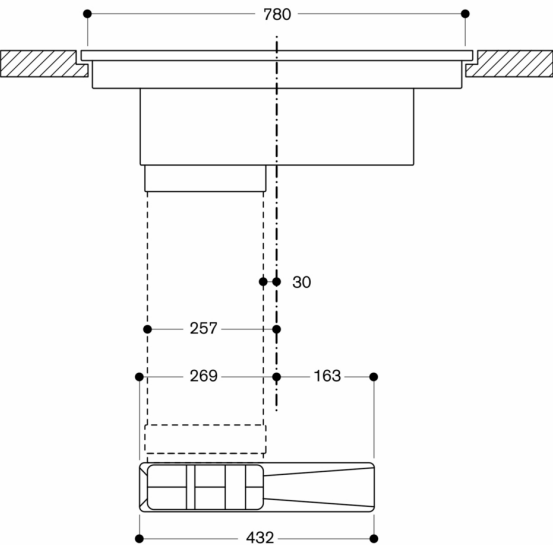


Mått i mm

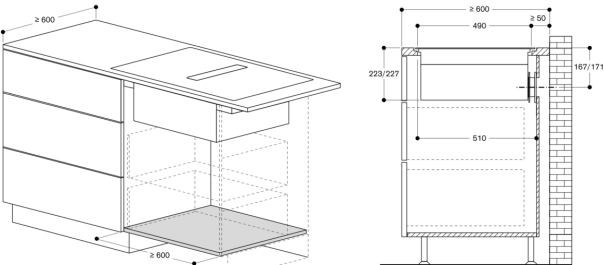


Mått i mm

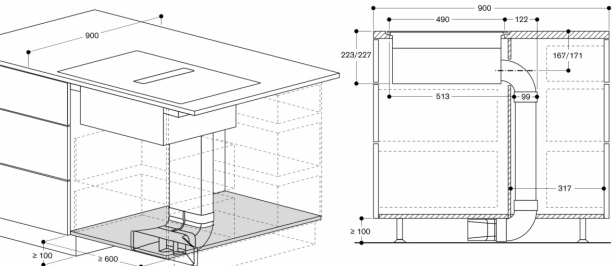


Mått i mm

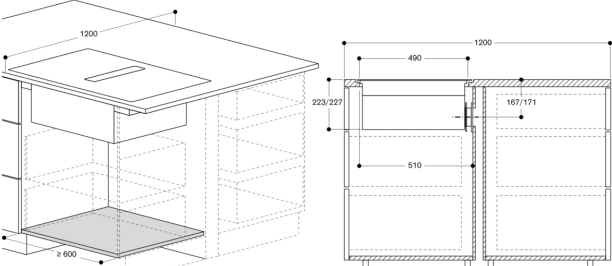

Mått i mm

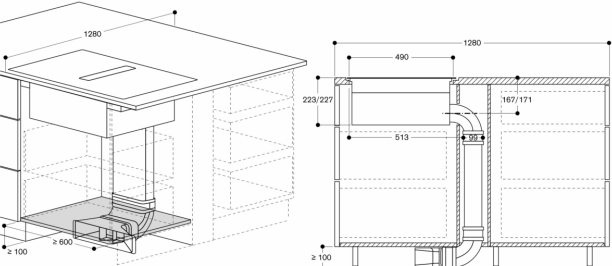

Mått i mm

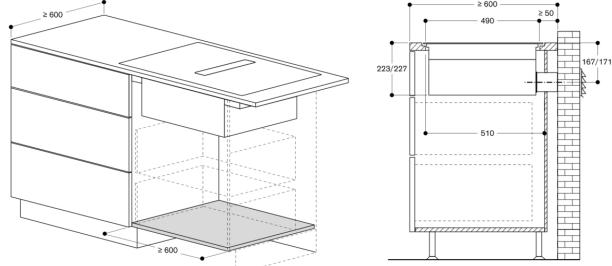

Mått i mm

