



CV482105



Extra tillbehör

CA050300:

Set med flex-pannor, 3 st

CA051301:

Teppan yaki till Flex induktion

CA052300:

Grillplatta t Flex induktion

CA055300:

Flex-panna, stor

CA084010:

Frånluftsmodul f CV 4x2/CV 282

CA282112:

Kolfilter f CV 4x2/CV 282 (refresh)

Extra tillbehör

CA082011:

Kolfilterset u/kanal CV4/CV2 (refresh)

CA082061:

Recirk.set 60 cm dj CV 4/CV 2 (refresh)

CA082071:

Recirk.set 70 cm dj CV 4/CV 2 (refresh)

CA084010:

Frånluftsmodul f CV 4x2/CV 282

CKI440000:

Vred tiVI 462/482 & CV 492/482 svart

CKI440010:

Vred till VI 462/482 & CV 49/48 stål

Flex-induktionshäll med integrerad ventilation Serie 400

80 cm

CV482105

- Helautomatiska fläktfunktioner
- Storskaligt fettfilter i metall, lätt att ta bort, tål diskmaskin
- Flexibel placering av matlagningstillbehör möjliggör enkel användning av större storlek och rektangulärt formade tillbehör som Teppan Yaki eller grillplattan, och erbjuder enastående anpassningsförmåga.
- Solid kontrollring i rostfritt stål, även i svart robust finish, för precis styrning och anpassning. Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

Fri placering av kokkärl inom kombinerade zoner

Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen

Helautomatiska fläktfunktioner

Storskaligt metallfettfilter, lätt att ta bort, diskmaskinssäkert

Energisnål, tystgående fläkt

Frånluft eller recirkulation

Inbyggt aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem

Vred i massivt rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering

Utan ram, för planmontering

Kokzoner

2 flex-induktionszoner 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

2 flex-induktionszoner 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Ventilationssystemets prestanda

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/Intensiv:

Utsugning enligt DIN EN 61591.

Ljudnivå enligt EN 60704-3.

Frånluft:

532 / 636 m³/h.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Recirkulation:

487 / 611 m³/h.

67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och effektmärkning

Elektronisk effekttreglering i 12 lägen

Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Styrning av ventilationssystemet med 3 elektroniskt styrda effektnivåer och 1 intensivläge

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner

Steksensorfunktion

Booster-funktion

Automatisk sensor-kontrollerad eller manuell styrd eftergångsfunktion.

Automatisk aktivering av ventilationssystemet när en kokzon används

Intervallventilation, 6 min

Automatisk sensorstyrd eller manuell körningsfunktion.

Mättnadsindikator för fettfilter och aktivt kolfilter

Uttagbart fettfilter, kan maskindiskas

Högekvalitativt gjutet svart förzinkat skydd för ventilationssystemet, diskmaskinssäkert

Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor

Luftflödesoptimerad insida för effektiv

luftcirkulation

Stoppur

Timer

Minnesfunktion

Optionsmeny

Effektstyrning

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och övervakning av ventilation.

Fjärrövervakning av kokzoner.

Fjärrdiagnostik.

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Energiförbrukning 56.9 kWh/år

Ventilationseffektivitet A

Belysningseffektivitet, klass

-

Fettfiltreringseffektivitet, klass

B

Ljudeffekt vid lägsta hastighet 61 dB / högsta hastighet 70 dB normal modus

Säkerhet

Driftsindikator

Kastrullavkänning

2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Barnsäkring

Säkerhetsfrånkoppling

Borttagbart skyddssystem mot översvämning, i två steg, diskmaskinssäkert.

Borttagbar översvämningssbehållare, volym 0,9 liter, diskmaskinssäker

Planeringsråd

Bredd på underskåp: minst 60 cm

Bänkskivedjup: minst 60 cm, vid recirkulation

utan kanaler, minst 65 cm vid recirkulation med kanaler/frånluft

Nedsänkingsdjup 227 mm

Recirkulationssat CA 082 011 utan kanaler

kräver en vertikal öppning på min. 25 mm bakom bakstycket på möbel. För att få bästa prestanda behövs 50 mm

Luftutsläppet på baksidan av enheten kan direktkopplas med en flatkanal (DN 150)

Vid frånluftsmodus ska ett kallrasskydd med ett maximalt öppningstryck på 65 Pa installeras

För optimal effekt på luftcirkulationen rekommenderar vi en öppning om minst 400 cm² för utluft

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten

Specialtillbehör (beställ som reservdel):

Art.nr 17006018 Steksensorpanna, ø 20 cm

Art.nr 17006184 Steksensorpanna, ø 24 cm
Motsvarande kanallängd för att säkerställa god
prestanda är Lmax 28 m.

Hällen fästs från undersidan

Apparatens vikt: 27 kg.

Produkten måste vara fritt åtkomligt nedifrån

Vid installation av fläkt med frånluftsdrift i kök
med eldstad behöver fläktens elanslutning en
passande huvudbrytare.

Det är möjligt med montering i bänkskivor av
sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet
och försegling av utskärning i samråd med
bänkskiveleverantör.

Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare
bänkskivor, måste stödjas av passande
konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och
tillhörande belastning.

Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt
placering av apparaten på packningen
säkerställs. Använd inte någon underliggande
fodring

På grund av hällens och urskärningens
måttoleranser kan fogbredden variera

Beakta avstånden från undersidan av bänkskivan
till översvåmningsbehållaren: min. 300 mm för att
ta bort och tömma behållaren.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 7.4 kW


Anslutningskabel 1.50 m utan stickkontakt

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.


Se i bruksanvisningen hur man stänger av
WiFi-modulen

Vy ovanifrån

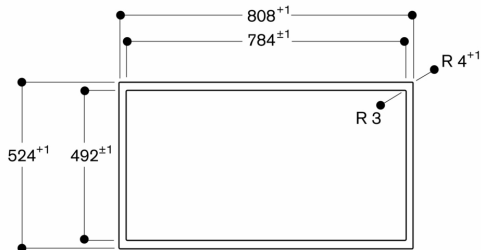

Mått i mm


Sidovy med luftcirkulationskanalsats, 700 mm bänkskivdjup;
planmontering

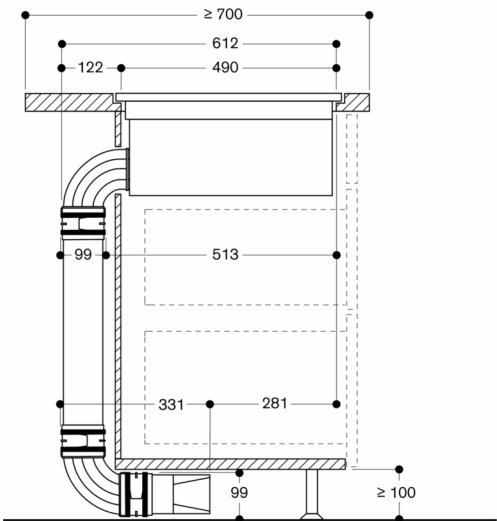

Rekommenderas inte för oisolerad yttervägg eller golv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Mått i mm

Sidovy med luftcirkulationskanalsats, 600 mm bänkskivdjup;
planmontering

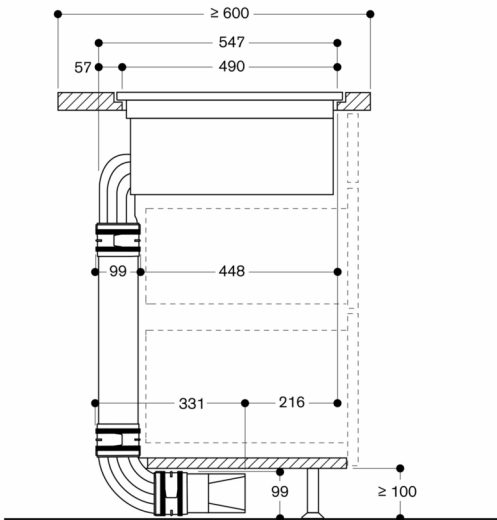


Rekommenderas inte för oisolerad yttervägg eller golv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mått i mm

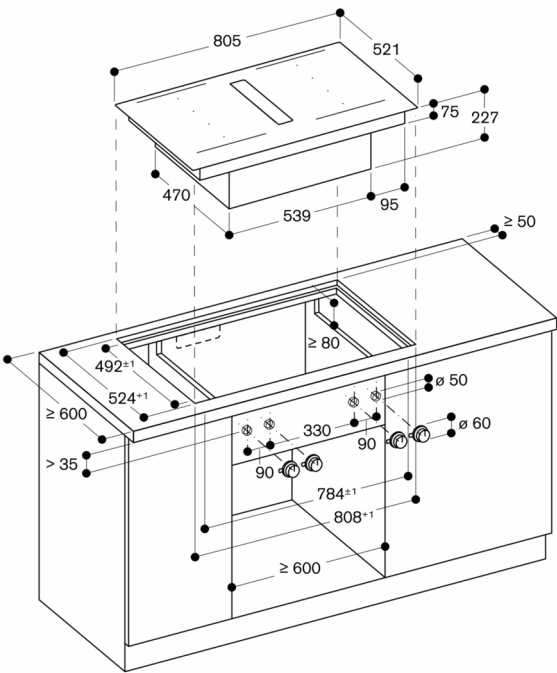


Mått i mm

Front view of CV 48 with ducted recirculation

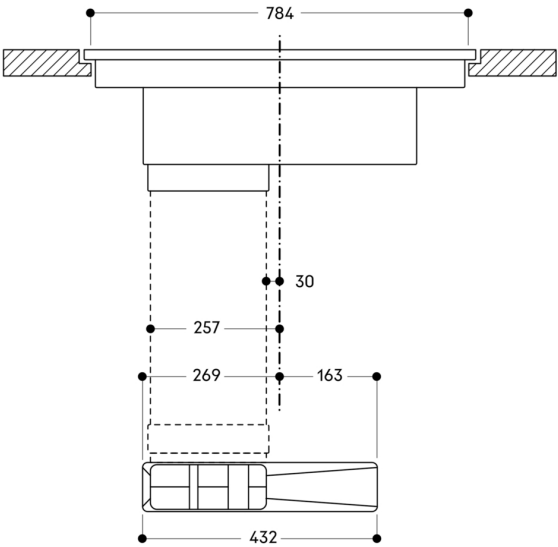


Measurements in mm

Frontvy – stomurtag för kanallös luftcirkulation; planmontering (CA 082 010)

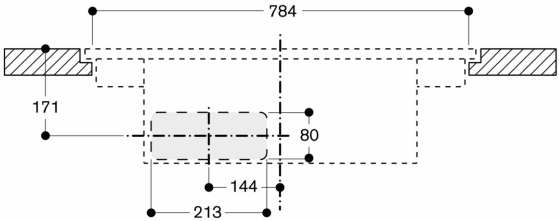

Mått i mm


Sidovy med kanallös luftcirkulation; planmontering

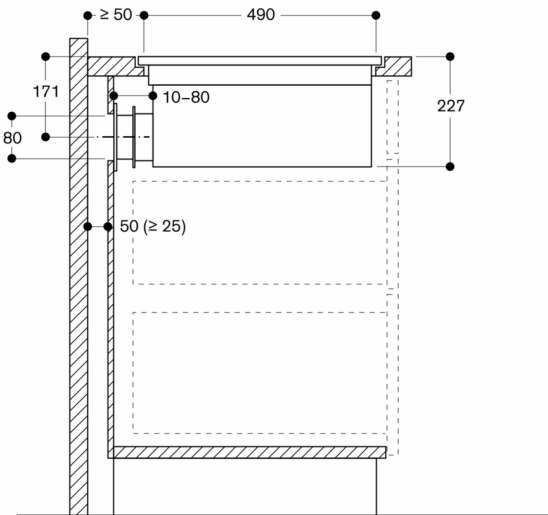

Rekommenderas inte för oisolerad yttervägg eller golv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Mått i mm

Vredmontering, planmontering

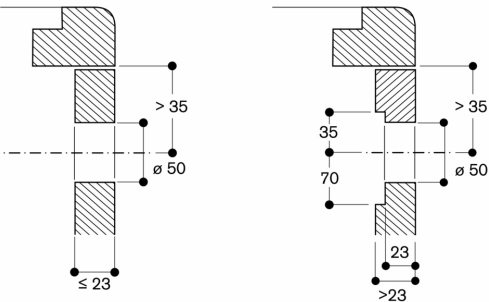

Mått i mm


Tvärsnitt

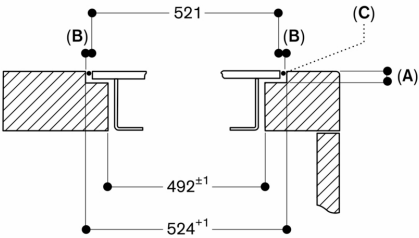

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Fylls i med silikon

Mått i mm


Längdskärning

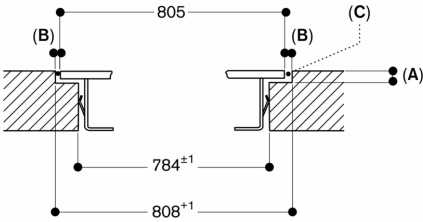

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Fylls i med silikon

Mått i mm

Frontvy

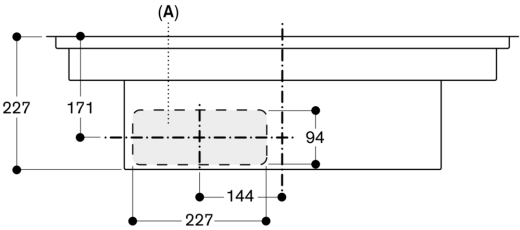

A: Direktansluten på baksidan

Mått i mm