

Serie 6, Skåpsintegrerad köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Mattsvart DBB87DP60



Extra tillbehör

DWZ1IB1B6	Clean Air Plus luftfilter för ersättning
DWZ1IB1J6	Long-life Clean Air recirkulationsset
DWZ1IB6K2	Skorstensförlängning vägg 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Skorstensförlängning vägg 187-360 mm
DWZ1XX1E1 :	
DWZ1XX1H2 :	

- **SilentPowerDrive:** den tysta och kraftfulla motorn för köksfläktar.
- **Smart Hood Automatic:** Justerar automatiskt fläkthastigheten baserat på hällens inställningar för enkel matlagning. ¹
- **Maximalt förvaringsutrymme:** T-formad design ger mycket plats och upp till 20 kg lastkapacitet.
- **Matt Design:** elegant matt finish i kolsvart som minskar synliga fingeravtryck.
- **Sömlös integrering:** infälld installation för en stilren och nästan osynlig design.

Tekniska data

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Nischmått (H x B x D):	340 x 760.0 x 300 mm
Höjd:	60 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	10.3 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	433 m ³ /h
Boost position utgång (recirkulation):	556.0 m ³ /h
Max luftflöde recirkulation:	413 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	699 m ³ /h
Max luftflöde:	433 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	57 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242005504466
Anslutningseffekt:	115 W
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



4 242005 504466

¹ Vissa av funktionerna som visas kan endast användas om enheten är ansluten till ett Home Connect-konto och ett SingleKey ID-konto via Internet. Home Connect är en tjänst från Home Connect GmbH. Mer information om Home Connect finns på www.home-connect.com.

Serie 6, Skåpsintegrerad köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Mattsvart DBB87DP60

Design:

- Installation i överskåp
- Infälld installation för en sömlös integrering i väggskåp.
- Glaspanel: Klarglas med svart tryck
- Utökat förvaringsutrymme: max 10 kg per sida på köksfläkten.
- För frånluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

- Effektiv och tyst SilentPowerDrive motor
- 2 x LED 3W med Justerbar färgtemperatur
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 437 lux
- 2 fettfilter av metall.

Komfort:

- Glaspanel med pek-kontroll för enkel manövrering och förbättrad ångupptagning.
- Skydd för skåp: extra skydd på sidorna och baksidan mot ånga.
- Fläkten och lampan slås på och av automatiskt genom att öppna och stänga glaspanelen.
- Touch Light: tänd eller släck lampan oberoende av varandra när glaspanelen är stängd genom att trycka på kontrollpanelen.
- DirectSelect bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6 min
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- Fläkten kan styras från häll: aktiverar automatiskt fläkten när du lagar mat, tack vare WiFi-anslutningen mellan fläkten och den passande hällen.
- Smart Hood Automatic: Köksfläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagingsdata (fungerar med alla nuvarande induktionshållar i serie 6; för andra Home Connect-hållar kan köksfläkten styras direkt från hällen, förutsatt att ett anslutet Home Connect-konto finns tillgängligt).
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Effektprofiler: välj mellan standard-, effekt- eller tyst profil för att öka utsuget eller minska fläktljudet via Home Connect App
- yes-, direkt åtkomst till favoritfunktioner med en konfigurerbar knapp (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto).
- Smart Home-aktivering, via favoritknappen (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): öppna upp det smarta hemmet från huven (partnerservice krävs).
- LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Gör att du kan anpassa ljusstemperaturen efter dina önskemål via Home Connect App

- Indikator för mättnad, inställnings- och återställningsfunktion för fettfilter och luftfilter tillgänglig via Home Connect-appen.
- Eftergångsfunktion: tillgänglig via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Uppdateringsbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): se till att produkten alltid är uppdaterad med den senaste programvaran.

Rengöring:

- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert
- Behandlade ytor för mindre känslighet för fingeravtryck

Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 244 m3/t; ljudnivå 42 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 339 m3/t; ljudnivå 50 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 433 m3/t; ljudnivå 57 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 699 m3/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 27.2 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

Recirkulationsläge:

- Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din apparat uppnå följande värden i recirkulationsläge med Long-life Clean Air-recirkulationssats (finns som tillval):
- Läge 1: kapacitet 231 m3/t; ljudnivå 53 dB(A) re1pW
- Läge 2: kapacitet 329 m3/t; ljudnivå 61 dB(A) re1pW
- Läge 3: kapacitet 413 m3/t; ljudnivå 66 dB(A) re1pW
- Intensivläge 1: kapacitet 556 m3/t; ljudnivå 72 dB (A) re1pW

Teknisk information:

- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 115 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Tillverkad i Tyskland
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd
- Smart Hood Automatic för bästa resultat med minsta möjliga energiförbrukning

Planerings- och installationsinformation:

- För installation i ett 80 cm brett överskåp , 80 cm
- Integrerad designfläkt med komfort installation: enkel montering
- Produktmått (HxWxD): 340 x 798 x 298 mm
- Inbyggnadsmått (HxWxD): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Distanser medföljer för montering i väggskåp med maxdjup upp till 360 mm.
- För montering i högre väggskåp finns dekorativa skorstensförlängningar som tillval.
- Anslutningskabel 1.3 m




test5


**Serie 6, Skåpsintegrerad köksfläkt,
80 cm, Klarglas med svart tryck,
Mattsvart
DBB87DP60**

Mått i mm

**Installation av integrerad designkåpa med
cirkulationssats (tillbehör)**

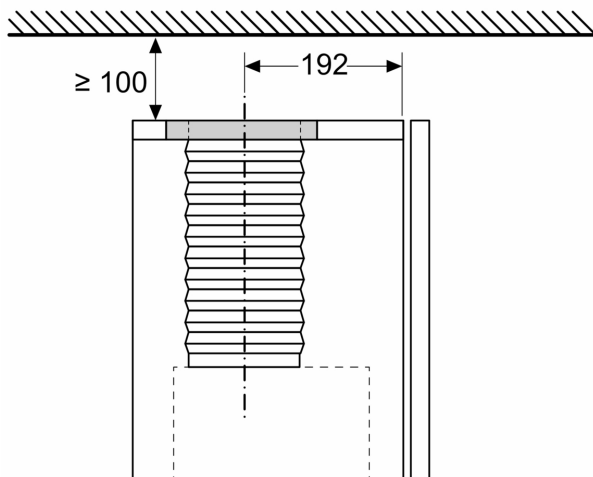

Mått i mm

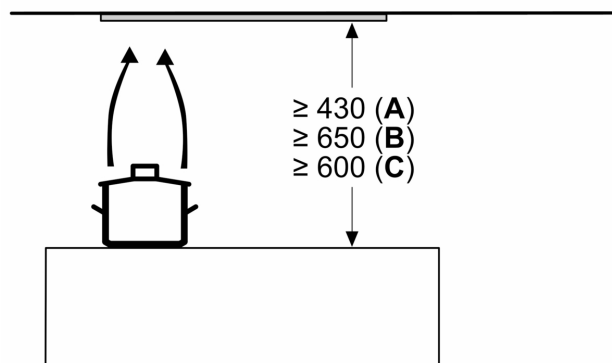


A: EI

B: Gas - från grytgallrets överkant

C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm


Vy ovanifrån

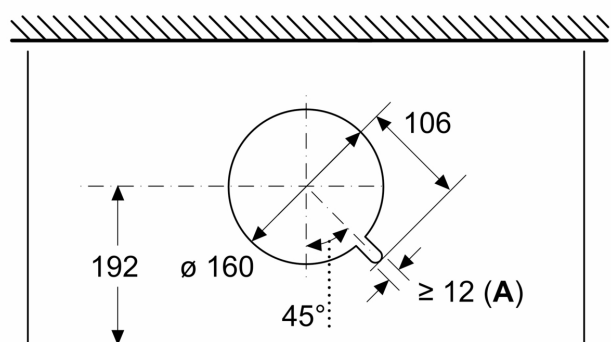

A: Kabelgenomföring

Mått i mm


Installationsexempel med kryddhylla

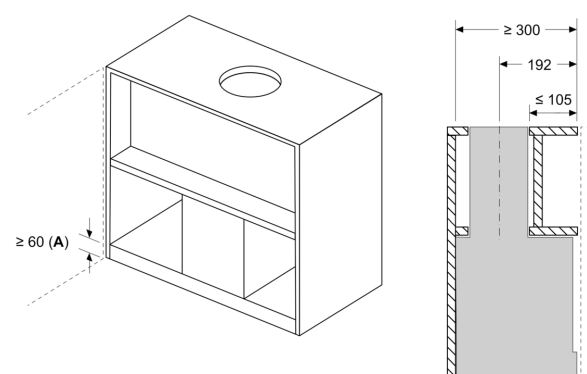

A: Område utan gångjärn

Monteringsexempel i skåp med tvärså om inbyggnad
med skorstensförlängning (specialtillbehör) inte fungerar


Mått i mm
Installationskrav vid ev. byte




A: Område utan gångjärn

Monteringskrav för att byta befintlig
inbyggnadslösning mot integrerad designhuv
utan stombyte

Mått i mm
Frontvy

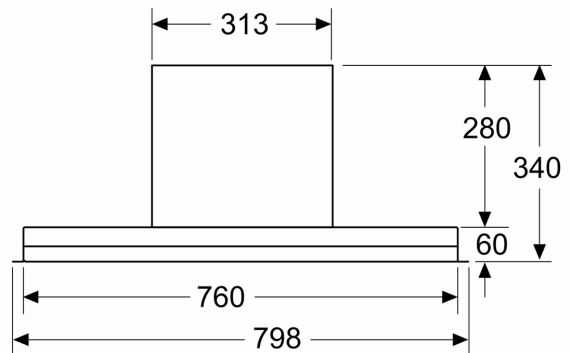


Mått i mm
Inbyggnadsexempel

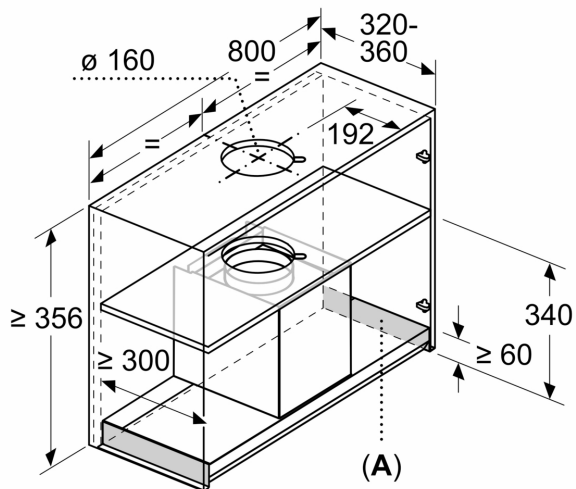


A: Område utan gångjärn


Mått i mm
Installationsexempel i stomurtag

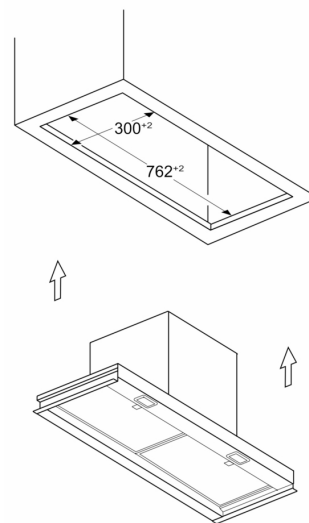

Mått i mm
Sidovy

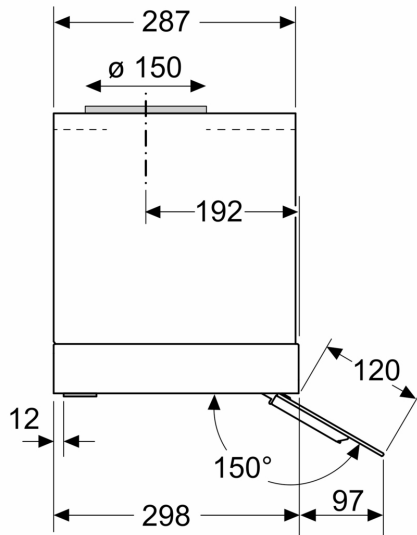

Mått i mm

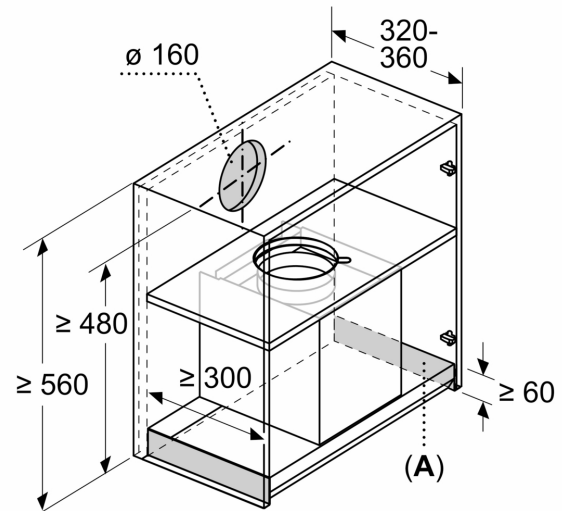

A: Område utan gångjärn