

Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFS067A51



Extra tillbehör

DSZ4660	Nedsänkningsram
DSZ4682	Grepplista 60 cm, vit
DSZ4686	Grepplista 60 cm, svart
DWZ0IT0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ2IT1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ2IT1I4	Clean Air kolfilterset std

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **SilentPowerDrive:** Vår tysta och kraftfulla motor för köksfläktar.
- **LED-lampor ger ett bra och behagligt ljus över hällen.**
- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.

Tekniska data

Konstruktion:	Pull-out
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Nischmått (H x B x D):	385 x 524,0 x 290 mm
Höjd:	426 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	10,9 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	399 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	628 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	358 m³/h
Max luftflöde:	399 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	53 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242005232055
Anslutningseffekt:	144 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



4 242005 232055

Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFS067A51

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.
Ger köket ett stilrent intryck.**

Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.

Komfort

- Elektronisk styrning
- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- kassett med ram i rostfr. stål
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 399 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 358m³/h
- Intensiv: 628m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 60dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst SilentPowerDrive motor

Installation


- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 37.9 kWh/år*


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFS067A51**

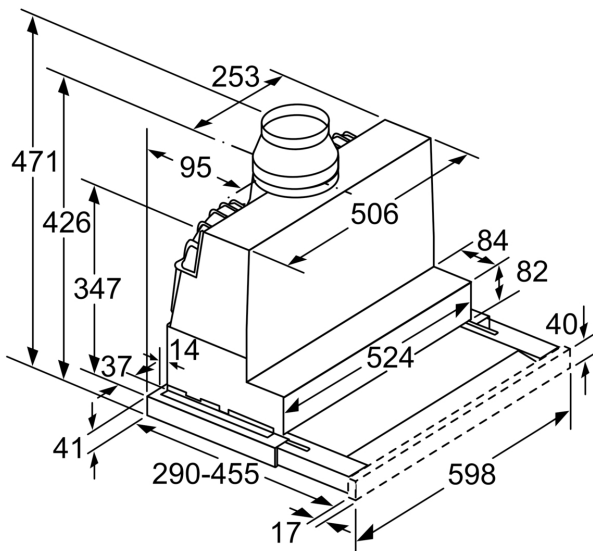


Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

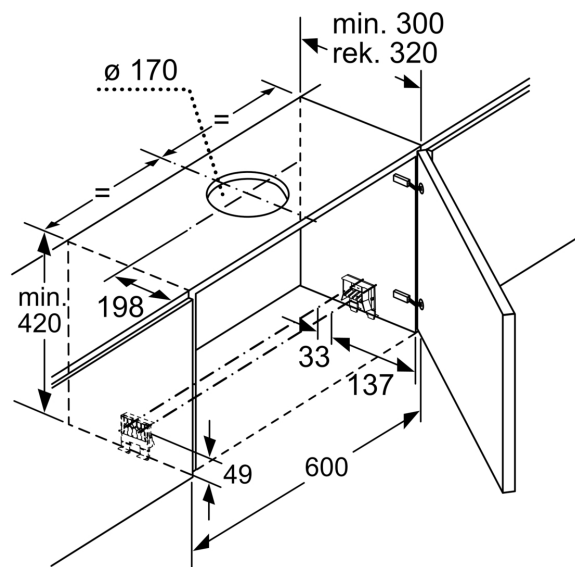




Mått i mm

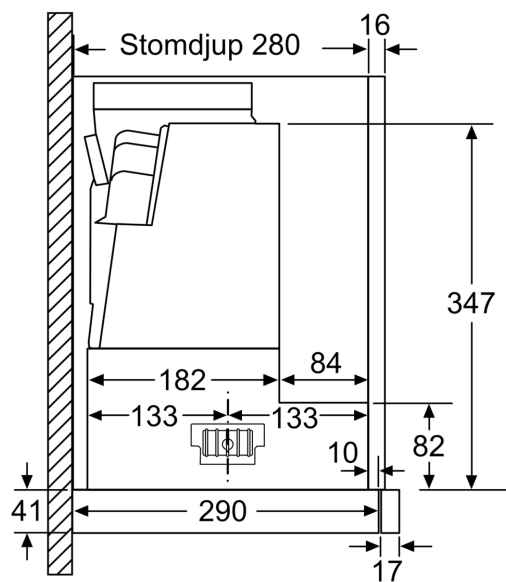

Mått i mm

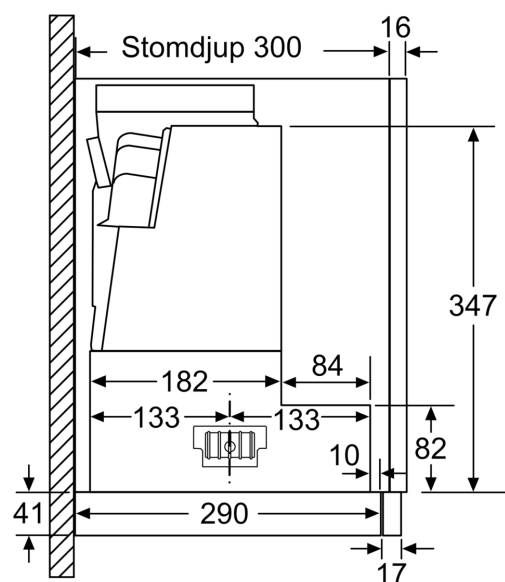

Mått i mm

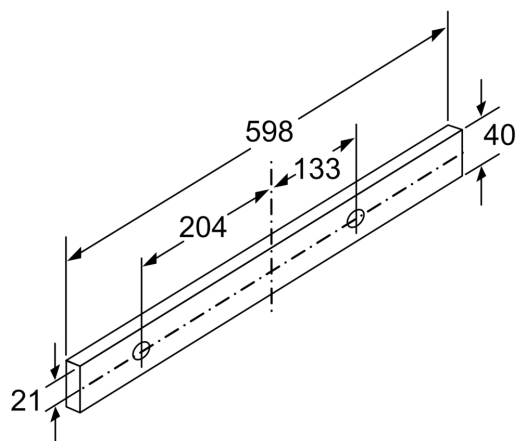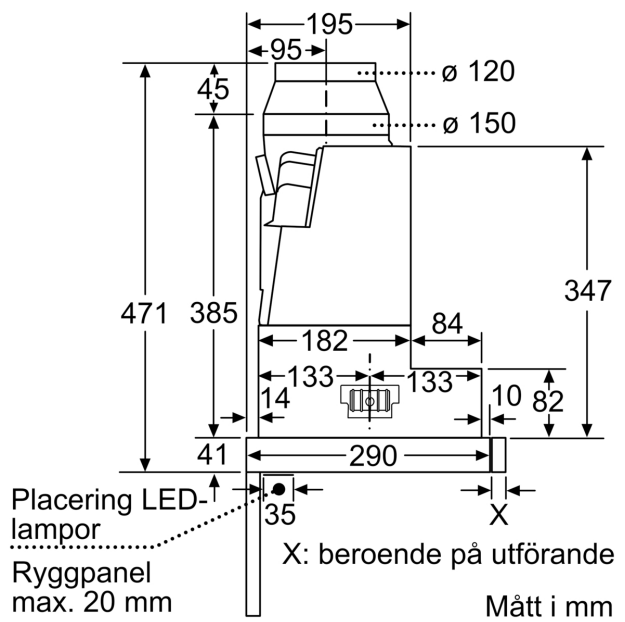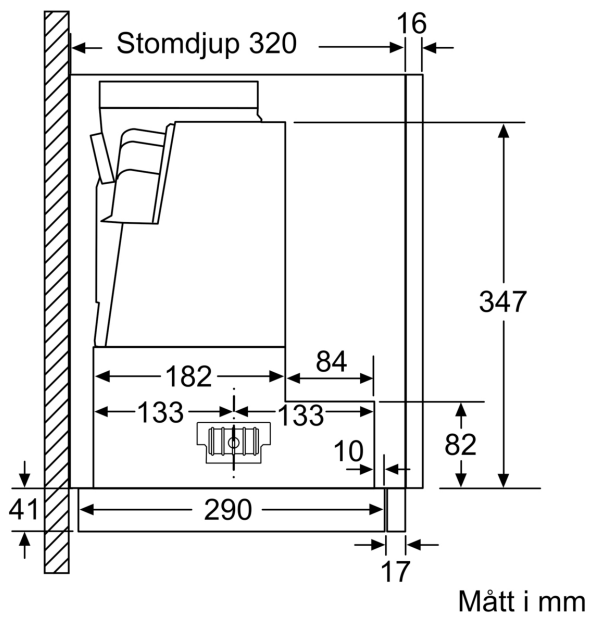

Mått i mm