

## Serie 8, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DFS067K51



|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| DSZ4660    | Nedsänkingsram                           |
| DWZ0IT0P0  | Long Life kolfilter (utbytesfilter)      |
| DWZ1IT1D1  | Long Life kolfilterset, extern           |
| DWZ1IX1B6  | Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter) |
| DWZ1IX1C6  | Clean Air Plus kolfilterset, extern      |
| DWZ2IT1B4  | Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)  |
| DWZ2IT1I4  | Clean Air kolfilterset std               |
| HEZG9AS00S | Adapter                                  |

## Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **EcoSilence Drive™**: vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- **Intensivläge** avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Konstruktion:                          | Utdragbar                  |
| Anslutningskabelns längd:              | 175.0 cm                   |
| Nischmått (H x B x D):                 | 385mm x 524.0mm x 290mm mm |
| Höjd:                                  | 426 mm                     |
| Minsta avstånd till elektrisk häll:    | 430 mm                     |
| Minsta avstånd till gashäll:           | 650 mm                     |
| Nettovikt:                             | 11.8 kg                    |
| Typ av reglage:                        | Elektronisk                |
| Antal hastighetsinställningar:         | 3 lägen + 2 intensivläge   |
| Kapacitet frånluft:                    | 392 m³/h                   |
| Boost position utgång (recirkulation): | 628 m³/h                   |
| Max luftflöde återcirkulation:         | 358 m³/h                   |
| Luftflöde, intensivläge:               | 717 m³/h                   |
| Max luftflöde:                         | 392 m³/h                   |
| Antal lampor:                          | 2                          |
| Ljudnivå, dB:                          | 53 dB(A) re 1pW            |
| Diameter på luftutlopp:                | 120 / 150 mm               |
| Material för fettfilter:               | Tvättbart rostfritt stål   |
| EAN kod:                               | 4242005232079              |
| Anslutningseffekt:                     | 144 W                      |
| Säkringsskydd:                         | 10 A                       |
| Spänning:                              | 220-240 V                  |
| Frekvens:                              | 50; 60 Hz                  |
| Elkontakt:                             | Jordad stickkontakt        |
| Installationstyp:                      | Inbyggd                    |



4 242005 232079

## **Serie 8, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DFS067K51**

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget  
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.  
Ger köket ett stilrent intryck.**

### **Variant**

- 60 cm
- rostfritt stål
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.

### **Komfort**

- Styrning med TouchSelect (3 lägen + 2 intensiv) med lightline
- TouchSelect för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Bosch EcoSensor- sensorautomatik anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd för en bekvämare matlagning - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd

### **Funktioner**

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Dimmer
- kassett med ram i rostfr. stål
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

### **Effekt**

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 392 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 358 m<sup>3</sup>/h
- Intensiv: 628 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

### **Installation**


- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

### **Tekniska specifikationer**

- Normal förbrukning: 37.8 kWh/år\*


\* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 8, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,  
Rostfritt stål  
DFS067K51**

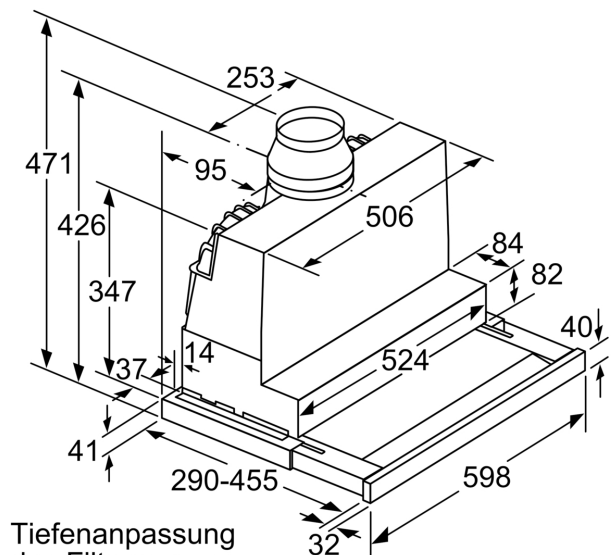


Tiefenanpassung  
des Filterauszuges  
Bei gar an anpassen  
flaktutdrager upp till 29 mm


Mått i mm

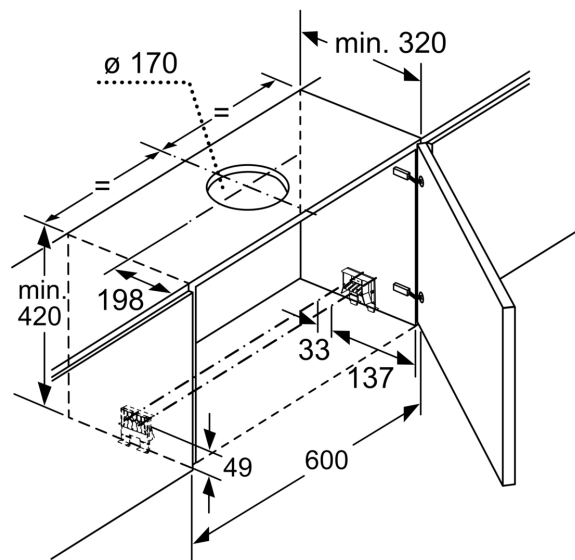

Mått i mm

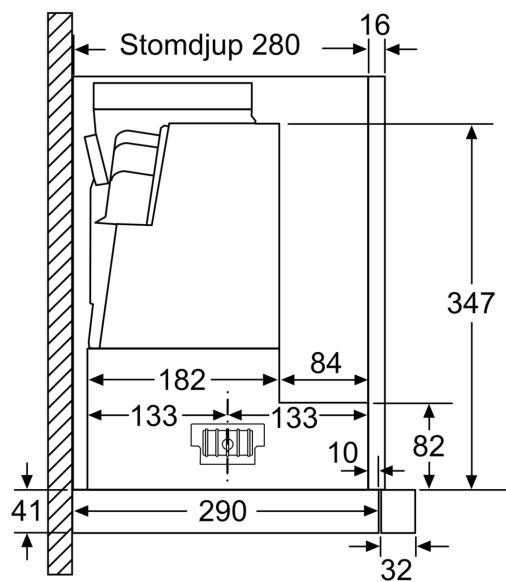

Mått i mm

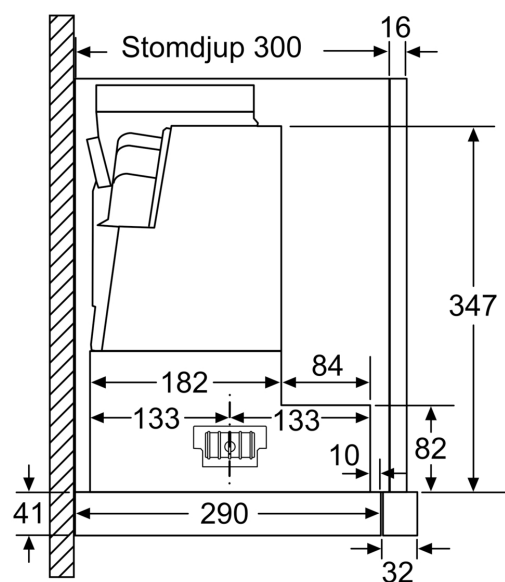

Mått i mm

