

Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 90 cm, Silver metallic DFS097A51



DSZ4920	Tillbehör flätkåpor
DSZ4961	Nedsänkingsram
DSZ4982	Tillbehör flätkåpor
DSZ4986	Tillbehör flätkåpor
DWZ0IT0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IT1D1	Long Life kolfilterset, extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ2IT1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ2IT1I4	Clean Air kolfilterset std

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

• **EcoSilence Drive™**: vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.

Konstruktion: Utdragbar
 Anslutningskabelns längd: 175.0 cm
 Nischmått (H x B x D): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Höjd: 426 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 430 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 13.1 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
 Kapacitet frånluft: 397 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation): 628 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 358 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 729 m³/h
 Max luftflöde: 397 m³/h
 Antal lampor: 3
 Ljudnivå, dB: 53 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 120 / 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod: 4242005232093
 Anslutningseffekt: 146 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Installationstyp: Inbyggd



Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 90 cm, Silver metallic DFS097A51

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.
Ger köket ett stilrent intryck.**

Variant

- 90 cm
- silvermetallic
- För montering i specialväggskåp (60 eller 90 cm), 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.

Komfort

- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 3 st 5W LED-lampor
- kassett med ram i rostfr. stål
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 358m³/h
- Intensiv: 628m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 60dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Installation


- Dimensioner (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 38.1 kWh/år*


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 90 cm,
Silver metallic
DFS097A51**

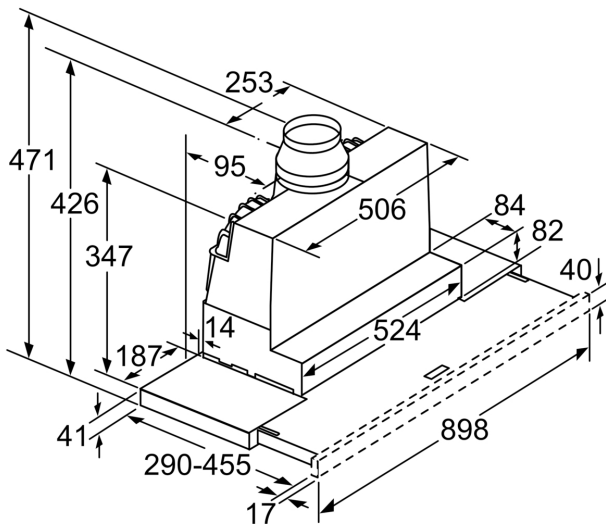


Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm

Mått i mm

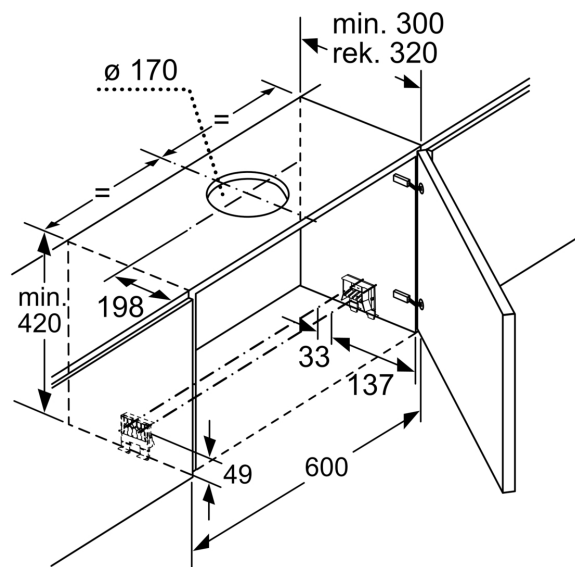


Mått i mm

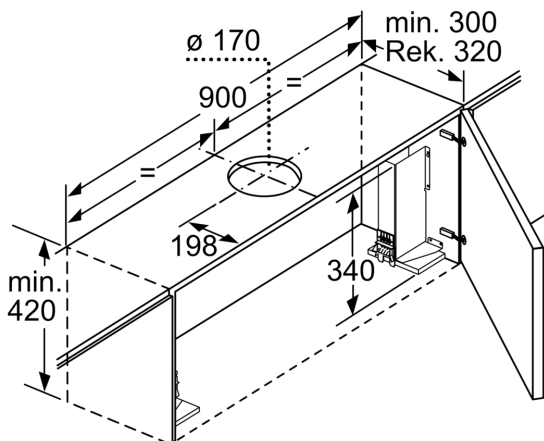


Montering av 90 cm-utdragsfläkt i
90 cm-överskåp kräver
monteringssats. Skruva fast de båda fäst
vinklarna till vänster och höger i skåpstommen.
Montera med schablon.


Mått i mm

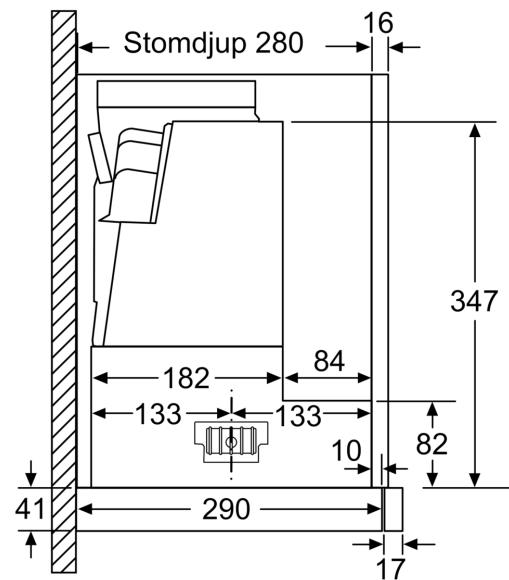



Mått i mm

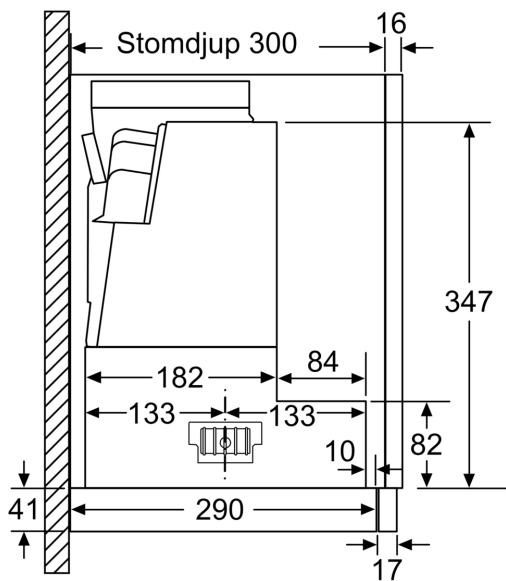

Mått i mm

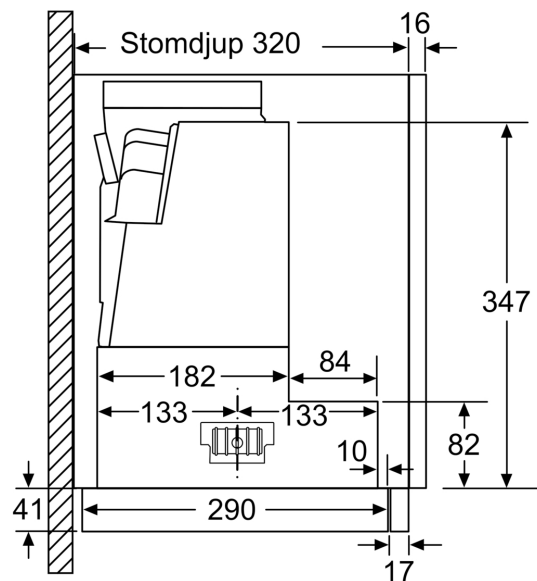

Mått i mm

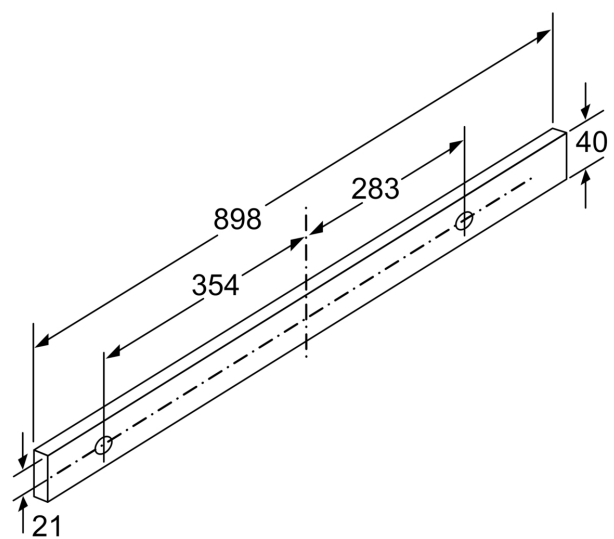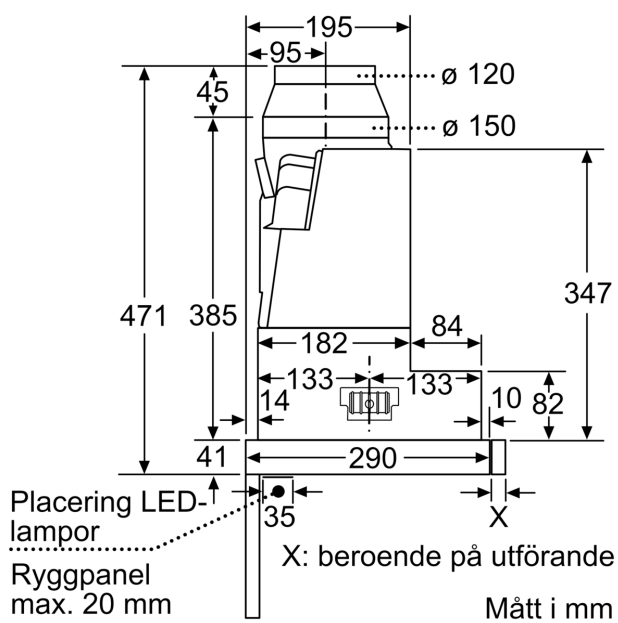

Mått i mm