

**Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Silver
DFT63AC50**



DHZ2600 Kolfilter, standard

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **Fettfilter i metall:** gör att det alltid känns fräscht i köket, både när du lagar mat och efteråt.

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	150.0 cm
Nischmått (H x B x D):	140mm x 460.0mm x 280mm mm
Höjd:	180 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	500 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	6.5 kg
Typ av reglage:	Mekanisk
Antal hastighetsinställningar:	3
Kapacitet frånluft:	368 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	140 m ³ /h
Max luftflöde:	368 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	68 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242002976525
Anslutningseffekt:	146 W
Säkringskydd:	KSA A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver DFT63AC50

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- 3 hastigheter
- Max. fläktkapacitet 368 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)

Design

- Belysning med 2 x LED spot 3W


Komfort

- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Metallfettfilter, kan maskindiskas


Installation

- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift


**Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Silver
DFT63AC50**

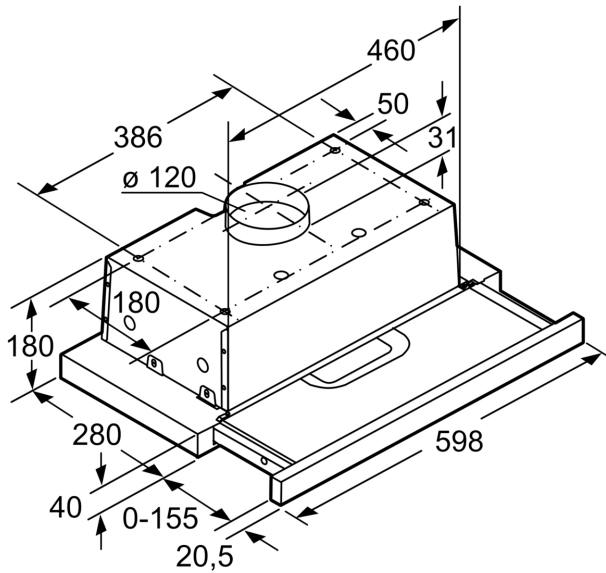

Mått i mm

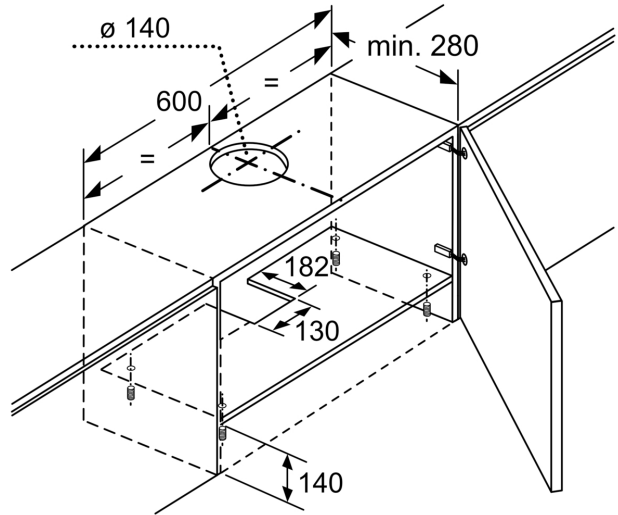

Mått i mm

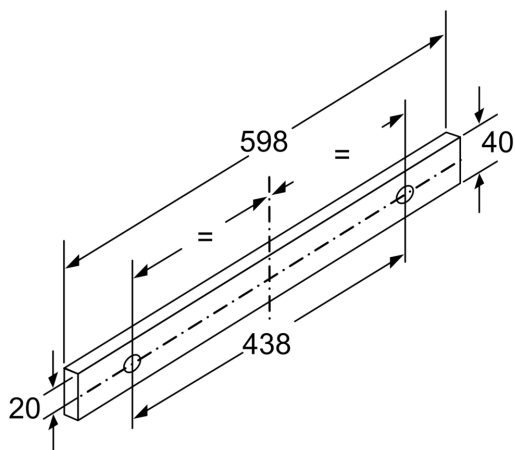

Mått i mm