

Serie 6, Inbyggadsfläkt för skåp eller kåpa, 52 cm, Rostfritt stål DHL585B



Extra tillbehör

DHZ5316	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
DHZ5605	Kolfiltersset, standard
DWZ0IT0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus kolfiltersset, extern

Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen av köket, monteras antingen på väggen eller över köksön

- **LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.**
- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.
- **Intensive Speed-inställning med återställning:** Fläkten återgår automatiskt till normal hastighetsinställning.

Tekniska data

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	150 cm
Nischmått (H x B x D):	418mm x 496.0mm x 264mm mm
Höjd:	418 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	500 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	8.2 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	575 m ³ /h
Boost position utgång (recirkulation):	606 m ³ /h
Max luftflöde recirkulation:	541 m ³ /h
Max luftflöde:	575 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	67 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242002831145
Anslutningseffekt:	277 W
Säkringsskydd:	3 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



4 242002 831145

Serie 6, Inbyggadsfläkt för skåp eller kåpa, 52 cm, Rostfritt stål DHL585B

Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen av köket, monteras antingen på väggen eller över köksön

Användning / Effekt

- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning 575 m³/h, intensiv 650 m³/h
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 541m³/h
- Intensiv: 606m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 71dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För montering under väggskåp eller på vägg
- Styrning med knappar, LED-indikator
- Belysning: 2 x LED belysning 1W spot
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas


Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår
- Filterlock rostfritt stål


**Serie 6, Inbyggadsfläkt för skåp
eller kåpa, 52 cm, Rostfritt stål
DHL585B**

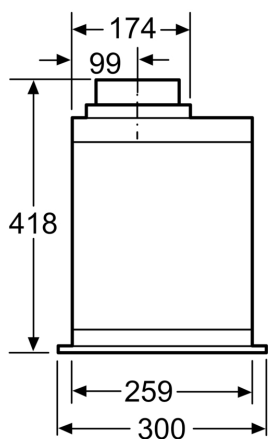

Mått i mm

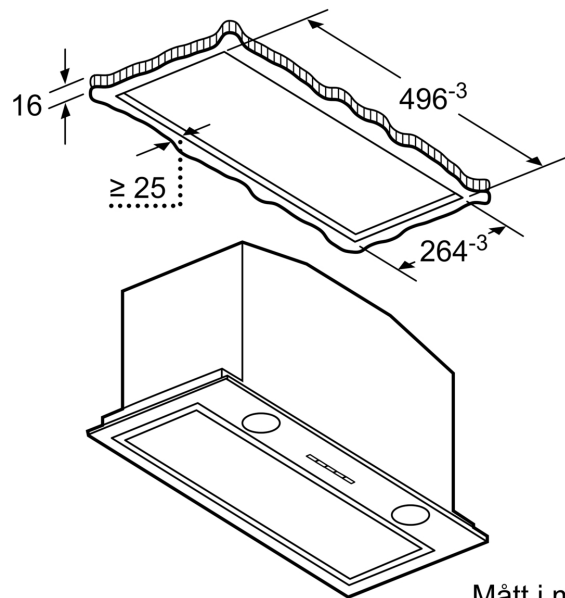


Mått i mm

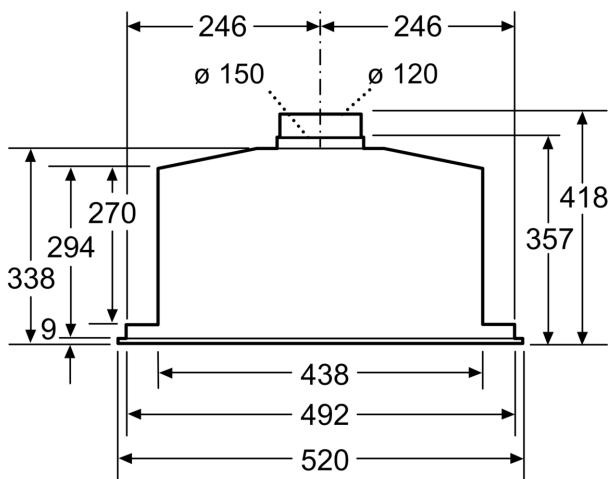

Mått i mm

Mått i mm

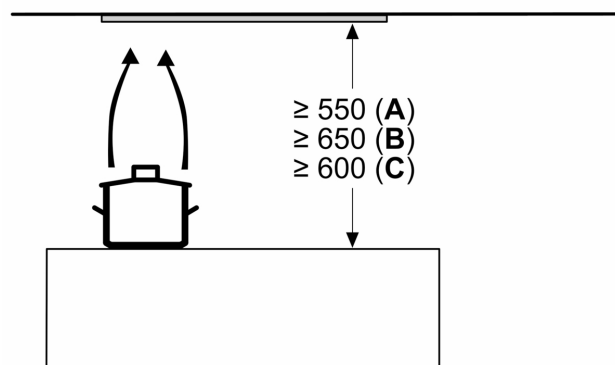

A: El

B: Gas - från grytgallrets överkant

C: El - för Australien och Nya Zeeland