

Serie 6, Inbyggadsfläkt för skåp eller kåpa, 52 cm, Rostfritt stål DLN56AC50



Extra tillbehör

DHZ5316	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
DHZ5605	Kolfilterset, standard
DWZ0IT0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern

Insatsfläkten: ger dig flexibilitet i din köksplanering – montera den infälld i ett skåp på väggen eller i en tegelskorsten ovanför en köksö. Valet är ditt.

- **Intensive Speed-inställning med återställning:** Fläkten återgår automatiskt till normal hastighetsinställning.
- **Sömlös integrering:** Tack vare planmontering blir den underbyggda fläkten nästan osynlig i de övre skåpen.
- **LED-belysning:** ger ett starkt och tydligt ljus över spishällen.
- **Tryckknappsstyrning:** Enkel styrning av köksfläkten med riktiga tryckknappar.
- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.

Tekniska data

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	150 cm
Nischmått (H x B x D):	345mm x 496.0mm x 264mm mm
Höjd:	345 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	500 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	7.8 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	570 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	628 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	560 m³/h
Max luftflöde:	570 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	66 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005475360
Anslutningseffekt:	252 W
Säkringsskydd:	3 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



4 242005 475360

Serie 6, Inbyggadsfläkt för skåp eller kåpa, 52 cm, Rostfritt stål DLN56AC50

Insatsfläkten: ger dig flexibilitet i din köksplanering – montera den infälld i ett skåp på väggen eller i en tegelskorsten ovanför en köksö. Valet är ditt.

Design:

- Inbyggadsfläkt, 52 cm
- I skåp, 52 cm
- Infälld installation för en sömlös integrering i väggskåp.
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För recirkulation finns olika startsätt tillgängliga som tillval.

Huvudfunktioner:

- Belysning: 2 st LED belysning 1W spot
- Färgnyans: 4000 K
- Ljusstyrka: 400 lux
- Kondensatormotor
- 1 fettfilter av metall.

Komfort:

- Styrning med knappar, LED-indikator
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6 min

Rengöring:

- Metallfettfilter diskmaskinssäkert
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 295 m³/t; ljudnivå 50 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 445 m³/t; ljudnivå 59 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 570 m³/t; ljudnivå 66 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 645 m³/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 75.2 kWh/år*
- Fläktens energiklass: C
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: D

Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med standard recirkulationssats (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 230 m³/t; ljudnivå 62 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 330 m³/t; ljudnivå 69 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 400 m³/t ; ljudnivå 72 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 410 m³/t; ljudnivå 74 dB (A) re1pW)
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenslös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 280 m³/t ; ljudnivå 56 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 430 m³/t ; ljudnivå 69 dB (A) re1pW) Läge 3: kapacitet 560 m³/t ; ljudnivå 69 dB (A) re1pW) Intensivläge 1: kapacitet 628 m³/t ; ljudnivå 72 dB (A) re1pW)

Teknisk information:


- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 252 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Tillgängligt luktfilter, såsom regenerativt Long Life-filter med 10 års livslängd

Planerings- och installationsinformation:


- Dimensioner (HxBxD): 345 x 520 x 282 mm
- Mått (HxBxD): 345-345 x 520 x 282 mm
- Mått för inbyggnad (HxBxD): 345 x 496 x 264 mm
- Anslutningskabel 1.5 m
- Diameter rör Ø 150 mm

**Serie 6, Inbyggadsfläkt för skåp
eller kåpa, 52 cm, Rostfritt stål
DLN56AC50**


Mått i mm

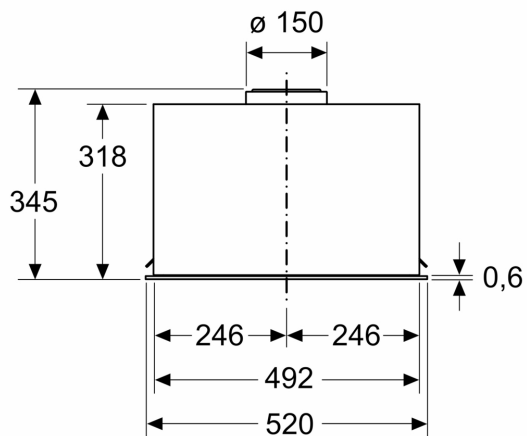


Mått i mm

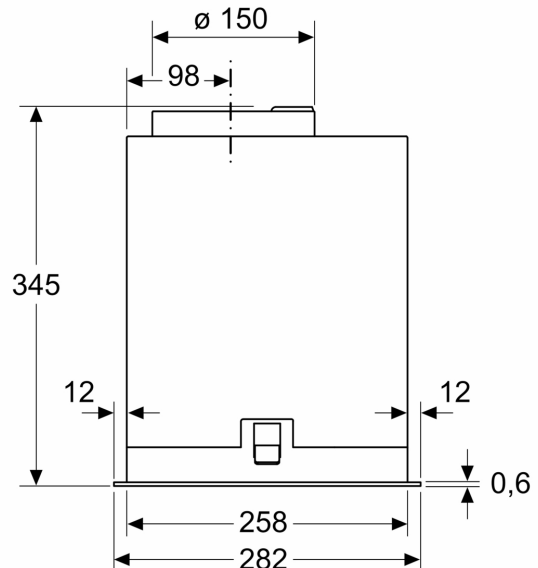

Mått i mm

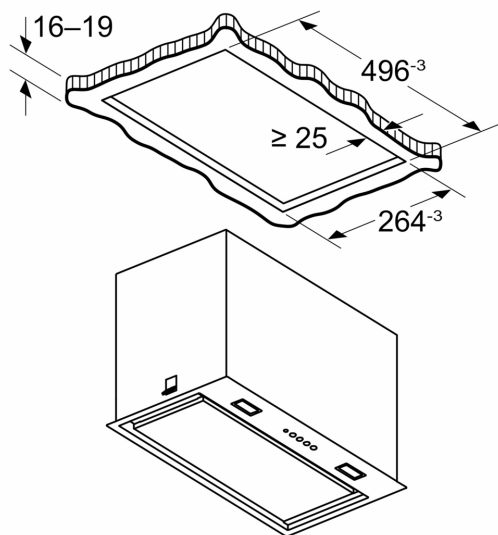

Mått i mm

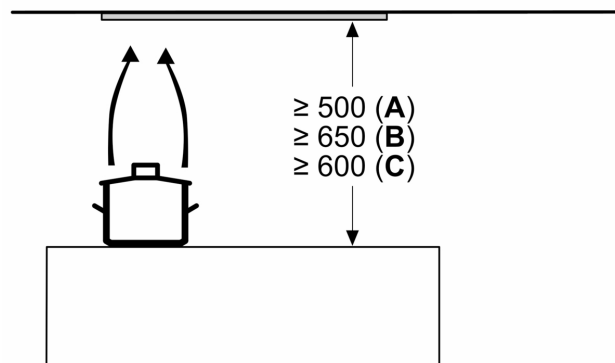

A: EI

B: Gas - från grytgallrets överkant

C: EI - för Australien och Nya Zeeland