

Serie 4, Underbyggd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål DUL63CC50



Extra tillbehör

DHZ2701 Kolfilter, standard

Underbyggnadsfläkt: spar plats genom att integrera i överskåp eller montera på väggen - valet är ditt.

- **LED-lampor** ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.

Tekniska data

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	145 cm
Höjd:	150 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	650 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	6.2 kg
Typ av reglage:	Mekanisk
Antal hastighetsinställningar:	3
Kapacitet frånluft:	350 m ³ /h
Max luftflöde recirkulation:	110 m ³ /h
Max luftflöde:	350 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	72 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 100 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242002968506
Anslutningseffekt:	146 W
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Underbyggd



4 242002 968506

Serie 4, Underbyggd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål DUL63CC50

Underbyggnadsfläkt: spar plats genom att integrera i överskåp eller montera på väggen - valet är ditt.

Variant:

- Underbyggnadsfläkt, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För placering på vägg eller under ett väggskåp, 60 cm
- Ljudnivå min/max normal nivå 56/72 dB

Design

- Ställbar glasskärm

Komfort

- 3 hastigheter
- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Användning / Effekt


- 1 motor
- Belysning med 2 x LED lampor

Förbrukning och prestanda

- Normal förbrukning: 93.3 kWh/år*
- Max. flätkapacitet 350 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Ø 120 mm eller 100 mm rörsanslutning

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 4, Underbyggd fläkt, 60 cm,
Rostfritt stål
DUL63CC50**

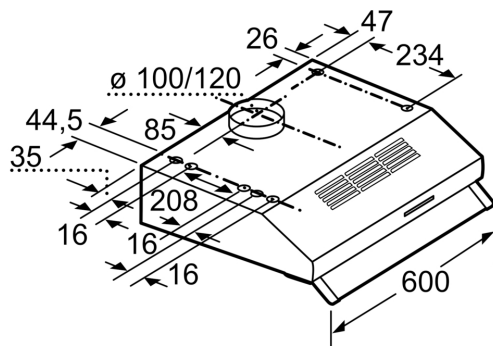

Mått i mm