

Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Inox-Look DWB63BC30



Extra tillbehör

DWZ1FB1B6 :
 DWZ1FB3I6 Long-life Clean Air recirculation kit
 DWZ1FB3K2 Skorstensförlängning vägg 1m
 DWZ1XX1E1 :
 DWZ1XX1H1 :

- **Knappar för justering:** Enkel och bekväm kontroll av köksfläktens inställningar.
- **Dualfilter system:** Effektiv och långvarig luft- och luktfiltrering.
- **Rostfri yta:** elegant och polerad look för en förfinad köksatmosfär.

Tekniska data

Färg skorsten:Inox-Look
 Konstruktion: Vägghängd
 Anslutningskabelns längd: 130 cm
 Höjd: 60 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll:550 mm
 Minsta avstånd till gashäll:650 mm
 Nettovikt: 12.0 kg
 Typ av reglage: Mekanisk
 Antal hastighetsinställningar:3
 Kapacitet frånluft: 400 m³/h
 Max luftflöde recirkulation: 361 m³/h
 Max luftflöde:400 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå, dB: 67 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod:4242005530366
 Anslutningseffekt: 100 W
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Installationstyp:Väggmonterad



4 242005 530366

Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Inox-Look DWB63BC30

- Diameter rör Ø 150 mm
- Anslutningskabel 1.3 m
- Kallrasskydd ingår

Design:

- Inox-Look, BoxDesign
- Vägghängd
- För frånluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

- Shaded-pole motor
- 2 x LED 1.5W
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 293 lux
- 2 fettfilter av metall.

Komfort:

- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter

Rengöring:

- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinssäkert
- Behandlade ytor för mindre känslighet för fingeravtryck

Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge:
- Läge 1: utsugningskapacitet 183 m³/t; Ljudnivå 50 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 260 m³/t; Ljudnivå 59 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 400 m³/t; Ljudnivå 67 dB (A) re1pW
- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 52.1 kWh/år*
- Fläktens energiklass: E
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

Recirkulationsläge:

- Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i cirkulationsläge med Long-life Clean Air-återcirkulationskit (finns som tillbehör):
- Läge 1: utsugningskapacitet 167 m³/t; Ljudnivå 51 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 248 m³/t; Ljudnivå 61 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 361 m³/t; Ljudnivå 68 dB (A) re1pW

Teknisk information:


- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 100 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Tillverkad i Tyskland
- Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd

Planerings- och installationsinformation:


- Lättare montering tack vare den enkla installationsmetoden
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 635-895 x 598 x 500 mm
- Mått (HxBxD): 803-1080 x 598 x 500 mm

Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Inox-Look DWB63BC30

Mått i mm
Enheten är i evakueringsläge

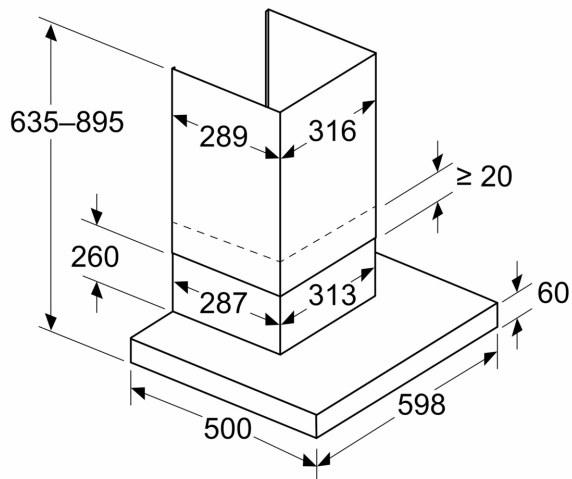


Mått i mm
Luftcirkulationsvy




Cirkulationsläge med luftcirkulationssats
(luftcirkulationssatsen finns bara som separat
tillbehör)

Mått i mm

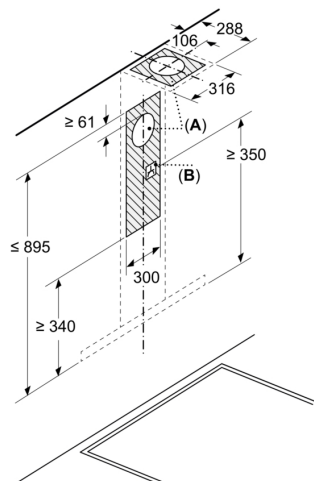

A: Evakuering
B: Elanslutning

Mått i mm
Vägginstallation med skorsten

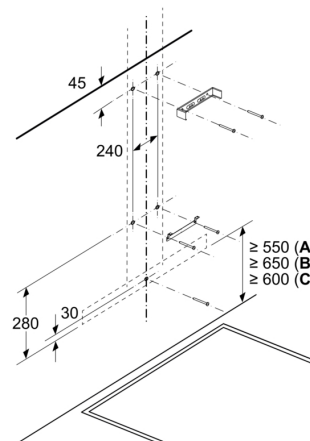

A: EI
B: Gas - från grytgallrets överkant
C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm
Väggpaneldjup

