

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Mattsvart DWB65CC60



Extra tillbehör

DWZ1FB1B6 :
 DWZ1FB6I6 Long-life Clean Air recirkulationsset, S
 DWZ1FB6K2 Skorstensförlängning vägg 1m
 DWZ1XX1E1 :
 DWZ1XX1H2 :

- **Knappar för justering:** Enkel och bekväm kontroll av köksfläktens inställningar.
- **Dualfilter system:** Effektiv och långvarig luft- och luktfiltrering.
- **Matt Design:** elegant kolfibersvart matt yta med minskad synlighet av fingeravtryck.

Tekniska data

Konstruktion: Vägghängd
 Anslutningskabelns längd: 130 cm
 Höjd: 60 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll:550 mm
 Minsta avstånd till gashäll:650 mm
 Nettovikt: 12.0 kg
 Typ av reglage: Mekanisk
 Antal hastighetsinställningar:3
 Kapacitet frånluft: 594 m³/h
 Max luftflöde recirkulation: 569 m³/h
 Max luftflöde:594 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå, dB: 67 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 120 / 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod:4242005530380
 Anslutningseffekt: 200 W
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Installationstyp:Väggmonterad



4 242005 530380

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Mattsvart DWB65CC60

- Anslutningskabel 1.3 m

Design:

- mattsvart, BoxDesign
- Vägghängd
- För frånluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

- Effektiv motor
- 2 x LED 1.5W
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 293 lux
- 2 fettfilter av metall.

Komfort:

- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter

Rengöring:

- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinssäkert
- Behandlade ytor för mindre känslighet för fingeravtryck

Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge:
- Läge 1: utsugningskapacitet 361 m³/t; Ljudnivå 57 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 469 m³/t; Ljudnivå 63 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 594 m³/t; Ljudnivå 67 dB (A) re1pW
- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 72 kWh/år*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

Recirkulationsläge:

- Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i cirkulationsläge med Long-life Clean Air-återcirkulationskit (finns som tillbehör):
- Läge 1: utsugningskapacitet 360 m³/t; Ljudnivå 60 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 477 m³/t; Ljudnivå 67 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 569 m³/t; Ljudnivå 71 dB (A) re1pW

Teknisk information:


- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 200 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Tillverkad i Tyskland
- Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd

Planerings- och installationsinformation:


- Lättare montering tack vare den enkla installationsmetoden
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 635-895 x 598 x 500 mm
- Mått (HxBxD): 803-1080 x 598 x 500 mm

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Mattsvart DWB65CC60

Mått i mm
Enheten är i evakueringsläge

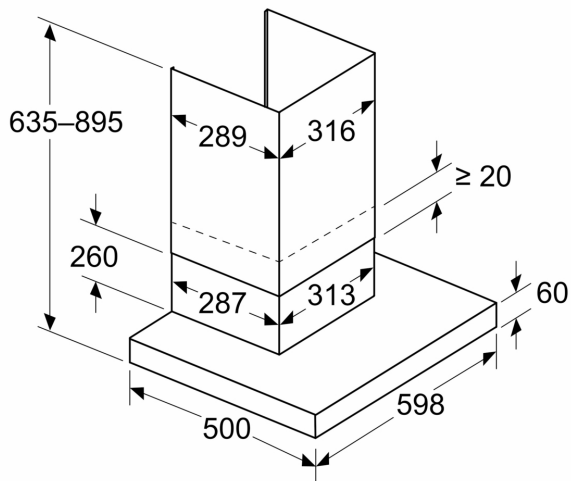


Mått i mm
Luftcirkulationsvy




Cirkulationsläge med luftcirkulationssats
(luftcirkulationssatsen finns bara som separat
tillbehör)

Mått i mm

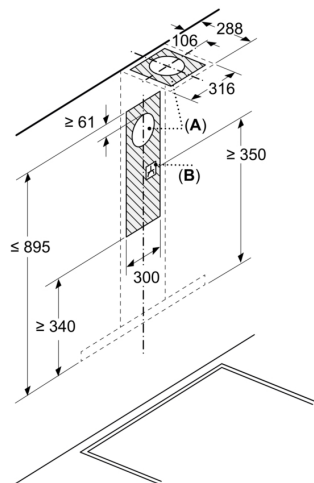

A: Evakuering
B: Elanslutning

Mått i mm
Vägginstallation med skorsten

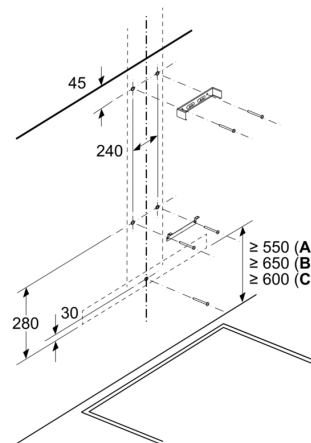

A: EI
B: Gas - från grytgallrets överkant
C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm
Väggpaneldjup

