

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB66FM50



Extra tillbehör

DHZ1225 Skorstensförlängning, 1 m, DHZ1235 Skorstensförlängning, 1.5 m, DHZ6550 Tillbehör fläkt, DHZ6551 Tillbehör fläkt, DWZ0XX0J0 Long Life kolfilterset, DWZ1DX1B4 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), DWZ1DX1I4 Clean Air kolfilterset std, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus kolfilterset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, DWZ1FX5D1 Long Life kolfilterset, extern, DZZ0XX0P0 Long Life kolfilter (utbytesfilter), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), HEZG9AS00S Adapter

Fläktkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

- **TouchSelect-kontroller:** ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.

Tekniska data

Färg skorsten: rostfritt stål
 Konstruktion: Vägghängd
 Anslutningskabelns längd: 130.0 cm
 Höjd på förlängningsdelen: 583-912/583-1022 mm
 Höjd: 53 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 550 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 11.8 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
 Kapacitet frånluft: 368 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation): 441 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 337 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 605 m³/h
 Max luftflöde: 368 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå, dB: 60 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 120 / 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
 EAN kod: 4242005036073
 Anslutningseffekt: 220 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Installationstyp: Vägghängd



Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB66FM50

Fläktkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 368 m³/h, intensiv 605 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 60 dB(A) re 1 pW, intensiv: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 337 m³/h
- Intensiv: 441 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Elektronisk styrning: TouchSelect, LED-indikator

Design

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- För väggmontering, 60 cm
- Belysning: 2 st LED lampor

Installation

- Anslutningskabel: 1.3 m Anslutningskabel med kontakt


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår


Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB66FM50

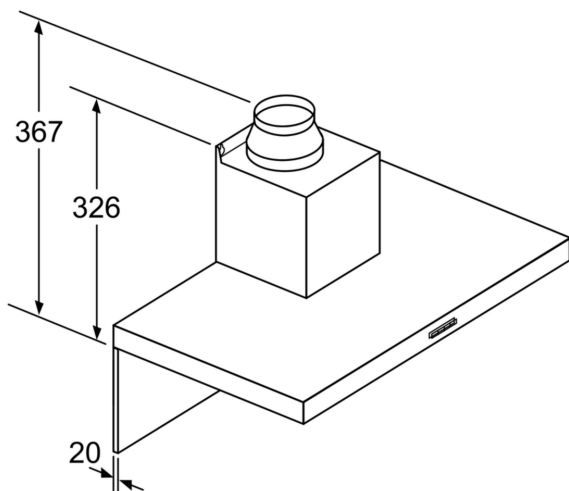

Om enheten ska ha bakstycke,
ta hänsyn till det vid design.

Mått i mm

Mått i mm

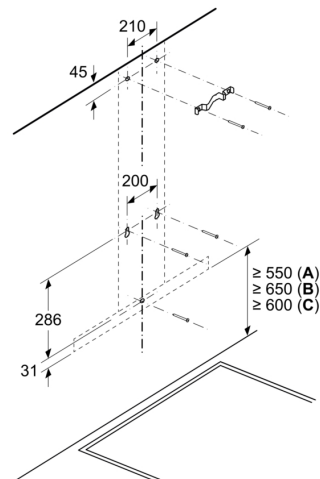


A: EI

B: Gas - från grytgallrets överkant

C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm

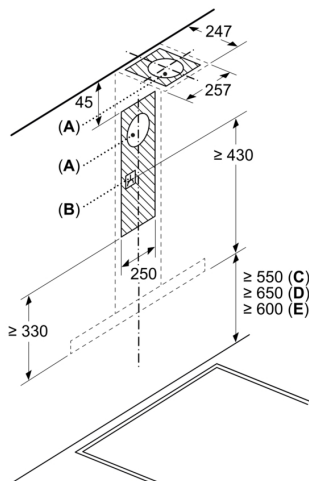


A: Evakueringsutlopp

B: Eluttag

C: EI

D: Gas - från grytgallrets överkant

E: EI - för Australien och Nya Zeeland

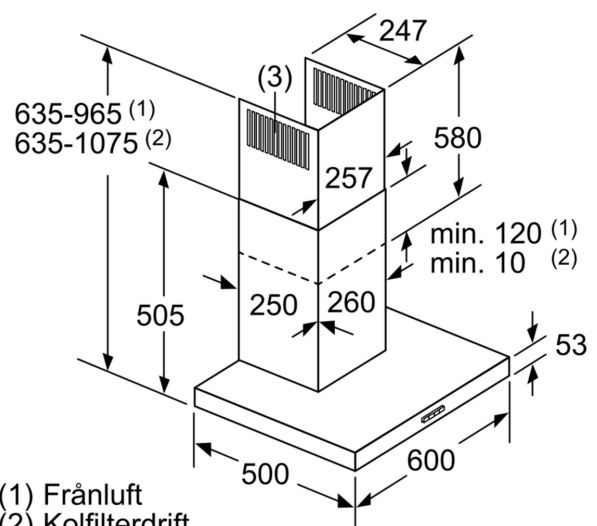

(1) Frånluft

(2) Kolfilterdrift

(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen
underifrån vid frånluft

Mått i mm