

Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB67LM50



DHZ1225	Skorstensförlängning, 1 m
DHZ1235	Skorstensförlängning, 1.5 m
DWZ0XX0J5	Long Life kolfilterset
DWZ1CB1I4	Clean Air kolfilterset std
DWZ1CX1I6	Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ1FX5D1	Long Life kolfilterset, extern
DZZ0XX0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1CX1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
HEZG9AS00S	Adapter

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.**
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- **TouchSelect-kontroller:** ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.

Färg skorsten: rostfritt stål
 Konstruktion: Vägghängd
 Anslutningskabelns längd: 130.0 cm
 Höjd på förlängningsdelen: 582-908/568-1018 mm
 Höjd: 46 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 550 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 14.5 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
 Kapacitet frånluft: 405 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation): 409 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 330 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 647 m³/h
 Max luftflöde: 405 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå, dB: 61 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 120 / 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod: 4242005099306
 Anslutningseffekt: 143 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Installationstyp: Vägghämonterad



4 242005 099306

Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB67LM50

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 405 m³/h, intensiv 647 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW, intensiv: 71 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 330 m³/h
- Intensiv: 409 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Styrning med TouchSelect (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Komfort


- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.

**Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 60 cm,
Rostfritt stål
DWB67LM50**

Mått i mm

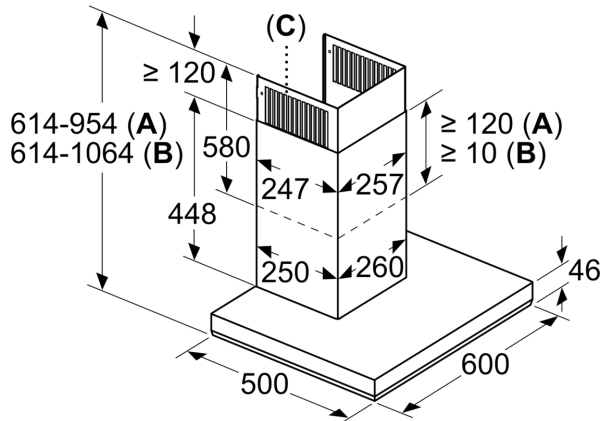


- A:** Frånluft
B: Kolfilterdrift
C: Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft

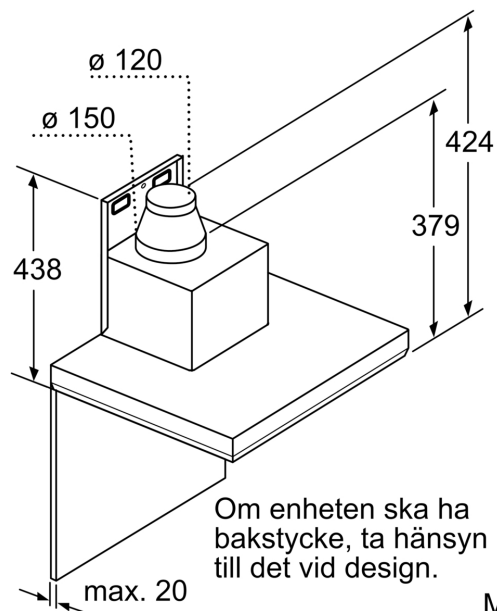


Om enheten ska ha bakstykke, ta hänsyn till det vid design.

Mått i mm

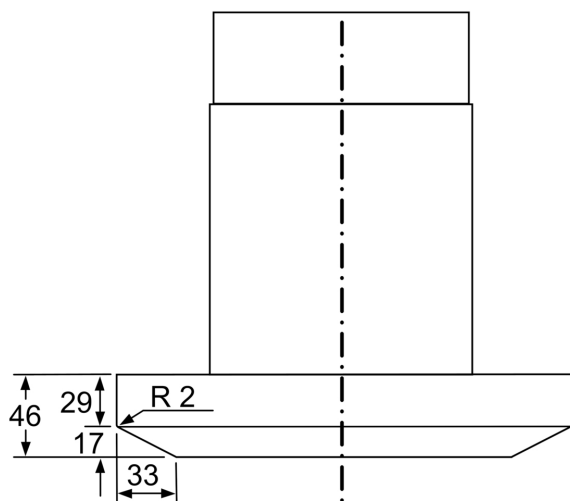

Mått i mm

Mått i mm

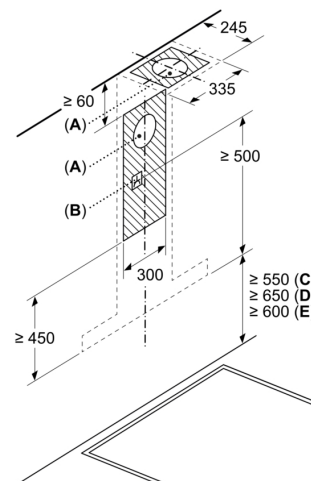

- A:** Evakueringsutlopp
B: Eluttag
C: EI
D: Gas - från grytgallrets överkant
E: EI - för Australien och Nya Zeeland