


## Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Mattsvart DWB95CC60

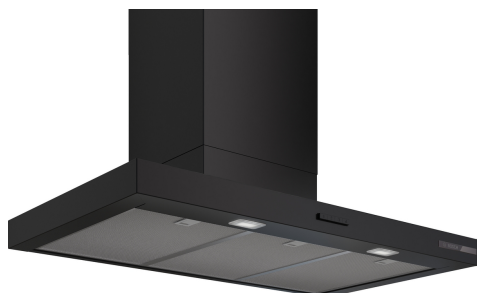

### Extra tillbehör

DWZ1FB1B6 :  
 DWZ1FB6I6 Long-life Clean Air recirkulationsset, S  
 DWZ1FB6K2 Skorstensförlängning vägg 1m  
 DWZ1XX1E1 :  
 DWZ1XX1H2 :

- **Knappar för justering:** Enkel och bekväm kontroll av köksfläktens inställningar.
- **Dualfilter system:** Effektiv och långvarig luft- och luktfiltrering.
- **Matt Design:** elegant kolfibersvart matt yta med minskad synlighet av fingeravtryck.

### Tekniska data

Konstruktion: ..... Vägghängd  
 Anslutningskabelns längd: ..... 130 cm  
 Höjd: ..... 60 mm  
 Minsta avstånd till elektrisk häll: .....550 mm  
 Minsta avstånd till gashäll: .....650 mm  
 Nettovikt: ..... 13.6 kg  
 Typ av reglage: ..... Mekanisk  
 Antal hastighetsinställningar: .....3  
 Kapacitet frånluft: ..... 594 m<sup>3</sup>/h  
 Max luftflöde recirkulation: ..... 569 m<sup>3</sup>/h  
 Max luftflöde: .....594 m<sup>3</sup>/h  
 Antal lampor: ..... 2  
 Ljudnivå, dB: ..... 67 dB(A) re 1pW  
 Diameter på luftutlopp: ..... 120 / 150 mm  
 Material för fettfilter: ..... Tvättbart rostfritt stål  
 EAN kod: .....4242005504602  
 Anslutningseffekt: ..... 200 W  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: .....50; 60 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Installationstyp: .....Väggmonterad



## Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Mattsvart DWB95CC60

- Anslutningskabel 1.3 m
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)

### Design:

- mattsvart, BoxDesign
- Vägghängd
- För frånluft eller kolfilterdrift

### Huvudfunktioner:

- Effektiv motor
- 2 x LED 1.5W
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 265 lux
- 3 fettfilter av metall.

### Komfort:

- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter

### Rengöring:

- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert
- Behandlade ytor för mindre känslighet för fingeravtryck

### Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge:
- Läge 1: utsugningskapacitet 361 m3/t; Ljudnivå 57 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 469 m3/t; Ljudnivå 63 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 594 m3/t; Ljudnivå 67 dB (A) re1pW
- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 72 kWh/år\*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

### Recirkulationsläge:

- Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i cirkulationsläge med Long-life Clean Air-återcirkulationskit (finns som tillbehör):
- Läge 1: utsugningskapacitet 360 m3/t; Ljudnivå 60 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 477 m3/t; Ljudnivå 67 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 569 m3/t; Ljudnivå 71 dB (A) re1pW

### Teknisk information:


- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 200 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Tillverkad i Tyskland
- Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd

### Planerings- och installationsinformation:

- Lättare montering tack vare den enkla installationsmetoden
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 635-895 x 898 x 500 mm
- Mått (HxBxD): 803-1080 x 898 x 500 mm

## Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Mattsvart DWB95CC60


Mått i mm

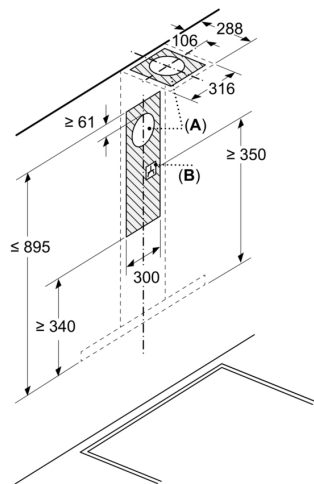

A: Evakuering  
B: Elanslutning

Mått i mm


Vägginstallation med skorsten

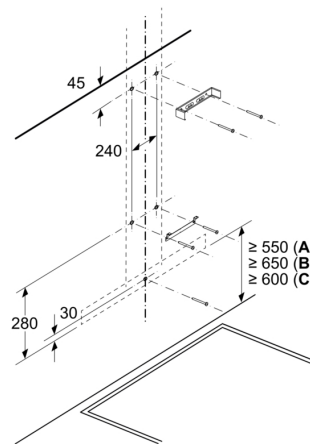

A: EI  
B: Gas - från grytgallrets överkant  
C: EI - för Australien och Nya Zeeland


Mått i mm

Enheten är i evakueringsläge

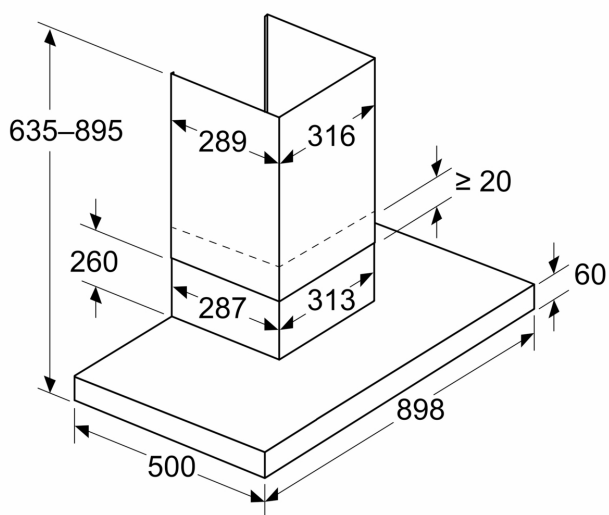

Mått i mm

Luftcirkulationsvy



Cirkulationsläge med luftcirkulationssats  
(luftcirkulationssatsen finns bara som separat  
tillbehör)

Mått i mm  
**Väggpaneldjup**

