

## Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck DWK67FN60



## Fläkten med vinklad kåpa och med Eco Silence Drive™-motor och Smart Hood Automatic för ett automatiskt lukt- och bullerfritt kök.

- **EcoSilence Drive™**: vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- **Smart Hood Automatic**: köksfläkten som automatiskt justerar sig efter inställningarna på din spishäll medan du lagar mat.
- **Slå på och av köksfläkten från spishällen**: använd touch-kontrollerna för att styra fläkten.
- **Med TemperatureLight kan du justera LED-belysningen från varmvitt till kallvitt.**
- **TouchSelect-kontroller**: ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| DWZ0BX6K1  | Skorstensförlängning, 1 m                |
| DWZ0BX6L1  | Skorstensförlängning, 1.5 m              |
| DWZ1KK1B6  | Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter) |
| DWZ1KK1I6  | Clean Air Plus kolfilterset              |
| DWZ1KK1V6  | Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst. |
| HEZG9AS00S | Adapter                                  |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Konstruktion:                          | Vägghängd              |
| Anslutningskabelns längd:              | 130.0 cm               |
| Höjd på förlängningsdelen:             | 420-663/457-750 mm     |
| Höjd:                                  | 320 mm                 |
| Minsta avstånd till elektrisk häll:    | 450 mm                 |
| Minsta avstånd till gashäll:           | 650 mm                 |
| Nettovikt:                             | 14.3 kg                |
| Typ av reglage:                        | Elektronisk            |
| Antal hastighetsinställningar:         | 3 lägen + intensivläge |
| Kapacitet frånluft:                    | 431 m³/h               |
| Boost position utgång (recirkulation): | 687 m³/h               |
| Max luftflöde återcirkulation:         | 427 m³/h               |
| Luftflöde, intensivläge:               | 768 m³/h               |
| Max luftflöde:                         | 431 m³/h               |
| Antal lampor:                          | 2                      |
| Ljudnivå, dB:                          | 56 dB(A) re 1pW        |
| Diameter på luftutlopp:                | 150 mm                 |
| Material för fettfilter:               | Tvättbart aluminium    |
| EAN kod:                               | 4242005403424          |
| Anslutningseffekt:                     | 140 W                  |
| Säkringskydd:                          | 10 A                   |
| Spänning:                              | 220-240 V              |
| Frekvens:                              | 50; 60 Hz              |
| Elkontakt:                             | Jordad stickkontakt    |
| Installationstyp:                      | Väggmonterad           |



4 242005 403424

## Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck DWK67FN60

### Fläkten med vinklad kåpa och med Eco Silence Drive™-motor och Smart Hood Automatic för ett automatiskt lukt- och bullerfritt kök.

#### Design:

- svart, VinkelDesign i glas
- Vägghängd
- Svart glasskiva: KSB
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- För recirkulationsdrift krävs Clean Air Plus recirkulationssats (tillbehör).

#### Huvudfunktioner:

- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor
- Belysning: 2 st, LED, 3W, med Colour temperature adjustable
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 502 lux
- 2 upptagningsområden: framsida och undersida
- 2 fettfilter av metall.

#### Komfort:

- T34-BO3M bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6 min
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

#### Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- Fläkten kan styras från håll: aktiverar automatiskt fläkten när du lagar mat, tack vare WiFi-anslutningen mellan fläkten och den passande hällen.
- Smart Hood Automatic: Fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt ger information om matlagningen (med matchande håll och anslutet Home Connect-konto)
- Helautomatisk fläkt
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Effektprofiler: välj mellan standard-, effekt- eller tyst profil för att öka utsuget eller minska fläktljudet via Home Connect App
- LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Gör att du kan anpassa ljusstemperaturen efter dina önskemål via Home Connect App
- Indikator för mättnad, inställnings- och återställningsfunktion för fettfilter och luktfilter tillgänglig via Home Connect-appen.
- Eftergångsfunktion: tillgänglig via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App

- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Uppdateringsbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): se till att produkten alltid är uppdaterad med den senaste programvaran.

#### Rengöring:

- Stor öppningsvinkel på glasskivan med låsfunktion för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinssäkert

#### Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 223 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 39 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 319 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 48 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 431 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 56 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 768 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 31.7 kWh/år\*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: C

#### Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för installation med skorsten (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 208 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 47 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 309 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 54 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 429 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 62 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 724 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 74 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenslös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 210 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 46 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 300 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 54 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 427 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 64 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 687 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 76 dB (A) re1pW

#### Teknisk information and hållbarhet:


- Spänning: 220 - 240 V
- Anslutningseffekt: 140 W
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO<sub>2</sub>-neutral produktionsanläggning
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Smart Hood Automatic för bästa resultat med minsta möjliga energiförbrukning

#### Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 753-996 x 590 x 433 mm
- Mått (HxBxD): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 följer med)
- Anslutningskabel 1.3 m
- Kallrasskydd ingår


**Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm,  
Klarglas med svart tryck  
DWK67FN60**

Mått i mm

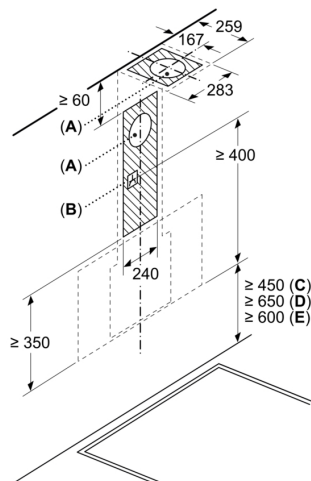

**A:** Evakueringsutlopp  
**B:** Eluttag  
**C:** El  
**D:** Gas - från grytgallrets överkant  
**E:** El - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm  
**Vägginstallation med skorsten**

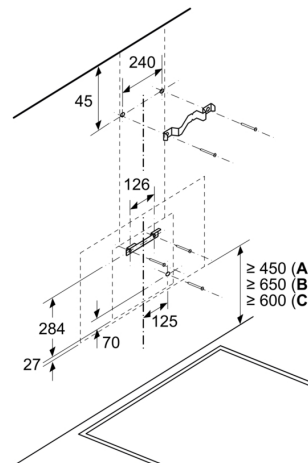


**A:** El

**B:** Gas - från grytgallrets överkant


**C:** El - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm

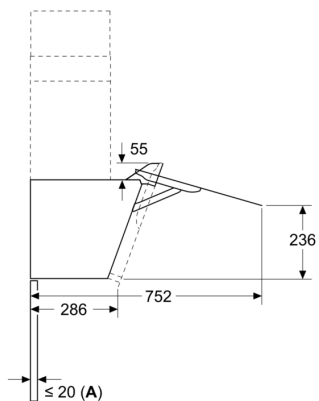


**A:** Max. ryggdjöcklek


Mått i mm  
Enheten är i evakureringsläge

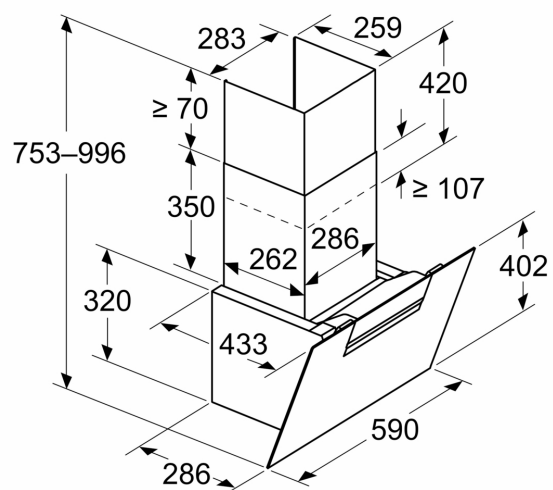

Mått i mm  
Enheten är i cirkulationsluftläge

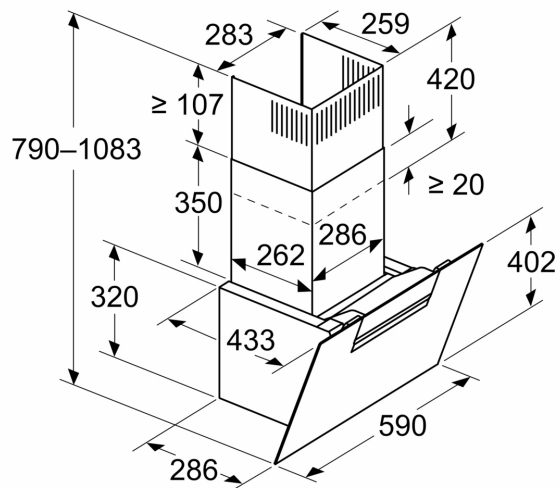

Mått i mm  
Enheten är i cirkulationsluftläge utan kanal



Uttaget går att sätta vid sidan om eller över enheten

**A:** Eluttag bara utanför markerat område