

Serie 8, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Svart DWK81AN60



Extra tillbehör

DWZ0BX6K1	Skorstensförlängning, 1 m
DWZ0BX6L1	Skorstensförlängning, 1.5 m
DWZ1BK1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1BK1I6	Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1BK1P1	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1BK1R1	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
DWZ1BK1S1	Long Life kolfilterset
DWZ1BK1V6	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.

Väldigt tyst vinklad köksfläkt med SilentPowerDrive-motor och Smart Hood Automatic för ett automatiskt lukt- och bullerfritt kök.

- **Extremt tyst:** den tystaste vinklade köksfläkten i Europa, när den installeras med recirkulering ¹
- **SilentPowerDrive:** Vår tysta och kraftfulla motor för köksfläktar.
- **Smart Hood Automatic:** Köksfläkten som justeras automatiskt efter spishällens inställningarna när du lagar mat.
- **Belysningsstemperatur:** Skapa ett stämningsfullt kök med justerbar LED-belysning.
- **TouchSelect-kontroller:** ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.

Tekniska data

Färg skorsten:	svart
Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Höjd på förlängningsdelen:	420-663/457-750 mm
Höjd:	450 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	450 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	21.9 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	432 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	886 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	438 m³/h
Max luftflöde:	432 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	51 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	150 / 120 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242005360819
Anslutningseffekt:	200 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad



4 242005 360819

¹ Vid användning av högsta normala nivå och med separat recirkulationsfilter och skorsten enligt EN 60704-2-13

Serie 8, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Svart DWK81AN60

Väldigt tyst vinklad köksfläkt med SilentPowerDrive-motor och Smart Hood Automatic för ett automatiskt lukt- och bullerfritt kök.

Design:

- svart, VinkelDesign i glas
- Vägghängd
- Svart glasskiva: Svart glas
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- För recirkulationsdrift (kolfilter) krävs Clean Air Plus recirkulationssats (tillbehör) eller Longlife recirkulationssats (tillbehör).
- Flex design: Utbytbara sidolister, välj mellan olika färger, som specialtillbehör

Huvudfunktioner:

- Effektiv och tyst SilentPowerDrive motor
- Belysning: 2 st, LED, 3W, med Justerbar färgtemperatur
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 422 lux
- Powerboost-läge: Fläkten kan öppnas till ett bestämt Powerboost-läge för att öka utsugningshastigheten för särskilt kraftigt matos och stora mängder ånga.
- 2 upptagningsområden: framsida och undersida
- 3 fettfilter av metall.

Komfort:

- T34-BO3M bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6 min

Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- Fläkten kan styras från håll: aktiverar automatiskt fläkten när du lagar mat, tack vare WiFi-anslutningen mellan fläkten och den passande hällen.
- Smart Hood Automatic: Fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt ger information om matlagningen (med matchande håll och anslutet Home Connect-konto)
- Helautomatisk fläkt
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Effektprofiler: välj mellan standard-, effekt- eller tyst profil för att öka utsuget eller minska fläktljudet via Home Connect App
- LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Gör att du kan anpassa

ljusstemperaturen efter dina önskemål via Home Connect App

- Indikator för mättnad, inställnings- och återställningsfunktion för fettfilter och luftfilter tillgänglig via Home Connect-appen.
- Eftergångsfunktion: tillgänglig via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Uppdateringsbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): se till att produkten alltid är uppdaterad med den senaste programvaran.

Rengöring:

- Extremt stor öppningsvinkel för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Metallfettfilter diskmaskinssäkert

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 223 m³/t; ljudnivå 35 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 320 m³/t; ljudnivå 43 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 432 m³/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 915 m³/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 35.5 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: C

Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för installation med skorsten (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 212 m³/t; ljudnivå 42 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 315 m³/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 433 m³/t; ljudnivå 59 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 896 m³/t; ljudnivå 76 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenlös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 215 m³/t ; ljudnivå 42 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 315 m³/t ; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 438 m³/t ; ljudnivå 60 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 886 m³/t ; ljudnivå 78 dB (A) re1pW

Teknisk information:

- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 200 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Tillverkad i Tyskland
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Tillgängligt luftfilter, såsom regenerativt Long Life-filter med 10 års livslängd
- Smart Hood Automatic för bästa resultat med minsta möjliga energiförbrukning

Planerings- och installationsinformation:


- Dimensioner frånluft (HxBxD): 855-1098 x 790 x 433 mm
- Mått (HxBxD): 892-1185 x 790 x 433 mm
- Mått installation utan skorsten (HxBxD): 471mm x 790 mm x 433 mm
- enkel och vikt reducerad montering tack vare det nya easy installation-systemet

- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Anslutningskabel 1.3 m

test


Serie 8, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Svart DWK81AN60

Mått i mm

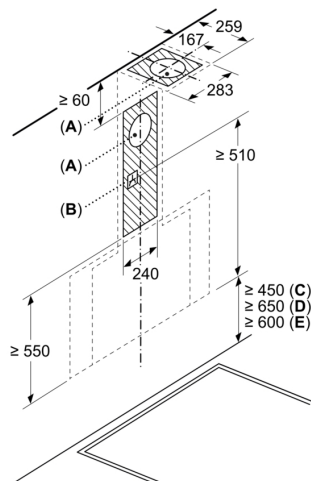


- A: Evakueringsutlopp
- B: Eluttag
- C: EI
- D: Gas - från grytgallrets överkant
- E: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm
Vägginstallation med skorsten

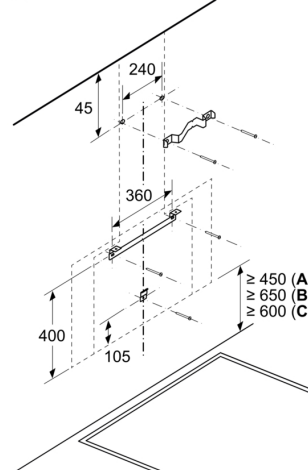

- A: EI
- B: Gas - från grytgallrets överkant
- C: EI - för Australien och Nya Zeeland


Mått i mm

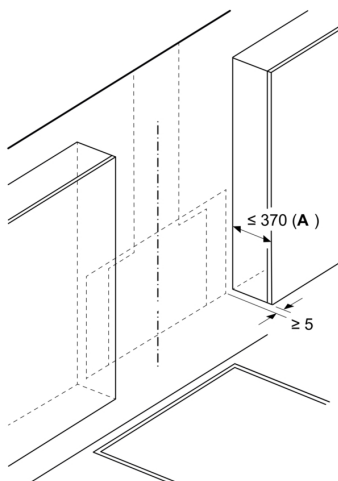


- A: Maxdjup för överskåpen (inkl. luckor) vid sidan om pga. monterad glasplatta

Är överskåpen djupare än 370 mm, så måste enheten installeras först


Mått i mm
Enheten är i evakueringsläge

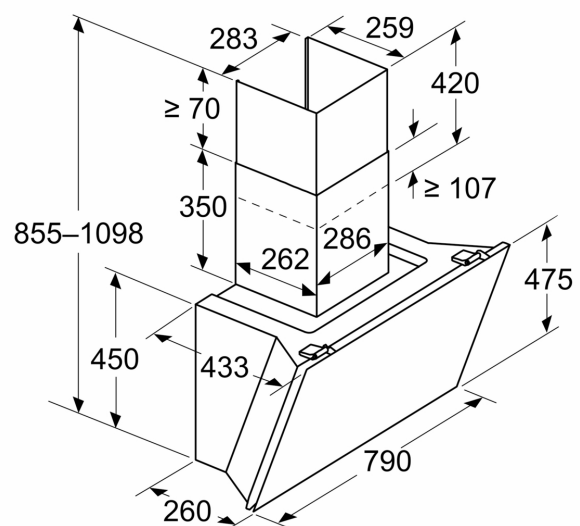

Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge

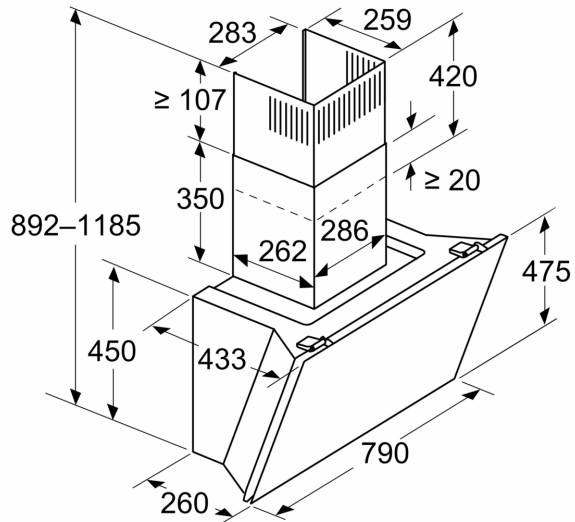


Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge utan kanal



Uttaget går att sätta vid sidan om eller över enheten

A: Eluttag bara utanför markerat område

Mått i mm

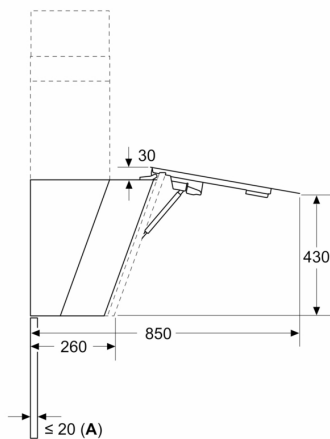

A: Max. ryggdjöcklek