

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DWQ96DM50



Extra tillbehör

DHZ1225 Skorstensförlängning, 1 m, DHZ1235 Skorstensförlängning, 1.5 m, DHZ9550 Tillbehör fläkt, DHZ9551 Tillbehör fläkt, DWZ0XX0J0 Long Life kolfilterset, DWZ1DX1B4 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), DWZ1DX1I4 Clean Air kolfilterset std, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus kolfilterset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, DWZ1FX5D1 Long Life kolfilterset, extern, DZZ0XX0P0 Long Life kolfilter (utbytesfilter), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), HEZG9AS00S Adapter

Vägghängd fläktkåpa med perfekt prestanda som matchar ditt kök.

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **TouchSelect-kontroller:** ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.

Tekniska data

Färg skorsten:	rostfritt stål
Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen:	582-912/582-1022 mm
Höjd:	94 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	550 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	12.5 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	389 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	441 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	337 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	642 m³/h
Max luftflöde:	389 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	61 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005039623
Anslutningseffekt:	220 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad



4 242005 039623

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DWQ96DM50

**Vägghängd fläktkåpa med perfekt
prestanda som matchar ditt kök.**

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 389 m³/h, intensiv 642 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 337 m³/h
- Intensiv: 441 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning

Design

- För väggmontering, 90 cm
- Belysning: 2 st LED lampor


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

**Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 90 cm,
Rostfritt stål
DWQ96DM50**

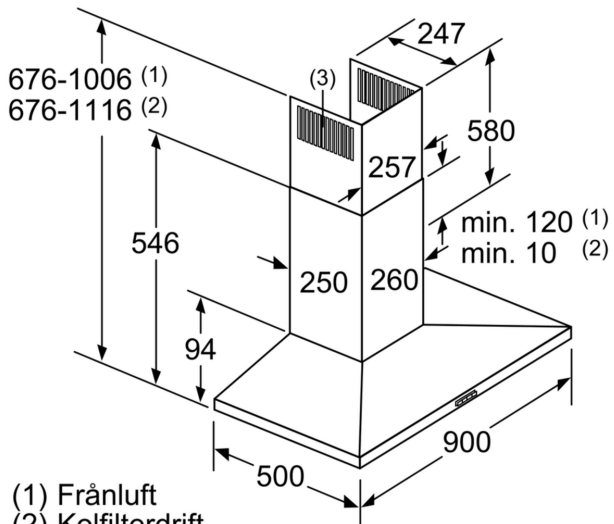


- (1) Frånluft
(2) Kolfilterdrift
(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft

Mått i mm

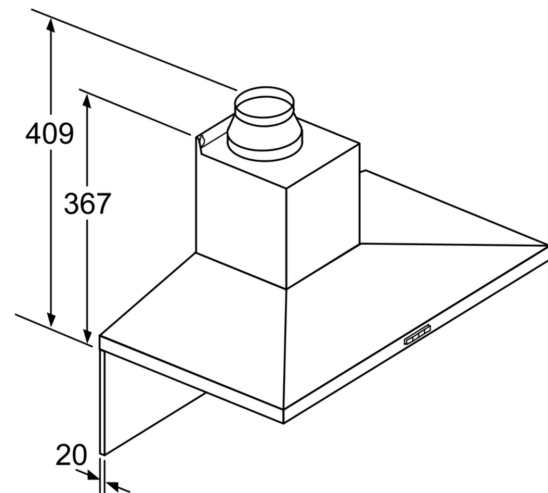


Om enheten ska ha bakstycke,
ta hänsyn till det vid design.

Mått i mm

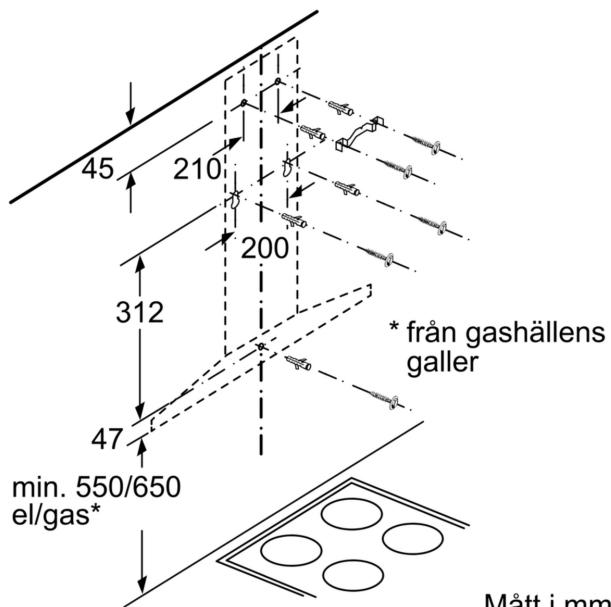

Mått i mm

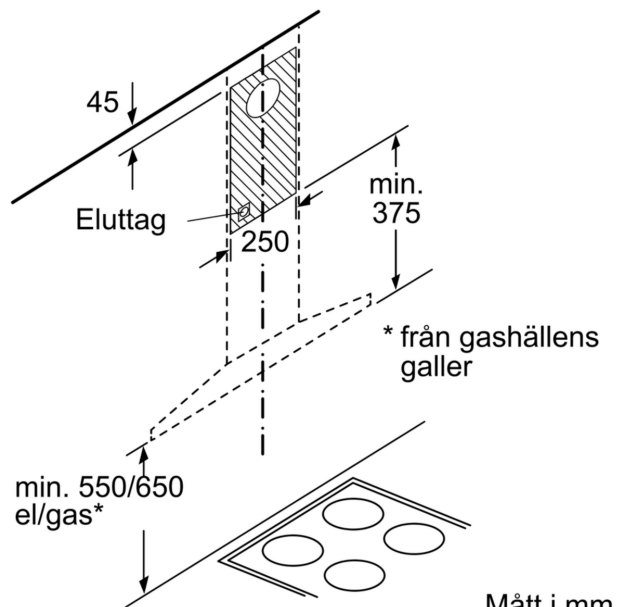

Mått i mm