


iQ500, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, Matt Edition, med ram ED87BHQ26E

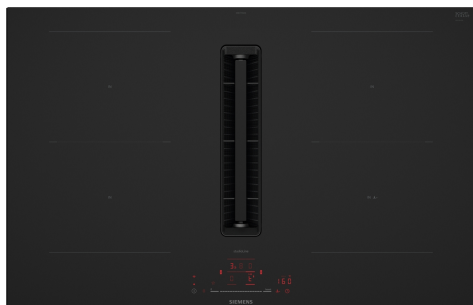

studioLine

Medföljande tillbehör

1 x Clean Air Plus kolfilter

Extra tillbehör

HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ390522 Grillbord för flexInduktion, HZ9CF240 Stekpanna, belagd 24cm Ø, HZ9CF280 Stekpanna, belagd 28cm Ø, HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9VDKE1 Tillbehör, HZ9VDKR0 Recirculation kit 2 L-bow (70cm), HZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HZ9VDSB2 90° platt kanal L vertikal, HZ9VDSB3 90° platt kanal M vertikal, HZ9VDSB4 90° platt kanal S vertikal, HZ9VDSI0 Adapter round-flat, HZ9VDSI1 90° Adapter round-flat, HZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HZ9VDS51 Connector sleeve (female), HZ9VDS52 Flexibel connecting piece DN 150 flat, HZ9VEDU0 Acoustics Filter, HZ9VRCR1 cleanAir Plus filter, HZ9VRPD1 Tillbehör, Svart

Induktionshäll i snygg design med integrerad fläkt.

- ✓ Matt Edition: 5x mindre synliga repor*
- ✓ fryingSensor Pro: Njut av matlagning utan att oroa dig för att din mat bränns vid.
- ✓ combiZone: kombinerar två induktionszoner för stora kastruller och stekpannor.
- ✓ touchSlider: Gör det möjligt att styra effektnivån med ditt finger.
- ✓ inductionAir Plus garanterar största möjliga tystnad - utan att negativt påverka ventilationsprestandan.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori: Kokzon, Glaskeramik
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Energiförsörjning: Elektrisk
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
 Nischmått (H x B x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Bredd: 812 mm
 Mått: 223x812x520 mm
 Emballagemått (H x B x D): 430x940x665 mm
 Nettovikt: 25.4 kg
 Bruttovikt: 30.2 kg
 Restvärmeindikator: Separat
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramik
 Hällens färg: Matt Edition
 Anslutningskabelns längd: 110 cm
 Sealed Burners: Nej
 powerBoost: Alla kokzoner
 2:a värmeelementet, effekt,kW: 3600.0 W
 Antal hastighetsinställningar: 9-steg + 2 intensiv
 Max kapacitet: 500 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation): 595.0 m³/h
 Max luftflöde recirkulation: 487 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 622 m³/h
 Ljudnivå, dB: 69 dB(A) re 1pW
 Typ av kolfilter: Nej
 Påminnelse om filterrengöring: Ja
 Spänning: 220-240/380-415 V
 Frekvens: 50-60 Hz
 Medföljande tillbehör: 1 x Clean Air Plus kolfilter



iQ500, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, Matt Edition, med ram ED87BHQ26E

Beskrivning

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Två combiZone-kokzoner som fungerar antingen som vanliga kokzoner, eller kan var för sig kopplas ihop till en stor kokzon.
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- Multitouch+: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- via HC app/MyButton: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- via HC app/MyButton: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- 11 frying levels: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.
- Dish assistant: hitta den rätta temperaturinställningen för en speciell maträtt via home connect-appen.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll (partnerservice krävs).

- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste status för programvara.

Design

- Elegant, matt glaskeramikdesign som är mindre känslig för synliga repor och fingeravtryck.
- studioLine design ram, blackSteel
- studioLine design exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design tack vare zonmarkeringarnas mörka färg.

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Pausfunktion: pausa uppvärmningen för att t ex. öppna dörren när gästerna kommer.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 812 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

Tillbehör

- Clean Air Plus kolfilter, N**0155 inkluderad
- Passar att installera till 60 cm köksbänk

Integrerad fläkt

- Helt integrerad fläkt med hög prestanda
- Lämplig för installation med kanaliserad eller recirkulerad frånluft (inkl. differentierade programlägen). Installationstillbehör för recirkulation utan kanal, bland annat fyra Long-life cleanAir luftfilter och ett teleskopiskt skjutelement, ingår i spishällen. Tillbehör för andra installationsalternativ finns tillgängliga, mer information finns i planeringsanvisningarna.
- Estetiskt integrerad design med insugsfläkt på värmebeständig glashäll så att du fritt kan flytta dina kokkärl.
- Ventilationen aktiveras automatiskt när en kokzon används.
- Automatisk fördröjd avstängning efter matlagning för att eliminera kvarvarande matos (extremt låg ljudnivå - 12 min vid frånluftsdrift, 30 min vid kolfilterdrift. Kan stängas av manuellt).
- Högpresterande fläkt med låg ljudnivå och BLDC-teknologi. Hög utsugningshastighet och mycket lågt ljud. Behaglig brusfrekvens genom psyko-akustisk och aerodynamisk interiör med en innesluten, osynlig fläkt. Väldigt tryckfallsbeständig även med längre och mer komplexa kanaler.

Beskrivning

- Lätt att ta bort och att rengöra fettfilter och vätskeuppsamlingsenhet:
- - Smidig enhandsborttagning av enheten via ett glaskeramikhandtag.
- - Integrerade, storskaliga och högpresterande fettfilter i rostfritt stål med 12 filtreringsskikt och ett svart toppskikt för en mer estetisk integration. Fettfiltreringseffektivitet för 94 %.
- - Alla delar är enkla att rengöra, diskmaskinsäkra och värmebeständiga.
- - (Övre) vätskeuppsamlingsenhet med 200ml kapacitet för normalt spill och matlagningsskondens.
- - Mer kraftfullt dräneringssystem för spill som överstiger 200 ml vätska.
- - Vätskeuppsamlare med extra kapacitet på 700 ml för mer allvarliga olyckor. Kan diskas i diskmaskin. Lättåtkomlig och löstagbar underifrån.
- - Total vätskekapacitet på 900ml (200ml + 700ml).
- - Vattentätt fläktsystem.
- - Smidig enhandsborttagning av enheten med ett glaskeramikhandtag.
- Stort integrerat fettfilter i rostfritt stål med 12 filterlager och ett svart topplager för en mer estetisk integrering. Effekt på fettfiltreringen 94 %.
- Alla delar av enheten är lätta att rengöra, tål att diskas i diskmaskin och är värmetåliga.
- Övre vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 200 ml för oavsiktligt spill eller kondens från matlagningen.
- - Dräneringssystem för spill som överstiger 200 ml vätska.
- Extra vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 700 ml för situationer med mycket spill. Tål att diskas i maskin. Lättillgänglig och avtagbar underifrån.
- Vätskeansamlingskapacitet på 900ml (200ml + 700ml).
- Vattentätt fläktsystem.
- Ventilationssystemets prestanda:
- - Fläktprestanda i system med frånluft (enligt EN 61591): min. normal inställning 154 m3/h , max. normal inställning 500 m3/h, max. Boost-/Intensiv inställning 622 m3/h.
- - Fläktprestanda i kolfiltersystem (enligt EN 61591): min. normal inställning 117 m3/t , max. normal inställning 487 m3/t, max. Boost-/Intensiv inställning 595 m3/t.
- - Ljudnivå i frånluftssystem (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 42 dB re 1 pW, max. normal inställning 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 74 dB re 1 pW.
- - Ljudnivå i kolfiltersystem (ljudnivå enligt EN 60704-3.): min. normal inställning 41 dB re 1 pW, max. normal inställning 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 72 dB re 1 pW.
- - Effektivitet fettfilter (enligt EN 61591) 94 %.
- All prestandainformation är preliminär och baseras på de senaste testerna som gjorts på avancerade prototyper. Informationen kommer att uppdateras då tester utförts på slutprodukten.
- - Fläkteffekt vid frånluftsdraft (enligt EN 61591): min. normal inställning 154 m3/t , max. normal inställning 500 m3/t , max. Boost-/Intensiv inställning 622 m3/t .
- - Fläkteffekt vid kolfilterdrift (enligt EN 61591): min. normal inställning 117 m3/t , max. normal inställning 487 m3/t , max. Boost-/Intensiv inställning 595 m3/t.
- - Ljudnivå vid frånluftsdraft (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 42 dB re 1 pW, max. normal inställning 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 74 dB re 1 pW.

- - Ljudnivå vid kolfilterdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3.): min. normal inställning 41 dB re 1 pW, max. normal inställning 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 72 dB re 1 pW.
- Effektivitet fettfilter (enligt EN 61591) 94 %.
- Förbrukning och energiklass (enligt Regulation (EU) No 65/2014):
- - Vätskedynamisk effekt: A.
- - Genomsnittlig energiförbrukning: 57.
- - Fettfilter klass: B.
- - Ljudnivå min. normal inställning & max. normal inställning: 42 dB & 69 dB .
- Energiklass: B .
- - Vätskedynamisk effektivitet: A .
- - Genomsnittlig energiförbrukning: 57 .
- - Effektivitetsklass för fettfiltrering: B .
- Ljudnivå min. standarddrift och max. standarddrift: 42 dB & 69 dB .
- För recirkulation: 2 x 2 laddningar med integrerade, högpresterande luftfilter Long-life cleanAir.
- Optimerad matosreduktion under matlagningen för mat som osar extra mycket (till exempel fisk).
- Storskalig filteryta med hög luktreduceringsförmåga.
- - Anti-pollen-funktion: Filtret håller kvar en extremt hög mängd luftburet pollen och inaktiverar allergener som hålls kvar av filtret.
- - Livstid på 360 timmars matlagning (ej regenerativ).
- Filter med låg ljudnivå och optimerad akustik.
- - Lätt att komma åt och lätt att ta bort ovanifrån.
- - Utbytesfilter :cleanAir filter set HZ9VRCR0.
- För fläktar med frånluftsdraft: 2 x 2 set direktintegrerade aukustiska filter med låg ljudnivå och hög prestanda för betydligt lägre och behagligare ljud.

Planering & installation

- Lämplig för installationer med kanal- eller recirkulationsutsug i 4 olika alternativ (utan kanal, recirkulation med delvis eller fullständig kanal eller kanalsutslug). Installationstillbehör för återcirkulation utan kanal, bland annat fyra Long-life cleanAir luftfilter och ett teleskopiskt skjutelement, ingår i spishällen. De medföljande tillbehören möjliggör enkla och snabba installationer och kan planeras in i alla bänkdjup ≥60cm. För andra typer av installationer rekommenderas någon av följande tillbehörsatser:
- - HZ9VDR1 för helt eller delvis kanaliserad recirkulation med cleanAir-luftfilter. Startset HZ9VDR0 för recirkulation utan kanal med cleanAir-luftfilter.
- - HZ9VDKE1 för frånluftsinstitution.
- Olika tillbehör finns tillgängliga för frånluftsdraft eller för kolfilterdrift.
- Förslag till planering: - Installation är möjlig i såväl ö- som väggmonterade lägen. - Produkten uppfyller kraven i Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), brännbarhetsklass V2 (enligt UL94) och byggmaterialklass B1 (DIN 4102-1). Startpaketet HEZ9VRUD0 för recirkulation uppfyller också dessa standarder.
- - Max. nedsänkingsdjup är 223 mm under glas för toppmonterade produkter och 227 mm för infällda produkter. - Apparaten måste vara fritt åtkomlig underifrån (t.ex. för åtkomst till den nedre vätskesäkerhetsuppsamlaren). - Det behövs inget undertak under spishällen med integrerat downdraft-ventilationssystem. Lådorna och/eller hyllorna i golvsåpet måste vara löstagbara. Undersåpets bakpanel kan behållas - endast en utskärning för luftutloppet behövs (placering och storlek kan hämtas från installationsanvisningarna).
- - "Plug'n Play"-startpaketet HEZ9VRUD0 för recirkulation utan kanaler kräver en vertikal öppning på min. 25 mm bakom möbels bakpanel.

Beskrivning

För idealisk prestanda föreslås 50 mm. - Minsta tjocklek på bänkskivan är 16 mm för toppmonterade och infällda apparater med standardinstallationssystemet. Installation i ännu tunnare bänkskivor är också möjlig med reservdelen: innehåll 626792. - Apparaten totalvikt är 26 kg - bärförmåga och stabilitet, i synnerhet vid mycket tunna bänkskivor, måste stödjas med lämpliga underkonstruktioner. Hänsyn måste tas till den totala apparatvikten och bänkskivetillverkarens specifikationer för strukturell integritet.

- - "Plug 'n Play"-startpaketet HEZ9VRUD0 för recirkulation utan kanaler möjliggör enkla och snabba installationer och kan planeras i alla bänkskivsdjup ≥ 60 cm. För kanaliserade installationer - i kanaliserat utsug (HEZ9VEDU0) samt helt eller delvis kanaliserad återcirkulation (HEZ9VRPD0) - krävs ett bänkskivsdjup på ≥ 70 cm. - För delvis kanaliserade och icke kanaliserade recirkulationsutsug måste en återströmningsöppning på $\geq 400\text{cm}^2$ respekteras i sockelområdet. Öppningen kan realiseras via utloppsgaller, lamellgaller eller subtilt förkortade socklar beroende på sortimentet från köksmöbeltillverkaren. - Luftutloppet på apparatens baksida kan nå direkt med ett platt kanalelement (DN 150).
- - Den tryckfallssäkra fläkten möjliggör längre och mer komplexa kanaler på upp till 8 m med tre 90° böjar samtidigt som den bibehåller tillräcklig prestanda. - Vid installation av en ventilationsfläkt med kanalutsug och en skorstensventilerad eldstad behöver apparatens strömförsörjningsledning en lämplig säkerhetsbrytare. Detta krävs inte för konfigurationer med återcirkulerat utsug. - I konfigurationer med kanalutsug ska en envägsklaff (eller backströmningsfälla) med ett maximalt öppningstryck på 65Pa installeras.
- Går att installera både i köksö och i köksbänken.
- - Produkten uppfyller kraven för Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2 brandfarlighetsklass (enligt UL94) och Byggmaterialklass B1/B2 (DIN 4102-1). Startsetet för recirkulation uppfyller också dessa standarder.
- - Det maximala nedsänkingsdjupet är 223 mm under bänkskivans yta.
- Produkten måste vara helt fri undertill (för att till exempel komma åt den nedre vätskeansamlingsbehållaren).
- - Det behövs inget mellanbottenplan under spishällen med inbyggt ventilationssystem. Lådorna och/eller hyllorna i golvenheten ska vara avtagbara. Golvenhetens bakpanel kan behållas - endast ett uttag för luftutloppet behövs (position och storlek finns på monteringsanvisningen).
- - En installation med recirkulation utan kanal kräver en vertikal öppning på min. 25 mm bakom möbelns bakpanel. För idealisk prestanda föreslås 50 mm
- - Minimum tjocklek på bänkskivan är 16 mm för toppmonterade och inbyggda enheter med standardinstallationssystemet. Montering för tunnare bänkskivor är möjligt med reservdel: 626792.
- - Den totala vikten är 26 kg - bärförmåga och stabilitet, i synnerhet vid mycket tunna bänkskivor, måste stödjas med lämpliga underkonstruktioner. Hänsyn måste tas till den totala enhetsvikten och bänkskivetillverkarens specifikationer för strukturell integritet.
- - För delvis kanaliserade system och kolfiltersystem ska en returflödesöppning lämnas på $\geq 400\text{cm}^2$ i sockelområdet. Öppningen kan säkerställas med utloppsgaller, lamellgaller eller förkortade socklar beroende på kökstillsverkarens sortiment.
- - Luftutloppet på enhetens baksida kan nå direkt med ett hanelement, platt kanal (DN 150).
- - Den tryckfallssäkra fläkten möjliggör längre och mer komplexa kanaler på upp till 8 m med tre 90° böjar och bibehåller tillräcklig prestanda.
- - Vid installation av en spishäll med inbyggd fläkt och med

kanalutsug samt en skorstensventilerad eldstad behöver apparatens strömförsörjningsledning en lämplig säkerhetsbrytare. Detta krävs inte för konfigurationer med recirkulerat utsug.

- - Vid kanaliserad installation ska en envägsklaff (eller backventil) med ett maximalt öppningstryck på 65Pa installeras.

iQ500, Induktionshäll med
inbyggd fläkt, 80 cm, Matt
Edition, med ram
ED87BHQ26E

Mått i mm

Technical drawing of the Siemens iQ500 induction cooktop. The front view shows a width of ≥ 600 mm and a depth of ≥ 600 mm. The side view shows a height of 223 mm, a depth of ≥ 600 mm, a width of 490 mm, and a side panel thickness of ≥ 50 mm. The internal width is 510 mm.

Mått i mm

Technical drawing of the Siemens iQ500 induction cooktop. The top view shows a width of 735 mm and a depth of 539 mm. The side view shows a height of 223 mm (A), a depth of 70 mm, and a width of 470 mm. The internal width is 490 mm. The side panel thickness is ≥ 85 mm. The bottom view shows a width of 750^{+2}_{-0} mm and a depth of ≥ 600 mm (C).

A: Inbyggningsdjup
B: Urtag i stomrygg för rördragning. Exakt storlek och position hittar du på resp. ritning.
C: Alla 80 cm-modeller går att installera i 60 cm-stomme genom att justera sidopanelerna.

Mått i mm

Technical drawing of the Siemens iQ500 induction cooktop. The front view shows a width of ≥ 700 mm, a depth of 612 mm, and a side panel thickness of 122 mm. The side view shows a height of 136 mm, a depth of 470 mm, and a width of 513 mm. The bottom view shows a width of 331 mm and a depth of 281 mm. The side panel thickness is 99 mm. The bottom view shows a width of 99 mm and a depth of ≥ 100 mm.

A: Rörsläng
B: Kökshöjd
C: 90°-ig L-böj
D: Anslutningshylsa
E: Diffusor

Det finns kanalsats för ≥ 700 mm djupa bänkskivor och upp till 960 mm höjd

Montören måste välja och ev. kapa till rörslängden efter kökshöjden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Mått i mm







Technical drawing of the Siemens iQ500 induction cooktop. The front view shows a width of ≥ 650 mm, a depth of 574 mm, and a side panel thickness of 84 mm. The side view shows a height of 95 mm, a depth of 470 mm, and a width of 490 mm. The bottom view shows a width of 331 mm and a depth of 243 mm. The side panel thickness is 99 mm. The bottom view shows a width of 99 mm and a depth of ≥ 100 mm.

A: Rörsläng
B: Kökshöjd
C: 90°-ig M-böj
D: 90°-ig L-böj
E: Anslutningshylsa
F: Diffusor
G: Kortad låda





Montören måste välja och ev. kapa till rörslängden efter kökshöjden

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Måttskisser

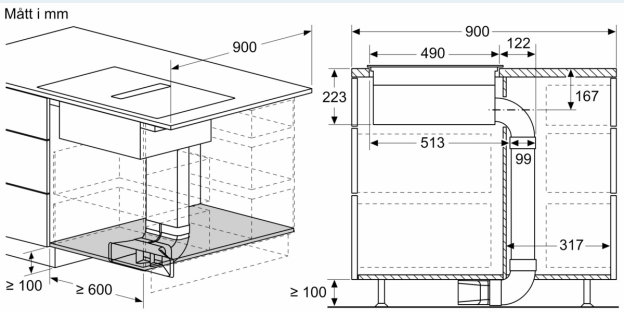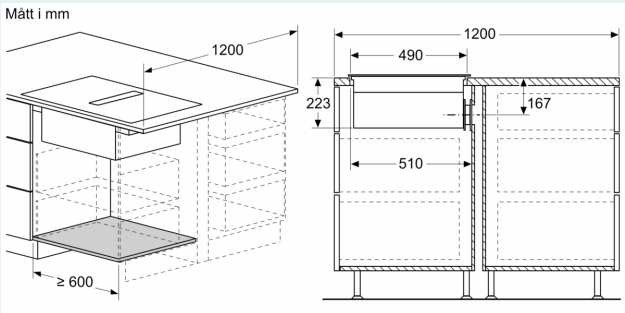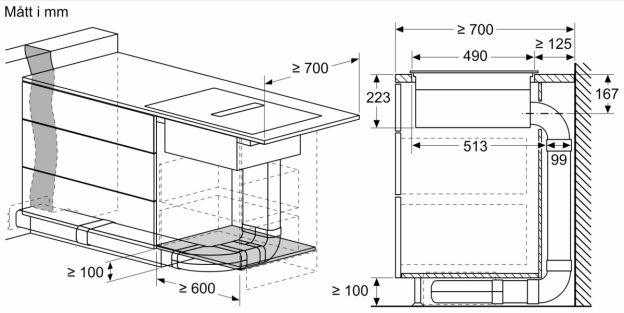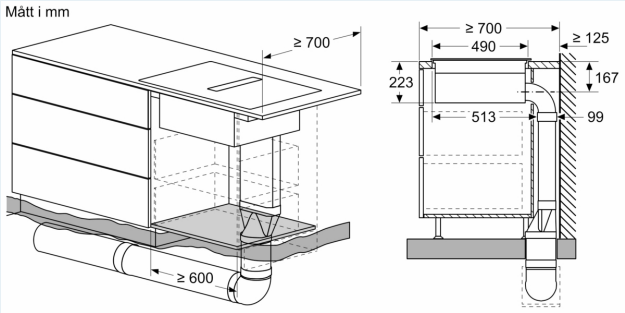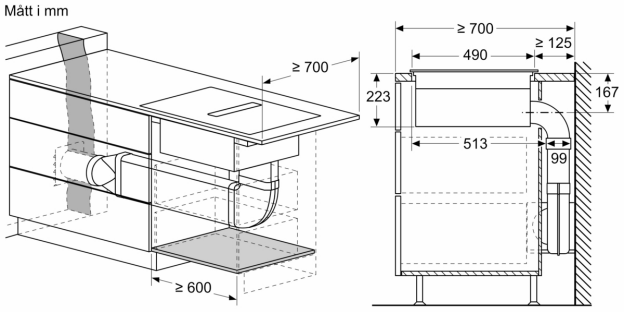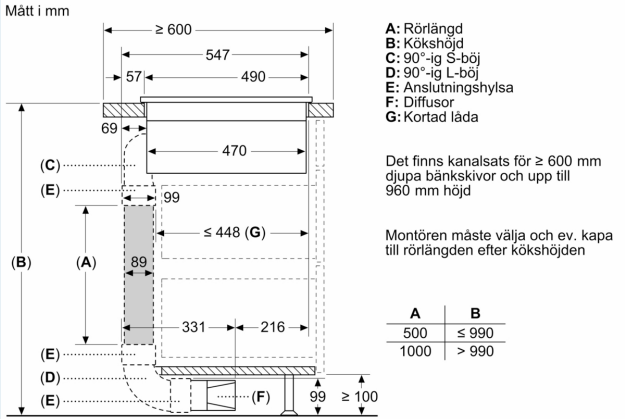


Måttskisser

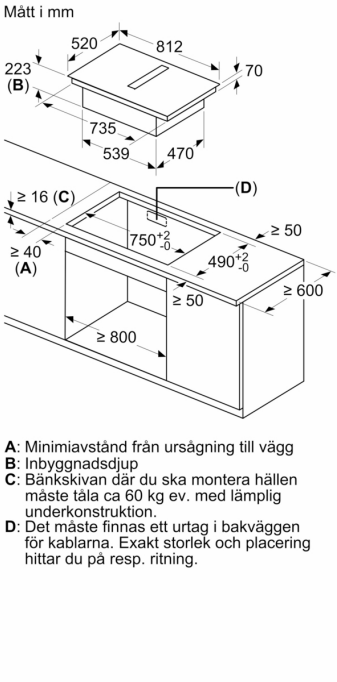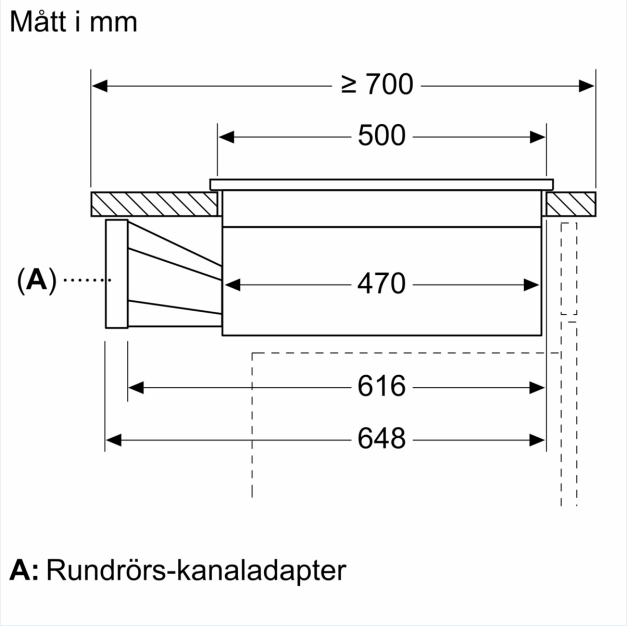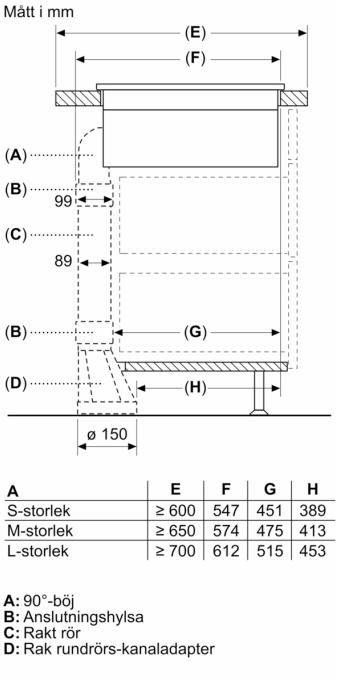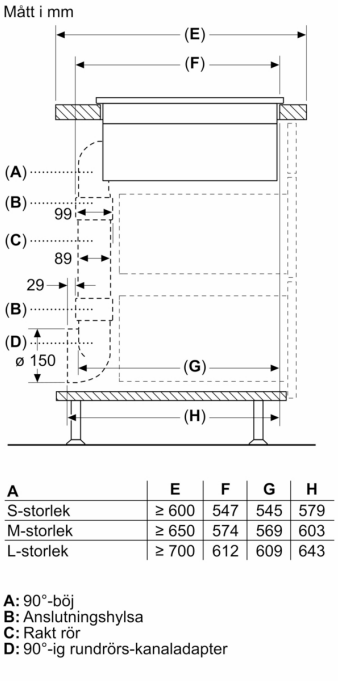


Måttskisser

Mått i mm
Frontvy

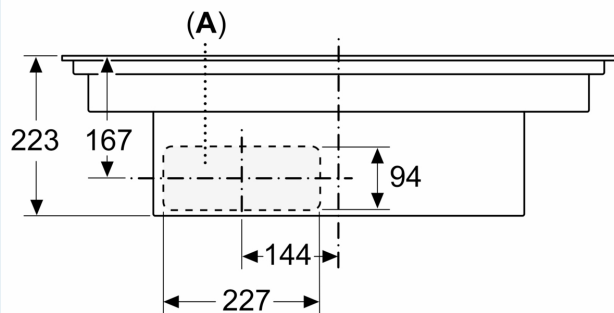


A: Direktansluten på baksidan

Mått i mm
Sidovy



Vid montering direkt mot oisolerad yttervägg ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), så rekommenderar vi konfigurationer med delvis eller helt kanaldragen recirkulering.

Mått i mm
Frontvy - skåpursågning för
kolfilterdrift utan kanal

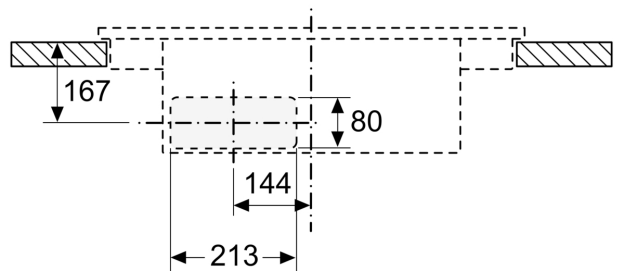

Mått i mm
Frontvy

