SIEMENS

iQ300, Induktionshäll, 90 cm, med ram
EH975LVC1E





Extra tillbehör

HZ32WA00	Trådlös stektermometer
HZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar
HZ9CF240	Stekpanna, belagd 24cm Ø
HZ9CF280	Stekpanna, belagd 28cm Ø
HZ9FE280	Panna, ⌀ 19 cm
HZ9SE040	4 pieces Set
HZ9SE060	6 pieces Set

Stilren induktionshäll med fryingSensor Plus – inget bränner fast.

- ✓ Gott om utrymme för extra stora pannor och grytor tack vare en variabel 32 cm trippelzon.
- ✓ Dual lightSlider – bara tryck och dra för att justera värmen på spishällen.
- ✓ fryingSensor Plus – aldrig mer vidbränd mat.
- ✓ powerBoost: gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.
- ✓ Timer med stoppfunktion: ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori: ..... Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående: ..... Inbyggda
Energiförsörjning: ..... Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 5
Nischmått (H x B x D): ..... 51 x 880-880 x 490-500 mm
Bredd: ..... 912 mm
Mått: ..... 51x912x520 mm
Emballagemått (H x B x D): ..... 126x1073x603 mm
Nettovikt: ..... 20.7 kg
Bruttovikt: ..... 22.4 kg
Restvärmeindikator: ..... Separat
Placering av reglagen: ..... Front
Material produkt: ..... Glaskeramik
Hällens färg: ..... Svart, borstad aluminium
Anslutningskabelns längd: ..... 110 cm
EAN kod: 4242003698273
Säkringsskydd: ..... GENERAL.N_A A
Spänning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 60; 50 Hz

4 242003 698273

SIEMENS

iQ300, Induktionshäll, 90 cm, med ram
EH975LVC1E

Beskrivning

- 90 cm: plats för 5 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Trippel ringzon -variabel kokzon: använd vanliga eller extra stora kokkärl (t ex. paellapanna) på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon mitten: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm , 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- Styrning med Dual lightSlider: kontrollera effekten på de upplysta beröringsfälten (osynliga när hällen är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- fryingSensor Plus steksensor med 5 stektemperaturnivåer, som håller precis önskad temperatur jämnt under matlagning: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- comfortDesign

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Demo mode, controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, powerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 912 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 11100 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

SIEMENS


iQ300, Induktionshäll, 90 cm, med ram
EH975LVC1E

Måttskisser

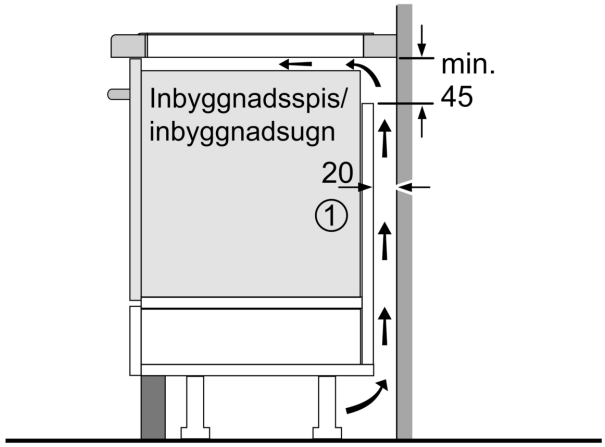


① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

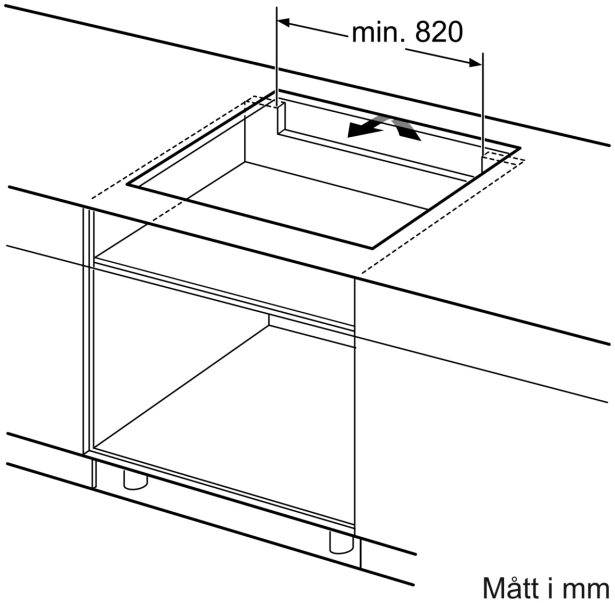


Mått i mm

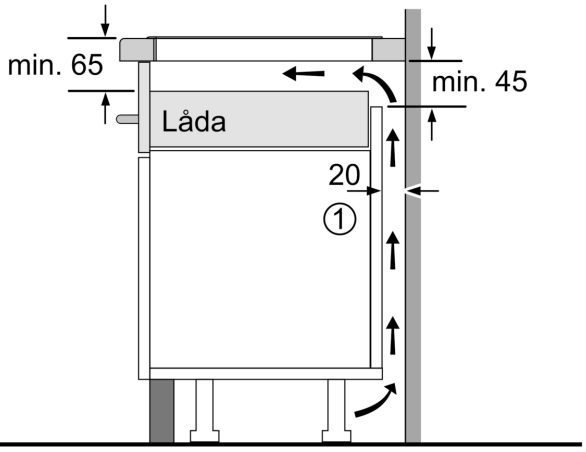

① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

Mått i mm



A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivyta och ugnsfrontens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmeskrav.

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50