


**iQ100, Glaskeramikhäll, 60 cm,
Svart, utan ram
ET611HE17E**

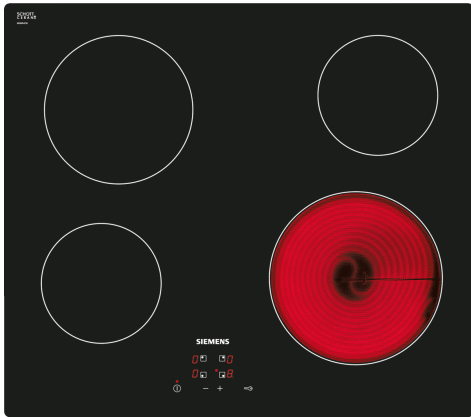

Extra tillbehör

HZ32WA00 :
HZ392617 Beröringsskydd för häll
HZ9FE280 Panna, ø 19 cm
HZ9SE030 :

Stilren glaskeramikhäll som ökar glädjen i matlagningen och är enkel att rengöra

- ✓ Med touchControl-funktionen kan kokzonerna aktiveras och ställas in med ett lätt fingertryck.
- ✓ Med barnspärr kan alla kokzoner låsas så att de inte oavsiktligt slås på.

Beskrivning

Tekniska data

Produkttyp:Häll m intg.styrning
glaskeram
Inbyggd / fristående:Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
Nischmått (H x B x D): 45 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd:592 mm
Mått: 45 x 592 x 522 mm
Emballagemått (H x B x D):100 x 750 x 590 mm
Nettovikt:7.3 kg
Bruttovikt:8.0 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av kontrollpanel:Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
EAN kod: 4242003640388
Spänning:220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz



iQ100, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart, utan ram ET611HE17E

Beskrivning

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW

Användarvänlighet

- TouchControl +/- (EntryTouch): kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).

Tidsbesparing och effektivitet

- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- quickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- RamlösDesign

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 45 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6600 W

iQ100, Glaskeramikhäll, 60 cm,
Svart, utan ram
ET611HE17E

Måttskisser

Mått i mm

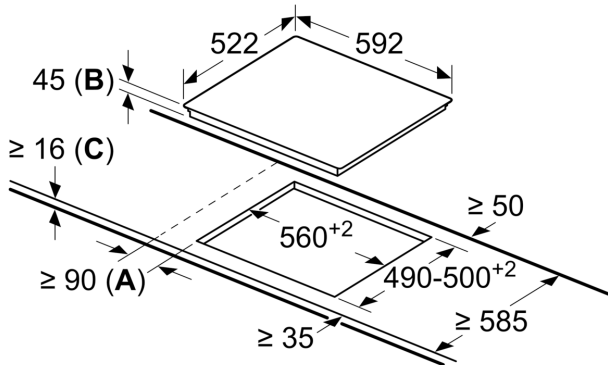

- A:** Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
B: Urtagsdjup
C: Inbyggnadsugn under: min. 20, ev. mer;
se ugnens utrymmeskrav.