


iQ700, Induktionshäll, 60 cm, EX677LEC1E

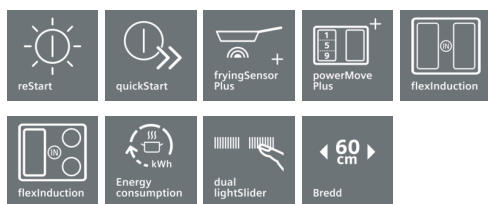

Induktionshäll med smarta funktioner som gör det möjligt att vara extra flexibel i olika matlagningssituationer.

- ✓ Med Dual lightSlider styrs hällen enkelt och smidigt.
- ✓ Intuitiv värmekontrol med powerMove Plus - värmezoner med olika temperaturer som aktiveras genom att flytta kokkärl.
- ✓ Med fryingSensor håller hällen önskad temperatur, hela tiden, oavsett hur länge du steker och inget bränner fast.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
Konstruktion : Inbyggd
Energiförsörjning : El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
Nischmått i mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
Bredd (mm) : 602
Produktmått i mm (H x B x D) : 51 x 602 x 520
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 126 x 753 x 603
Nettovikt (kg) : 13,831
Bruttovikt (kg) : 15,1
Restvärmeindikator : Separat
Placering av reglagen : Framkant
Material produkt : Glaskeramik
Hällens färg : Svart
Säkerhetsmärkning : AENOR, CE
Anslutningskabelns längd (cm) : 110
EAN kod : 4242003697689
Anslutningseffekt (W) : 7400
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 60; 50



Extra tillbehör

HZ390522	Grillbord för flexInduktion
HZ390512	Stort stekbord
HZ390090	Wokpanna med lock
HZ390012	Ånginsats till stekgryta(flex)
HZ390011	Stekgryta till flexinduktion

iQ700, Induktionshäll, 60 cm, EX677LEC1E

Beskrivning

Komfort

- Styrning med Dual lightSlider
- 17 effektlägen

Professionellt utrustad

- Mer flexibel matlagning med flexInduction
- fryingSensor Plus -steksensor med 5 temperaturinställningar
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- Automatisk värmereglering i tre steg med powerMove Plus

Specifikationer häll


- Kokkärlsavkänning
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- Uppräkningsklocka
- reStart-funktion
- quickStart-funktion

Miljö och Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energieffektiviteten


iQ700, Induktionshäll, 60 cm, EX677LEC1E

Måttskisser

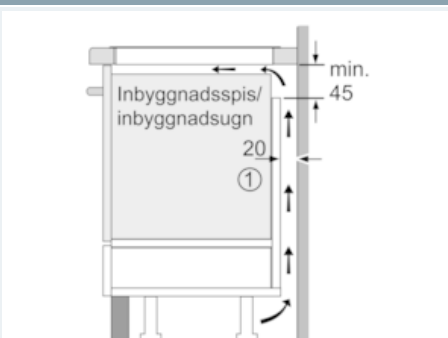


①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

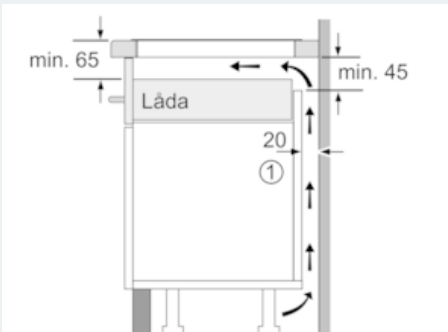

①
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

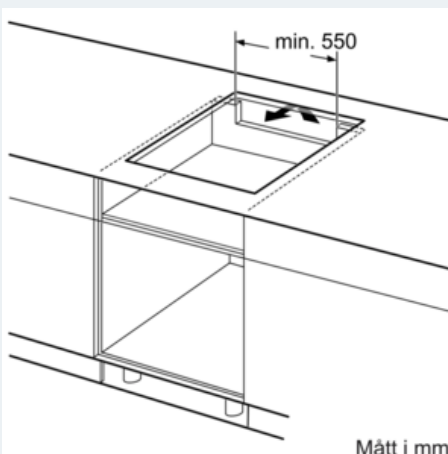

Mått i mm



* Minimiavstånd från hällens ursägning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Ev. mer vid underbyggd ugn; se ugnens måttanvisningar

Mått i mm