


## iQ700, Induktionshäll, 80 cm, med ram EX875LVC1E

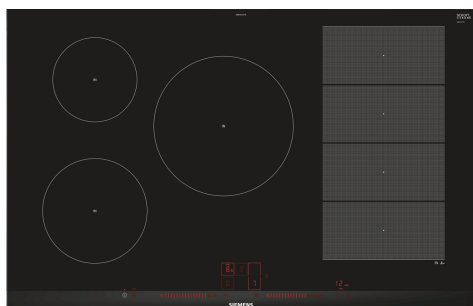

### Extra tillbehör

HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion, HZ390012 Ångsats till stekgryta(flex), HZ390090 Wokpanna med lock, HZ390210 Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekpanna för stekSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm, HZ390512 Stort stekbord, HZ390522 Grillbord för flexInduktion, HZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar, HZ9CF240 Stekpanna, belagd 24cm Ø, HZ9CF280 Stekpanna, belagd 28cm Ø, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9FF010 Flex Pan, large, HZ9FF030 Kockärl, set, Rostfritt stål, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HZ9SE030 ;, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki

Induktionshäll med flexInduction-funktion som ger en flexibel inställning av kokzoner för större frihet i matlagningen.

- ✓ flexInduction – en smart matlagningszon som anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ Dual lightSlider – bara tryck och dra för att justera värmen på spishällen.
- ✓ fryingSensor Plus – aldrig mer vidbränd mat.
- ✓ Intuitiv värmecontrol med powerMove Plus - värmezoner med olika temperaturer som aktiveras genom att flytta kockärl.
- ✓ powerBoost: gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Produktkategori: ..... Kokzon, Glaskeramik  
 Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Energiförsörjning: ..... Elektrisk  
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: .....5  
 Nischmått (H x B x D): ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Bredd: .....812 mm  
 Mått: ..... 51x812x520 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Nettovikt: ..... 15.2 kg  
 Bruttovikt: ..... 18.1 kg  
 Restvärmeindikator: ..... ja  
 Placering av reglagen: .....Front  
 Material produkt: ..... Glaskeramik  
 Hällens färg: ..... Svart, borstad aluminium  
 Anslutningskabelns längd: ..... 110.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003717004  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Induktionshäll, 80 cm, med ram EX875LVC1E

### Beskrivning

- 80 cm: plats för 5 kastruller och stekpannor.

#### Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med flexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon mitten: 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### Användarvänlighet

- Styrning med Dual lightSlider: kontrollera effekten på de upplysta beröringsfälten (osynliga när hällen är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

#### Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

#### Hjälp med matlagningen

- fryingSensor Plus steksensor med 5 stektemperaturnivåer, som håller precis önskad temperatur jämnt under matlagning: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

#### Design

- comfortDesign

#### Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.

- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Demo mode, controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, powerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.


#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

## iQ700, Induktionshäll, 80 cm, med ram EX875LVC1E

### Måttskisser

Mått i mm



A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg


B: Nischdjup

C: Det måste finnas 30 mm fritt utrymme mellan bänkskivytan och ugnfrontens överkant

Se ugnens utrymmeskrav


Bänkskivan som hällen ska installeras i måste klara belastningar på ca 60 kg; använd lämplig underkonstruktion, om det behövs

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

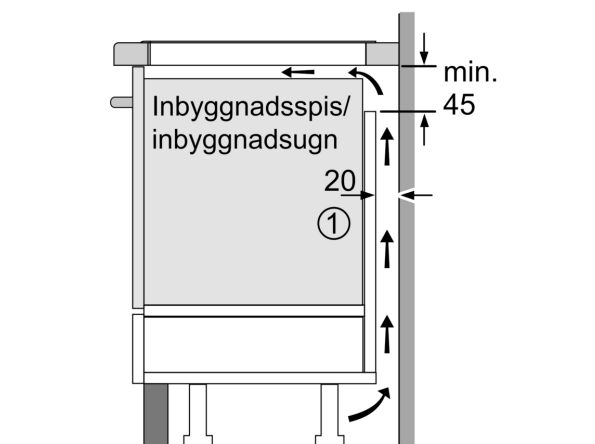


① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

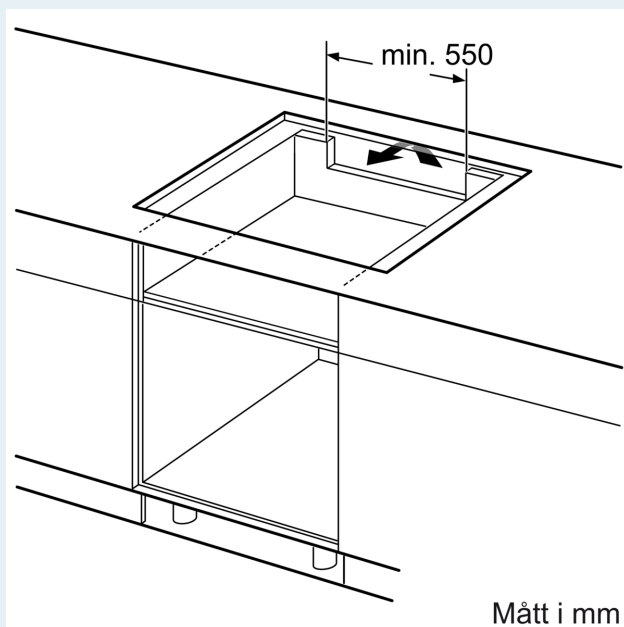


Mått i mm

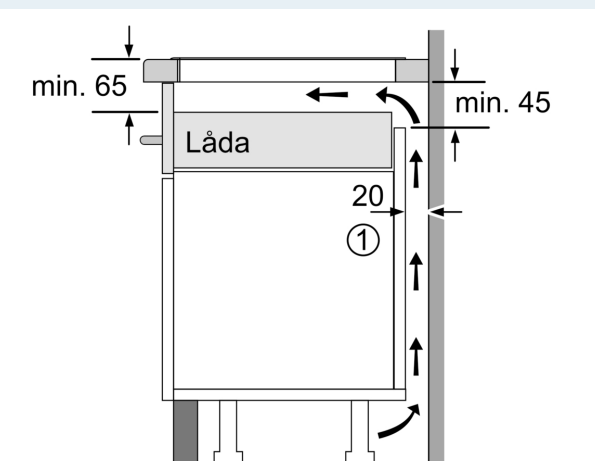

① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

## Måttskisser

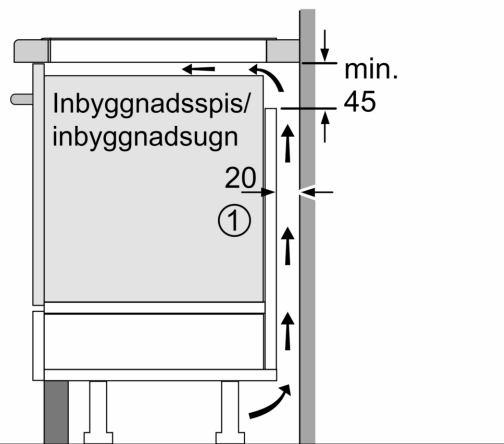

①  
Det måste finnas en ventilationspringa

Mått i mm