


iQ700, Induktionshäll, 80 cm, Svart EX877KYG5E

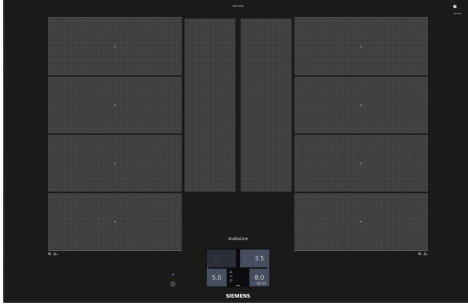

HZ32WA00 ; HZ390011 Stekgryta till flexinduktion, HZ390012 Ångsats till stekgryta(flex), HZ390210 Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekpanna för stekSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm, HZ390250 Stekpanna för fryingSensor, ø 28 cm, HZ39050 Trådlös temperatursensor för hällar, HZ390512 Stort stekbord, HZ390522 Grillbord för flexInduktion, HZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar, HZ9E5100 ; HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9FF010 Flex Pan, large, HZ9FF030 Kockärl, set, Rostfritt stål, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HZ9SE030 ; HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki

Stilren induktionshäll med cookingSensor-koksensör och fryingSensor Plus -stekensör som gör att det inte kokar över eller bränner fast.

- ✓ flexInduction Plus – en smart matlagningsson som expanderar och anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ För enkel användning och bra läsbarhet från alla perspektiv - TFT Touchdisplay.
- ✓ Home Connect: Integrera din spishäll med ditt smarta kök.
- ✓ cookingSensor Plus är ett smart system som hindrar att det kokar över tack vare noggrann kontroll av temperaturen.
- ✓ Intuitiv värmekontroll med powerMove Plus - värmezoner med olika temperaturer som aktiveras genom att flytta kockärl.

Produkttyp:Häll m intg.styrning
glaskeram
Inbyggd / fristående:Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
Nischmått (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredd:812 mm
Mått: 51 x 812 x 520 mm
Emballagemått (H x B x D): 126 x 953 x 608 mm
Nettovikt: 15.8 kg
Bruttovikt: 19.5 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av kontrollpanel: Front
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod: 4242003838471
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



iQ700, Induktionshäll, 80 cm, Svart EX877KXY5E

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- 2 x flexInduction-zon, utvidgbara: använd grytor och kastruller, oavsett storlek och form, var du vill inom den 40 cm långa zonen. Du kan till och med placera dem i sidled.
- Kokzon främre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- Styrning med fullTouch TFT Display: använd enkelt hällen tack vare pekskärmen och utforska alla tillgängliga funktioner genom textinformation och bilder.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- Automatisk överföring av inställningar: när du flyttar en kastrull till en annan kokzon kan du, med hjälp av en knapptryckning, ta med dig inställningarna till den nya zonen.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt.: hitta enkelt rätt temperaturinställning för vissa maträtter på pekskärmen.
- cookingSensor Plus -koksensorn: förhindrar att grytor kokar över med den automatiska temperaturregleringen med hjälp av en sensor som sätts på grytan.
- 5 frying and 5 cooking levels: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.

Design

- studioLine ram, blackSteel

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Demo mode, controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, powerManagement funktion, Quick pot off, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.



Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår


Tillbehör

- Anpassningslist 750 - 780 mm, N**0149 inkluderad

iQ700, Induktionshäll, 80 cm,
Svart
EX877KYX5E

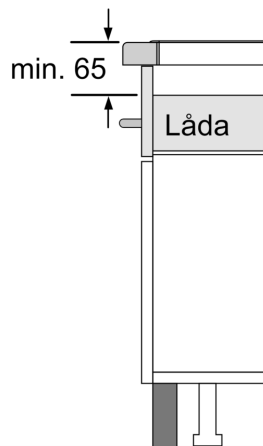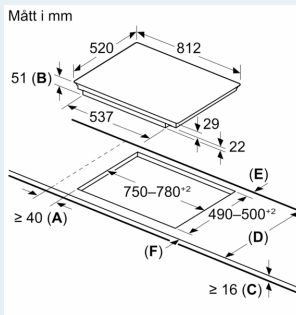

① Det måste finnas en ventilationspringa.

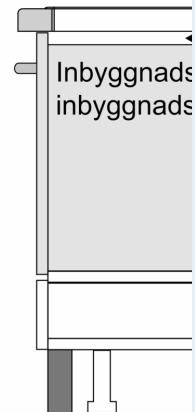

① Det måste finnas en

