


N 50, Integrerad frys, 82 cm
G4344X8



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Energisnål frysskåp för underbyggnad, med SoftClose.

- ✓ Mer plats för dina råvaror, tack vare luftcirkulation som är placerad i sockeln.
- ✓ Energieffektivitetsklass A+.
- ✓ SoftClose - när dörren är i 20° stängs den automatiskt.

Beskrivning

Tekniska data

Frystermometer : Analog
Belysning : Saknas
Produktkategori : Stående frysskåp
Konstruktion : Inbyggd
Dekorpanel för dörren : Går att montera men tillval
Automatisk avfrostning : Saknas
Höjd (mm) : 820
Bredd (mm) : 598
Djup (mm) : 548
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 890 x 610 x 670
Nettovikt (kg) : 35,617
Bruttovikt (kg) : 39,0
Anslutningseffekt (W) : 90
Säkring (A) : 10
Frekvens (Hz) : 50
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 230
Gångjärn : Höger omhängbar
Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 23
Avfrostning : manuell
Varningssignal vid funktionsfel : Ljus + ljud
Låsbar dörr : Saknas
Antal frysbackar/-korgar : 3
Frysbacksluckor : 0
EAN kod : 4242004149736
Varumärke : Neff
Produktnamn : G4344X8
Produktkategori : Stående frysskåp
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 184,00
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) : 98
Automatisk avfrostning : Saknas
Säkerhet vid strömavbrott (h) : 23
Infrysningkapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) : 12
Klimatklass : SN-ST
Buller (dB re 1 pW) : 38
Installationstyp : Underbyggd



4 242004 149736

N 50, Integrerad frys, 82 cm

G4344X8

Beskrivning

Förbrukning

- Energieffektivitetsklass: A+ på en skala från A+++ till D, 184 kWh/år
- Energiförbrukning: 184 kWh/år
- ****-frys: 98 l nettovolym
- Infrysningskapacitet: 12 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 23 timmar

Design

- Kan kombineras med en underbyggd kyl till en komplett kyl/frys-kombination

Komfort och säkerhet

- SoftClose dörr med dämpad och mjuk stängning
- Mekanisk temperaturstyrning
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

Frysdel

- 3 transparenta frysbackar
- Istärningsbehållare med lucka och enkel påfyllning. Ha alltid isbitar redo!


Teknisk information

- Levereras högerhängd, omhängbar

N 50, Integrerad frys, 82 cm

G4344X8

Måttskisser

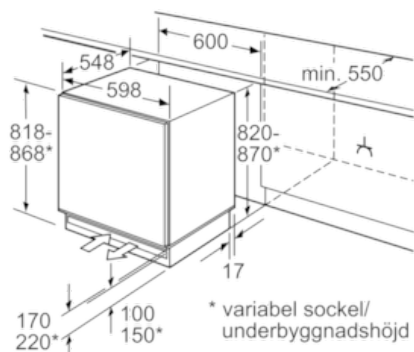


Plats för elanslutning på höger sida eller till vänster bredvid enheten. All ventilation i sockeln.

Mått i mm

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.