



GC461120

Extra tillbehör

GA022120:
Rengöringspatron f GC 4..

GA022140:
Avkalkningspatron till GC ...

GA601010:
Mellanhylla till vertikal Gx kombin 60cm

Extra tillbehör

GA601010:
Mellanhylla till vertikal Gx kombin 60cm

helautomatisk kaffemaskin Gaggenau serie
Expressive
60 x 45 cm, Rostfritt stål bakom rökfärgat glas
GC461120

- Sömlös gränssnittsdesign med raffinerad estetik, med en flytande ring av rostfritt stål och haptisk bekräftelse
- Skapa upp till 10 profiler med anpassade drycker och säkerställ en perfekt kopp varje gång
- Classic-läge för bekvämlighet, Barista-läge för personlig kaffeperfektion
- Automatisk rengöring och avkalkning med patroner garanterar att apparaten förblir i perfekt skick
- Intuitiv visuell vägledning förenklar användningen och säkerställer enkel hantering

Höjdpunkter

Hel pekskärm med betjäningsring i stål.

Ljus- och displayrespons vid användarens närmande.

Dubbla driftlägen: Classic-läge och Barista-läge. Arombryggningsteknik inklusive intelligent styrkereglering för full arom med varje vald dryckesstorlek.

Inställningar för personliga profiler och favoriter.

Helautomatisk rengöring och avkalkning med patroner.

Anpassningsbara, dynamiska ljusscenarier.

Elektronisk justering av malningsnivå.

Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffebönor för ett perfekt resultat

Program

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso.

Doppio.

Kaffe / 2 x Kaffe.

Kaffe, stor / 2 x Kaffe, stor.

Kaffe, mycket stor.

Americano / 2 x Americano.

Cold Brew.

Slow Brew.

Kaffekanna.

Varmvatten / 2 x Varmvatten.

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.

Flat White / 2 x Flat White.

Cappuccino / 2 x Cappuccino.

Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.

Cold Brew Macchiato.

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.

Varm mjölk / 2 x Varm mjölk.

Mjölkskum / 2 x Mjölkskum.

Betjäning

Hel pekskärm med betjäningsring.

Classic-läge för enkel dryckestillredning med reducerade inställningar för styrka, mängd, arom och mjölkförhållande. Den intelligenta styrkeregleringen säkerställer att varje dryckesstorlek alltid tillreds med önskad intensitet.

Barista-läge för detaljerad och exakt dryckestillredning. Alla relevanta bryggparametrar som vatten- och kaffemängd, malningsnivå, kontaktid, bryggtemperatur och mjölkförhållande kan anpassas efter personliga preferenser.

Val av rostningsnivå: beroende på rostningen visas de optimala, specifika inställningarna för de använda bönorna i barista-läge.

Personifieringsfunktion för att skapa upp till 10 profiler, var och en med 10 individuella drycker som favoriter.

42 displayspråk tillgängliga.

Användardetektering, justerbart avstånd.

Info-texter för ytterligare information.

Animerade snabbguider för att underlätta underhåll av apparaten.

En-knapps betjäning

Lätt tillgång till vattentank, mjölk och kaffebönbehållare bakom dörren

Utrustning

Vattenanslutning för att återfylla tanken med färskt vatten

Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur

Underhållsfri kvarn med keramiska skivor

Elektronisk justering av malningsnivå för enkel och exakt kontroll av malningsparametrarna.

Dubbla malnings- och bryggcykler för dubbla koppar eller extra starka drycker.

Höjjusterbar kaffedispenser 7 cm till 15 cm

Dispenser med inbyggt mjölksystem

Mjölkkärl i glas för upp till 0.7 liter.

Avtagbar bönbehållare för 400 g med aromskyddande lock.

Borttagbar 2,4 l vattentank

Vattenpump med 19 bar tryck

Elektronisk ersättningsindikator för rengörings- och avkalkningspatroner samt vattenfilter för tidig ombeställning.

Elektronisk kontroll av nivå i droppskål och kaffesumpsbehållare

Integrerad, mjuk belysning för perfekt presentation av varje enskild dryck.

Tips: För energibesparing går apparaten automatiskt över till standby-läge efter cirka 30 minuter. Denna tidsperiod kan ändras i grundinställningarna.

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Coffee World: utökat urval av kaffespecialiteter från hela världen.

Fjärrstyrning och övervakning.

Spelliste-funktion.

Säkerhet

Barnsäkring för att förhindra oavsiktlig påslagning eller användning av apparaten.

För att skydda mot vattenskador under hela apparatens livstid är vattenanslutningen utrustad med aqua stop-säkerhetssystemet.

Rengöring

Helautomatisk rengöring och avkalkning med patroner. Möjlighet att växla till manuell rengöring och avkalkning med tabletter.

Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck

Semesterläge för att förbereda apparaten inför längre perioder utan användning eller för transport.

Kvarntömningsfunktion för att få bort kafferester när man byter typ av bönor

Uttagbar bryggenhet

Kaffesumpbehållare och spillfat kan maskindiskas

Mjölkskummare kan maskindiskas
Mjölksbehållare som tål maskindisk.

Planeringsråd

Planera nischen utan bakvägg

Sidohängd lucka, ej omhångningsbar

Rekommenderad installationshöjd 95 - 145 cm
(från ovan del i nischens underkant)

Utstick från apparatens framsida till
möbelskåpet är 42 mm.

När du planerar en hörnlösning, var
uppmärksam på att dörren öppnas åt sidan och
nödvändigt minimiavstånd till väggen.

Dörröppningsvinkel cirka 110° (vid leverans) -
monteringsavstånd till vägg måste vara minst
350 mm

Dörröppningsvinkel ca 92° - monteringsavstånd
till väggen måste vara minst 100 mm
(reservdelsnr. 10020041).

Möjlighet att installera direkt ovanför värmelåda.

På grund av det högre apparathöljet (449 mm)
måste varje kombination med GC planeras
noggrant.

För optimala mellanrumsmått rekommenderas
den heltäckande mellanskivan GA 601 010 för
en vertikal kombination med andra apparater.

Installation ovanför en kombimikrougn är endast
möjlig med en standard möbelhylla. Användning
av mellanskivan GA 601 010 är inte tillåten i
detta fall.

Vattenanslutningen för tillkopplingslangen
måste alltid vara tillgänglig och får ej placeras
bakom ugnen

Extra tillbehör (beställs som reservdelsnr):

17000705 Vattenfilter

17000706 Vattenfilter, set om 3

00311819 Avkalkningstabletter

00311769 Rengöringstabletter


00636455 Dörröppningsspärr (öppningsvinkel
92°)

Anslutningar

Total anslutningseffekt 1.50 kW

Elkabel 1.75 m med stickkontakt

Inloppsslang 170 cm med 3/4" (26,4 mm)
anslutning, förlängningsbar.

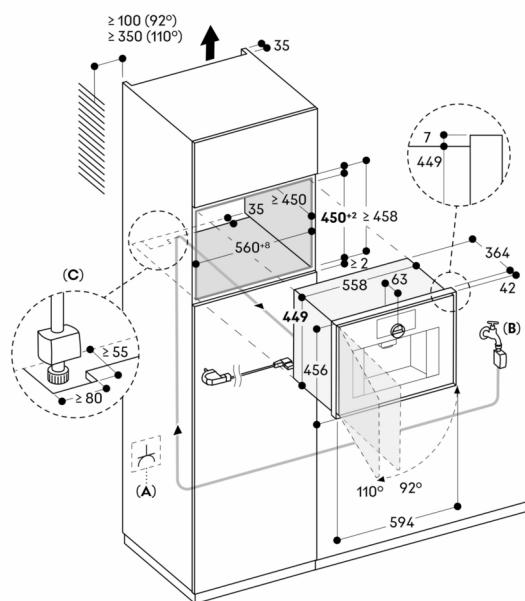

- A:** Åtkomlig elanslutning
B: Åtkomlig vattenanslutning
C: Extra urtag för Aquastop-genomföring

Mått i mm