


**iQ500, 177.2 x 55.8 cm, Platta
gångjärn
GI81NAEF0**

1 x Istärningsfack

KS0BZS00 Heavy-duty hinge support

Frysskåp med elektronisk temperaturstyrning.

- ✓ noFrost: du behöver aldrig mer frostas av.
- ✓ Lådor och glashyllor som enkelt flyttas runt för flexibel organisering i din frys – varioZone.
- ✓ Elektronisk temperaturstyrning: önskad temperatur ställs in på ett enkelt och överskådligt sätt.

Energiklass:	F
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	294 kWh/annum
Frysackens totala volym:	212 l
Ljudnivå, dB:	36 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Frystermometer:	Digital
Belysning:	Nej
Produktkategori:	Frys
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Automatisk avfrostning:	Full
Höjd:	1772 mm
Bredd:	.558 mm
Djup:	545 mm
Nischmått (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Emballagemått (H x B x D):	1840 x 610 x 640 mm
Nettovikt:	65.2 kg
Bruttovikt:	69.9 kg
Anslutningseffekt:	120 W
Säkringsskydd:	10 A
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Dörrhängning:	Vänster omhängbar
Upptining:	Automatic
Varningssignal / driftfel:	Ljus + ljud
Låsbar dörr:	Nej
Antal frysbackar/-korgar:	5
Frysackssluckor:	2
EAN kod:	4242003863022
Varumärke:	Siemens
Produktnamn:	GI81NAEF0
Produktkategori:	Frys
Medföljande tillbehör:	1 x Istärningsfack



4 242003 863022

iQ500, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn GI81NAEF0

Förbrukning

- Energiklass: F
- Nettovolym frys: 212 l
- Årlig energiförbrukning: 294
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 36 dB

Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- Helt integrerbar

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frostas av!
- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- Manual/automatic activation
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysens

Frysdel

- 5 transparenta frysbackar
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhängbar

iQ500, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn GI81NAEF0

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

B1
B2
A1
A2

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ: Vikt

A: Enhets luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mått i mm

Ventilationsutlopp
min. 200 cm^2

max. 2200


min. 560

rek. 560
min. 550


1772⁺⁸

Ventilation
i sockeln
min. 200 cm^2

Mått i mm

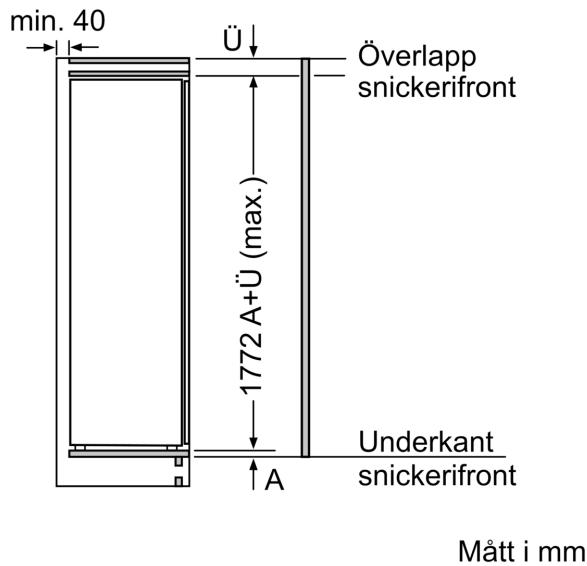


Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skäpluckor som överskider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.