

**BOSCH**

**Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Platta  
gångjärn med mjukstängning  
GIN81ACE0**

A  
G E

1 x Istärningsfack

KSZB0S00 Tillbehör gångjärn

**Denna integrerade frys med NoFrost behöver aldrig frostas av och ger dig en varningssignal om temperaturen blir för hög.**

- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- VarioZone: flyttbara frys lådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- Big Box-låda: För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- Intelligent inverterteknik säkerställer stabil temperaturkontroll och effektiv prestanda.

Energiklass:	.....	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	. 235 kWh/annum	
Frysackens totala volym:	.....	212 l
Ljudnivå, dB:	.....	35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	.....	B
Frystertermometer:	.....	Digital
Belysning:	.....	Nej
Produktkategori:	.....	Stående frysskåp
Inbyggd / fristående:	.....	Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	.....	Går ej att montera
Automatisk avfrostning:	.....	Full
Höjd:	.....	1772 mm
Bredd:	.....	558 mm
Djup:	.....	545 mm
Nischmått (H x B x D):	.....	1775.0 x 560 x 550 mm
Emballagemått (H x B x D):	.....	1840 x 610 x 640 mm
Nettovikt:	.....	64.5 kg
Bruttovikt:	.....	69.2 kg
Säkringskydd:	.....	10 A
Frekvens:	.....	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	.....	230.0 cm
Dörrhängning:	.....	Vänster omhängbar
Upptining:	.....	Automatic
Varningssignal / driftfel:	.....	Ljus + ljud
Låsbar dörr:	.....	Nej
Antal frysbackar/-korgar:	.....	5
Frysacksluckor:	.....	2
EAN kod:	.....	4242005422074
Varumärke:	.....	Bosch
Produktnamn:	.....	GIN81ACE0
Produktkategori:	.....	Stående frysskåp
Medföljande tillbehör:	.....	1 x Istärningsfack



4 242005 422074

## Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning GIN81ACE0

**Denna integrerade frys med NoFrost behöver aldrig frostas av och ger dig en varningssignal om temperaturen blir för hög.**

### Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 212 l
- Årlig energiförbrukning: 235
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

### Design

#### Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frostas av!
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- 1 kompressor / 1 kylkretslopp
- Manual/automatic activation
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

### Frysdel

- Nettovolym frys: 212 l
- Volym utrymme 4\*: 212 l
- Fryskapacitet (24h): 13.8 kg
- Förvaringstid vid strömbrott: 8 t
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox

### Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Klimatklass: SN-T
- Längd på elsladd: 230 cm


### Mått

- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm


### Tillbehör

- 1 x Istärningsfack

**Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Platta  
gångjärn med mjukstängning  
GIN81ACE0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

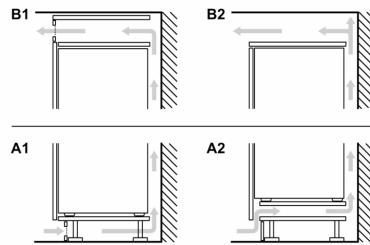

**Maxvikt för enhetens frontpaneler**

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen.

Δ Vikt  
A: Enheterens luckhöjd inkl. gångjärn i mm




B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg


D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

B+5 / C+5

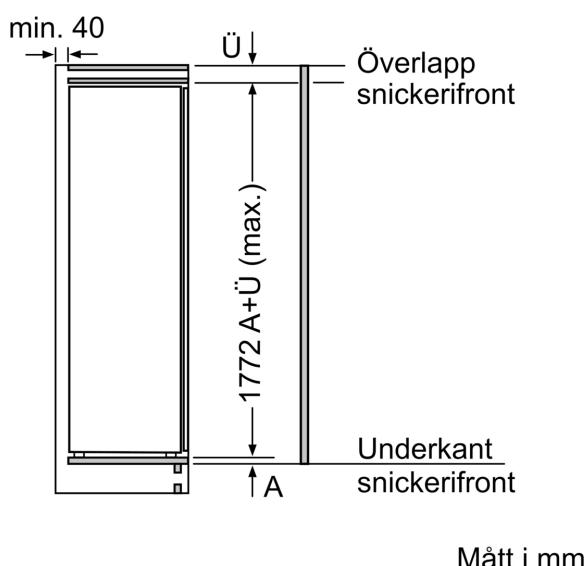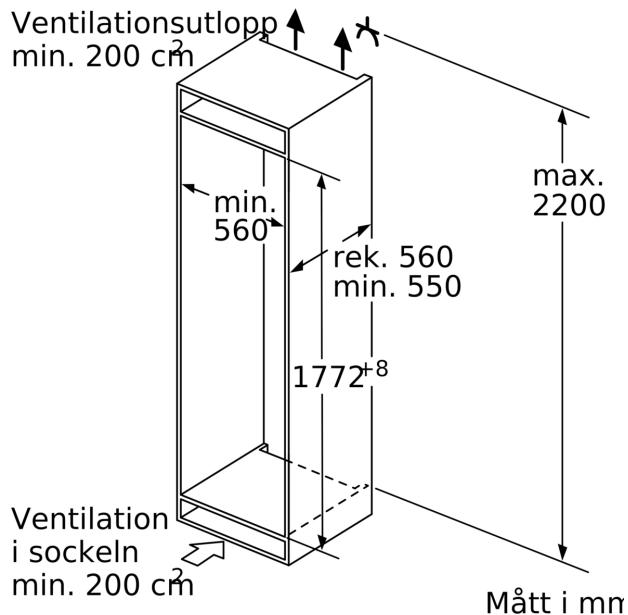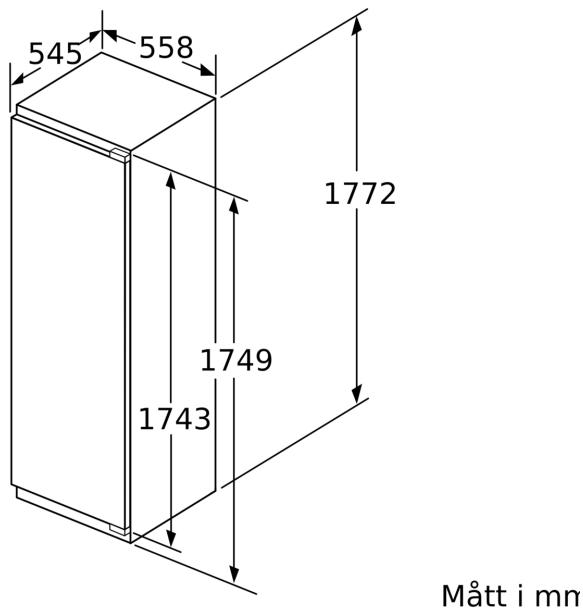


**Maxtillåten stomfrontvikt**



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm  
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.