

GO450120



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
1 x Grillplåt
1 x Galler
1 x Stektermometer

Extra tillbehör

BA016106:
Teleskoputdrag 60cm ugn GO

BA020110:
Air frying-plåt till GO

BA026116:
Bakplåt för 60cm ugn GO, 30mm djup

BA026117:
Grillpanna för 60 cm ugn GO, 38mm djup

BA036106:
Grillgaller för 60cm ugn GO, GM

BA046118:
Glaslångpanna f 60cm ugn GO, GS, GM

BA056134:
Baksten för 60cm ugn GO (ej GO 22.)

BS020003:
Pizzaspade

GN340231:
Stekgryta f ugn, ångugn

Ugn Gaggenau serie Expressive
60 x 60 cm, Gångjärn: Höger, Ädelstål bakom rökfärgat glas
GO450120

- Sömlös gränssnittsdesign med raffinerad estetik, med en flytande ring av rostfritt stål och haptisk bekräftelse
- Automatiska program och inställningsrekommendationer möjliggör precisa och perfekta resultat
- Heltäckande sidohängd dörr med en-knapps-funktion för enkel och ergonomisk åtkomst
- Pyrolytisk självrengöring erbjuder högeffektiv rengöring på mindre än 4 timmar, vilket håller ugnen fläckfri
- Osynligt grill-elementmed hel yta förbättrar matlagningens precision samtidigt som en snygg elegans bibehålls

Höjdpunkter

Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning.
Hel pekskärm med betjäningsring i stål.
Ljus- och displayrespons vid användarens närmande.
Pyrolytisk självrengöring
Osynlig heltäckande grill bakom emalj.
15 uppvärmningsmetoder från 30 °C till 300 °C, inklusive bakstensfunktion, stekgrytefunktion, air frying, dehydrering.
Automatiska program och inställningsrekommendationer.
Stektermometer.
Nettovolym 77 liter

Uppvärmningsmetoder / Program

Varmluft plus.
Eco-varmluft.
Över + undervärme.
Övervärme.
Undervärme.
Varmluft + undervärme.
Ångbakning.
Grill + varmluft.
Grill.
Bakstensfunktion.
Stekgrytefunktion.
Air frying.
Torkning.
Degjäsning.
Upptining.
160 program (automatiska program och inställningsrekommendationer).
Möjlighet att spara upp till 30 favoriter.

Betjäning

Dämpad sidöppnande dörr med 110 ° öppningsvinkel.
Elektronisk dörröppning.
Hel pekskärm med betjäningsring.
42 displayspråk tillgängliga.
Användardetektering, justerbart avstånd.
Info-texter för ytterligare information.
Animerade snabbguider för att underlätta underhåll av apparaten.

Utrustning

Osynlig, heltäckande grill bakom emalj 3.4 kW.
Grill kan läggas till en kortare stund för extra bryning.
Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution
Extra kraftfull undervärme för baksten och stekgrytefunktion.
Stektermometer med 3 mätpunkter och med uppskattad matlagningstid via Home Connect.
Exakt temperaturkontroll med visning av aktuell temperatur.
Snabbuppvärmning
Katalysator för rening av ugnsluften
Timerfunktioner: tillagningstid, tid för tillagningsslut, uppräkningstimer.
Långtidstimer med förprogrammerbara uppvärmningscykler.
Programmerbar automatisk dörröppning vid slutet av tillagningstiden för att undvika överkokning.
Optimal synlighet av maten tack vare sidobelysning.
4 insatsnivåer

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och -övervakning.
Programuppdateringar.
Uppskattning av tillagningstid vid användning av stektermometer.
Dörröppning via röststyrning

Säkerhet

Barnsäkring för att förhindra oavsiktlig påslagning eller användning av apparaten.
Elektronisk dörrlås för att förhindra oavsiktlig öppning av apparatens dörr.
Säkerhetsavstängning
Värmeisolerad lucka med femdubbelt glas
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring


Pyrolys med minimerad luktutveckling tack vare den uppvärmda katalysatorn.
Emaljerade och pyrolyssäkra ugnsstegar.
Sömlöst ugnsutrymme utan störande element.

Planeringsråd

Planera nischen utan bakvägg
Sidohängd lucka, ej omhängningsbar
Utstick från apparatens framsida till möbelskåpet är 42 mm.
När du planerar en hörnlösning, var uppmärksam på att dörren öppnas åt sidan och nödvändigt minimiavstånd till väggen.
Dörröppningsvinkel ca 110° (vid leverans) kan minskas till ca 97° vid behov.
För montering under hällar: Avstånd mellan hällens undersida och den övre kanten på ugnen: minst 15 mm.
Eluttaget måste vara åtkomligt och placeras utanför inbyggnadsnischen.

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Total anslutningseffekt 3.7 kW
Anslutningskabel 1.75 m, med stickkontakt

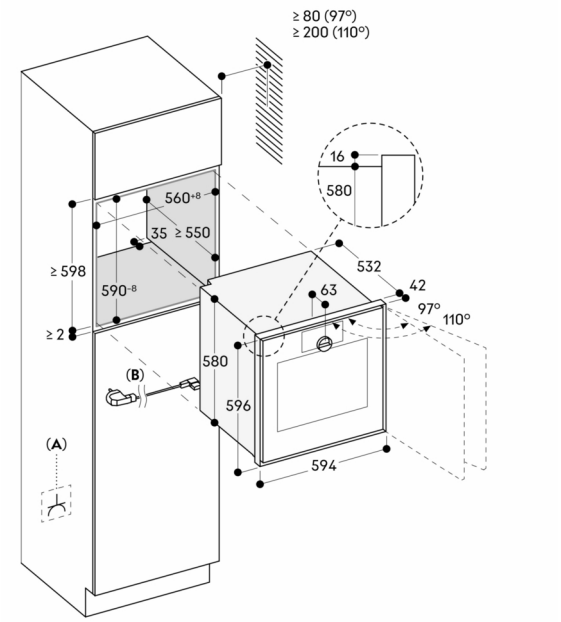

A: Åtkomlig elanslutning
B : Sladd med eller utan kontakt beroende på land

Mått i mm