



GS450120



Medföljande tillbehör

1 x Galler
1 x Ångbehållare
perforerad
1 x Ångbehållare
operererad

Extra tillbehör

BA010051:
Stektermometer GO/GS/GM

BA010301:
Trippelt teleskoputdrag BS/BSP/GS

BA020361:
Ugnsinsats, stål, operererad

BA020370:
Ugnsinsats, stål, perforerad

BA020382:
Ugnsinsats, non-stick, operererad

BA020391:
Ugnsinsats, non-stick, perforerad

BA046118:
Glaslångpanna f 60cm ugn GO, GS, GM

CLS10040:
Rengöringspatroner f GS/BS/BSP 27.

GN010330:
Adapter f Gastronorm-bleck

GN114130:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

GN114230:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

GN124130:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

GN124230:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

GN340231:
Stekgryta f ugn, ångugn

Extra tillbehör

GA601010:
Mellanhylla till vertikal Gx kombin 60cm

Kombiångugn Gaggenau serie Expressive
60 x 45 cm, Gångjärn: Höger, Ädelstål bakom
rökfångat glas
GS450120

- Automatiska program och inställningsrekommendationer möjliggör precisa och perfekta resultat
- Sömlös gränssnittsdesign med raffinerad estetik, med en flytande ring av rostfritt stål och haptisk bekräftelse
- Heltäckande sidohängd dörr med en-knapps-funktion för enkel och ergonomisk åtkomst
- Det avancerade rengöringsprogrammet ger klanderfria resultat och håller apparaten fläckfri med minimal ansträngning
- Heltäckande grill med ånglägen för konsekvent och smakfull matlagning

Höjdpunkter

Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning.

Hel pekskärm med betjäningsring i stål.

Ljus- och displayrespons vid användarens närmande.

Vattentank för färskt vatten och spillvatten

Extern ånggenerering

Automatisk rengöring med perfekta resultat, även vid kraftig smuts.

Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning

Heltäckande grill dold under glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga

Automatiska program och inställningsrekommendationer.

Nettovolym 50 liter

Uppvärmningsmetoder / Program

Varmluft + 100 % ånga.

Varmluft + 80 % ånga.

Varmluft + 60 % ånga.

Varmluft + 30 % ånga.

Varmluft + 0 % ånga.

Grill + luftcirkulation.

Grill nivå 1 + ånga.

Grill nivå 2 + ånga.

Sous-vide.

Lågtemperaturstekning.

Degjäsning.

Varmhållning.

Upptining.

Uppvärmning.

Automatisk rengöring med perfekta resultat, även för kraftig smuts.

Möjlighet att spara upp till 30 favoriter.

Betjäning

Dämpad sidöppnande dörr med 110 ° öppningsvinkel.

Elektronisk dörröppning.

Hel pekskärm med betjäningsring.

42 displayspråk tillgängliga.

Användardetektering, justerbart avstånd.

Info-texter för ytterligare information.

Animerade snabbguider för att underlätta underhåll av apparaten.

Utrustning

Heltäckande grill 2 kW täckt av glaskeramik
Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution

2 avtagbara 1.7 liters vattentankar, diskmaskinsäkra.

Anslutning för stektermometer (ugns stektermometer kan användas).

Grill kan läggas till en kortare stund för extra bryning.

Ångduschk

Varning för låg vattennivå

Automatisk kokpunktsbestämning

Exakt temperaturkontroll med visning av aktuell temperatur.

Timerfunktioner: tillagningstid, tid för tillagningsslut, uppräknings timer.

Långtidstimer med förprogrammerbara uppvärmningscykler.

Programmerbar automatisk dörröppning vid slutet av tillagningstiden för att undvika överkokning.

Optimal synlighet av maten tack vare sidobelysning.

3 insatsnivåer

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och -övervakning.

Uppskattning av tillagningstid vid användning av stektermometer.

Dörröppning via röststyrning

Säkerhet

Barnsäkring för att förhindra oavsiktlig påslagning eller användning av apparaten.

Elektronisk dörrlås för att förhindra oavsiktlig öppning av apparatens dörr.

Säkerhetsavstängning

Värmeisolerad lucka med tredubbel glas

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål

Automatisk rengöring.

Automatisk avkalkning för ånggeneratorm.

Torkprogram

Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av matlagningsprocessen

Alla löstagbara delar och tillbehör tål diskmaskin, inklusive vattentank och silfilter.

Planeringsråd

Planera nischen utan bakvägg

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar

Inga andra elektriska apparater ska installeras ovanför GS.

Utstick från apparatens framsida till möbelskåpet är 42 mm.

När du planerar en hörlösning, var uppmärksam på att dörren öppnas åt sidan och nödvändigt minimiavstånd till väggen.

Dörröppningsvinkel ca 110° (vid leverans) kan minskas till ca 97° vid behov.

Eluttaget måste vara åtkomligt och placeras utanför inbyggnadsnischen.

Specialtillbehör (beställs som reservdelar):

Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter

Anslutningar


Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++

GS450120

till D.

Total anslutningseffekt 3.1 kW

Anslutningskabel 1.75 m, med stickkontakt

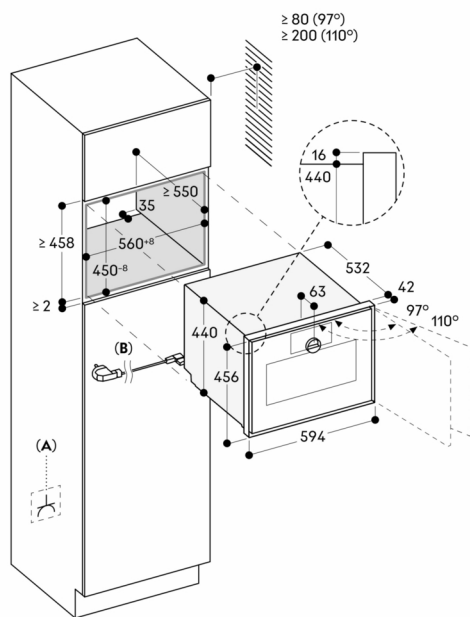

A: Åtkomlig elanslutning

B : Sladd med eller utan kontakt beroende på land

Mått i mm