



GS470120



Medföljande tillbehör

1 x Avloppsslang 3 m
1 x Tilloppsslang 3 m
1 x Galler
1 x Ångbehållare
perforerad
1 x Ångbehållare
operforerad

Extra tillbehör

BA010051:
Stektermometer GO/GS/GM

BA010301:
Trippelt teleskoputdrag BS/BSP/GS

BA020361:
Ugnsinsats, stål, operforerad

BA020370:
Ugnsinsats, stål, perforerad

BA020382:
Ugnsinsats, non-stick, operforerad

BA020391:
Ugnsinsats, non-stick, perforerad

BA046118:
Glaslångpanna f 60cm ugn GO, GS, GM

CLS10040:
Rengöringspatroner f GS/BS/BSP 27.

GN010330:
Adapter f Gastronorm-bleck

GN114130:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

GN114230:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

GN124130:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

GN124230:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

GN340231:
Stekgryta f ugn, ångugn

Extra tillbehör

GA601010:
Mellanhylla till vertikal Gx kombin 60cm

GZ010011:
Förlängare f vatten och avlopp (2m)

Kombiångugn Gaggenau serie Expressive
60 x 45 cm, Gångjärn: Höger, Ädelstål bakom
rökfångat glas
GS470120

- Automatiska program och inställningsrekommendationer möjliggör precisa och perfekta resultat
- Sömlös gränssnittsdesign med raffinerad estetik, med en flytande ring av rostfritt stål och haptisk bekräftelse
- Heltäckande sidohängd dörr med en-knapps-funktion för enkel och ergonomisk åtkomst
- Det avancerade rengöringsprogrammet ger klanderfria resultat och håller apparaten fläckfri med minimal ansträngning
- Heltäckande grill med ånglägen för konsekvent och smakfull matlagning

Höjdpunkter

Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning.

Hel pekskärm med betjäningsring i stål.

Ljus- och displayrespons vid användarens närmande.

Fast vattenanslutning till/från

Extern ånggenerering

Automatisk rengöring med perfekta resultat, även vid kraftig smuts.

Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning

Heltäckande grill dold under glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga

Automatiska program och inställningsrekommendationer.

Nettovolym 50 liter

Uppvärmningsmetoder / Program

Varmluft + 100 % ånga.

Varmluft + 80 % ånga.

Varmluft + 60 % ånga.

Varmluft + 30 % ånga.

Varmluft + 0 % ånga.

Grill + luftcirkulation.

Grill nivå 1 + ånga.

Grill nivå 2 + ånga.

Sous-vide.

Lågtemperaturstekning.

Degjäsning.

Varmhållning.

Upptining.

Uppvärmning.

Automatisk rengöring med perfekta resultat, även för kraftig smuts.

Möjlighet att spara upp till 30 favoriter.

Betjäning

Dämpad sidöppnande dörr med 110 ° öppningsvinkel.

Elektronisk dörröppning.

Hel pekskärm med betjäningsring.

42 displayspråk tillgängliga.

Användardetektering, justerbart avstånd.

Info-texter för ytterligare information.

Animerade snabbguider för att underlätta underhåll av apparaten.

Utrustning

Heltäckande grill 2 kW täckt av glaskeramik
Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för
perfekt värmedistribution

Anslutning för stektermometer (ugnsens
stektermometer kan användas).

Grill kan läggas till en kortare stund för extra
bryning.

Ångduscher

Ångkondensering

Automatisk kokpunktsbestämning

Exakt temperaturkontroll med visning av aktuell
temperatur.

Timerfunktioner: tillagningstid, tid för
tillagningsslut, uppräkningsstimer.

Långtidstimer med förprogrammerbara
uppvärmningscykler.

Programmerbar automatisk dörröppning vid
slutet av tillagningstiden för att undvika
överkokning.

Optimal synlighet av maten tack vare
sidobelysning.

3 insatsnivåer

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och -övervakning.

Programuppdateringar.

Uppskattning av tillagningstid vid användning av
stektermometer.

Dörröppning via röststyrning

Säkerhet

Barnsäkring för att förhindra oavsiktlig
påslagning eller användning av apparaten.

Elektronisk dörrlås för att förhindra oavsiktlig
öppning av apparatens dörr.

Säkerhetsavstängning

Värmeisolerad lucka med tredubbelt glas

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål

Automatisk rengöring.

Automatisk avkalkning för ånggeneratorm.

Torkprogram

Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av
matlagningsprocessen

Alla löstagbara delar och tillbehör tål
diskmaskin, inklusive silfilter.

Planeringsråd

Planera nischen utan bakvägg

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar

Inga andra elektriska apparater ska installeras
ovanför GS.

På inget sätt får avloppsslangen läggas högre
än ugnens underkant. Avloppsslangen måste
också läggas minst 100 mm lägre än utloppet
från ugnen (se ritning för avloppsanslutning)
Inlopps- och utloppsslang kan förlängas en
gång.

Avloppsslangen får inte vara längre än 5 m

Vattenanslutningen för tillkopplingslangen
måste alltid vara tillgänglig och får ej placeras
bakom ugnen

Anslutningen av avloppsslangen till häverten
måste också vara tillgänglig och inte heller den
placeras bakom ugnen

Utskick från apparatens framsida till
möbelskåpet är 42 mm.

När du planerar en hörnlösning, var uppmärksam på att dörren öppnas åt sidan och nödvändigt minimiavstånd till väggen.

Dörröppningsvinkel ca 110° (vid leverans) kan minskas till ca 97° vid behov.

Eluttaget måste vara åtkomligt och placeras utanför inbyggnadsnischen.

Specialtillbehör (beställs som reservdelar):

Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.1 kW

Endast kallvattenanslutning

Ett vattenavhårdningssystem rekommenderas när vattnets hårdhet överstiger 10 °dH.

För att möjliggöra vattendetektion måste mjukt vatten ha en ledningsförmåga på > 200µS/cm.

Tillförselsslang 3.0 m med anslutningsrörgänga

ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm),


förlängningsbar.med gängad anslutning

ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), utdragbar.

Utloppsslang (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-slang),

förlängningsbar.


Anslutningskabel 1.75 m, med stickkontakt

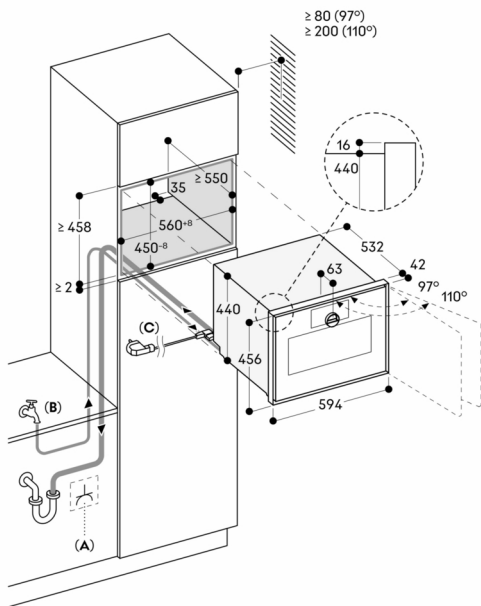

A: Åtkomlig elanslutning
B: Åtkomlig vattenanslutning
C: Sladd med eller utan kontakt beroende på land


Mått i mm

Vy bakifrån

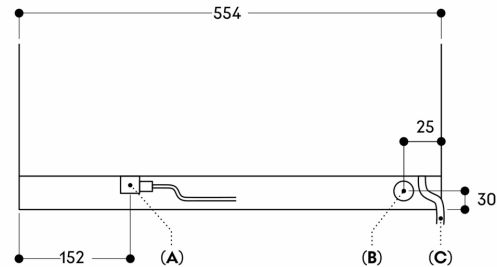

A: Elkopplingsdosa
B: Avlopp
C: Kallvattenanslutning

Mått i mm

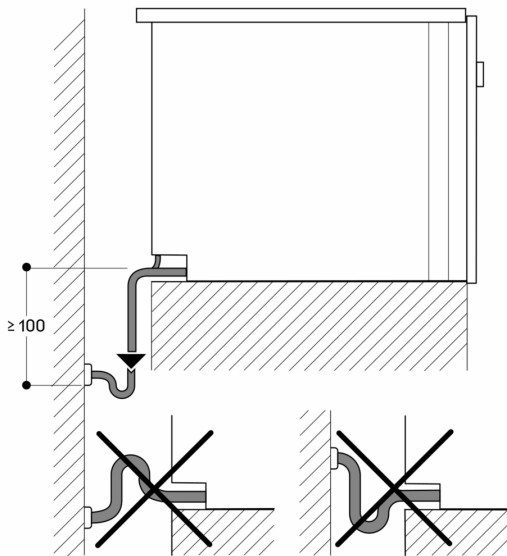

Mått i mm