

## iQ500, Integrerad frys, 82 x 59.8 cm, Platta gångjärn med softClose GU21NADE0



### Medföljande tillbehör

1 x Istärningsfack

### Extra tillbehör

KF10ZAX0 :  
KU20ZSX0 Helintegrerad luckfront i rostfritt stål

Integrerad frys med No Frost och Door Alarm för smidig och bekymmersfri infrysning då utrymmet är begränsat.

- ✓ noFrost: du behöver aldrig mer frosta av.
- ✓ softClose: dörren stängs automatiskt och mjukt när dörren är öppen i en vinkel på upp till 20°.
- ✓ 3 transparenta fryslådor, massor av utrymme och optimal översikt.
- ✓ softClose: frysdörren stängs automatiskt och tyst från en öppningsvinkel på 20° eller mindre.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... E  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
 189 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 85 l  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... B  
 Belysning: ..... Nej  
 Produktkategori: ..... Frys  
 Installationstyp: ..... Inbyggda  
 Automatisk avfrostning: ..... Full  
 Höjd: ..... 820 mm  
 Bredd: ..... 598 mm  
 Bredd: ..... 548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 890 x 640 x 640 mm  
 Nettovikt: ..... 31.0 kg  
 Bruttovikt: ..... 33.7 kg  
 Säkring: ..... 10 A  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
 Lucköppning: ..... Höger, omhängbar  
 Avfrostning: ..... Automatic  
 Varningssignal vid funktionsfel: ..... optisk  
 Låsbar dörr: ..... Nej  
 Antal frysbackar/-korgar: ..... 3  
 Frysacksluckor: ..... 0  
 EAN kod: ..... 4242003933749  
 Varumärke: ..... Siemens  
 Produktnamn: ..... GU21NADE0  
 Produktkategori: ..... Frys  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Istärningsfack



## iQ500, Integrerad frys, 82 x 59.8 cm, Platta gångjärn med softClose GU21NADE0

### Beskrivning

#### Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 85 l
- Årlig energiförbrukning: 189
- Klimatklass: SN-T
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

#### Design

##### Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Energisparläge för halv belastning
- Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger
- Manual/automatic activation
- Home Connect: iService Remote -verktyget för fjärrdiagnostik, Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app, Software Update Appliance
- Rengöringsvänligt och ljust inerrum

##### Frysdel

- Nettovolym frys: 85 l
- 3 transparenta frysbackar
- Förvaringstid vid strömavbrott: 9 t
- Snabbfrysning: superFreeze
- Fryskapacitet (24h): 8 kg
- Frysack för t.ex. pizza

##### Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- underbyggnad
- Ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan krävs
- Längd på elsladd: 230 cm
- Spänning: 220 - 240 V

##### Mått

- Nischmått (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 82 x B 60 x D 55 cm

##### Medföljande tillbehör


- Medföljande tillbehör: Istärningsfack

## iQ500, Integrerad frys, 82 x 59.8 cm, Platta gångjärn med softClose GU21NADE0

### Måttskisser

Mått i mm


Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

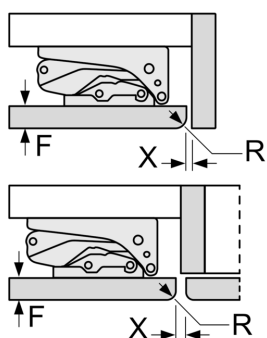


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

Mått i mm

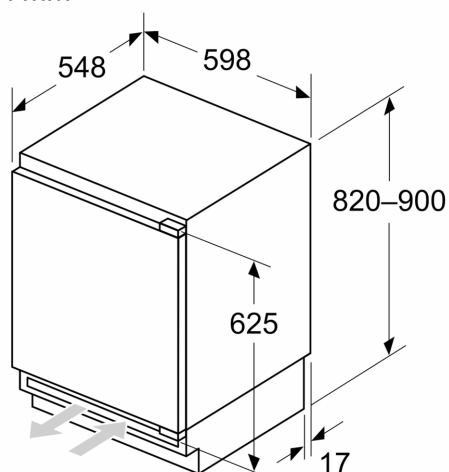


Mått i mm

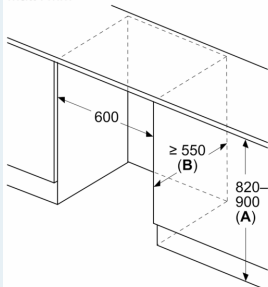

A: Underkonstruktionens höjd  
B:  $\geq 560$  mm (rekommenderas)

Det finns plats för elanslutning vänster och höger om enheten


Mått i mm

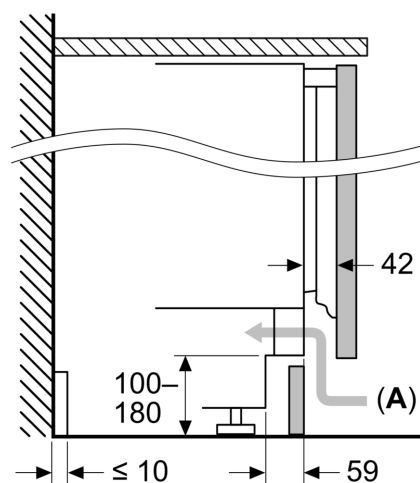

A: Luftintag  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

## Måttskisser

### Maxvikt för enhetens frontpaneler

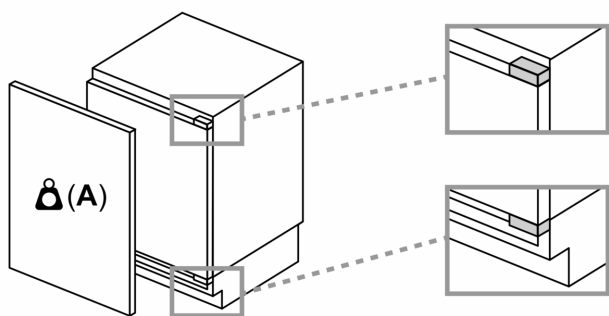

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

**A:** Vikt  $\leq$  12 kg