

**Serie 6, Underbyggnadsfrys, 82 x 59.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning
GUN21ADE0**



1 x Istärningsfack

KFZ10AX0 :

KUZ20SX0 Helintegrerad luckfront i rostfritt stål

Integrerad frys med No Frost och Door Alarm för smidig och bekymmersfri infrysning då utrymmet är begränsat.

- **Uppkoppling:** Övervaka och styr din kyl på distans via din smartphone eller surfplatta.
- **NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.**
- **Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.**

Energiklass: E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 189 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 85 l
 Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
 Ljudnivåklass: B
 Frystermometer: N/A
 Belysning: Nej
 Produktkategori: Stående frysskåp
 Inbyggd / fristående: Integrerat
 Automatisk avfrostning: Full
 Höjd: 820 mm
 Bredd: 598 mm
 Djup: 548 mm
 Nischmått (H x B x D): 820 x 600 x 550 mm
 Emballagemått (H x B x D): 890 x 655 x 625 mm
 Nettovikt: 31.2 kg
 Bruttovikt: 34.0 kg
 Säkringsskydd: 10 A
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Dörrhängning: Höger omhängbar
 Uppötning: Automatic
 Varningssignal / driftfel: optisk
 Låsbar dörr: Nej
 Antal frysbackar/-korgar: 3
 Frysacksluckor: 0
 EAN kod: 4242005381111
 Varumärke: Bosch
 Produktnamn: GUN21ADE0
 Produktkategori: Stående frysskåp
 Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack



4 242005 381111

**Serie 6, Underbyggnadsfrys, 82 x 59.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning
GUN21ADE0**

Integrerad frys med No Frost och Door Alarm för smidig och bekymmersfri infrysning då utrymmet är begränsat.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 85 l
- Årlig energiförbrukning: 189
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- Energisparläge för halv belastning
- Home Connect: iService Remote -verktyget för fjärrdiagnostik, Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app, Software Update Appliance
- Rengöringsvänligt och ljust innerrum
- Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger
- Manual/automatic activation
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!

Frysdel

- 3 transparenta frysbackar
- Nettovolym frys: 85 l
- Förvaringstid vid strömbrott: 9 t
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Fryskapacitet (24h): 8 kg
- Frysack för t.ex. pizza

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- V
- Ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan krävs
- Längd på elsladd: 230 cm
- Spänning: 220 - 240 V

Mått

- Nischmått (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 82 x B 60 x D 55 cm


Medföljande tillbehör

- Medföljande tillbehör: Istärningsfack

Serie 6, Underbyggnadsfrys, 82 x 59.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning
GUN21ADE0

Mått i mm


Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

Mått i mm

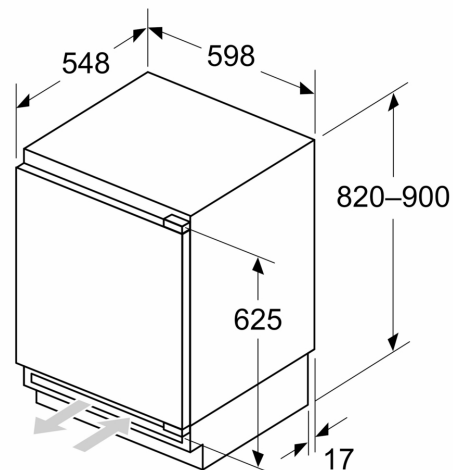


Mått i mm



A: Underkonstruktionens höjd
 B: ≥ 560 mm (rekommenderas)


Det finns plats för elanslutning vänster och höger om enheten

Mått i mm

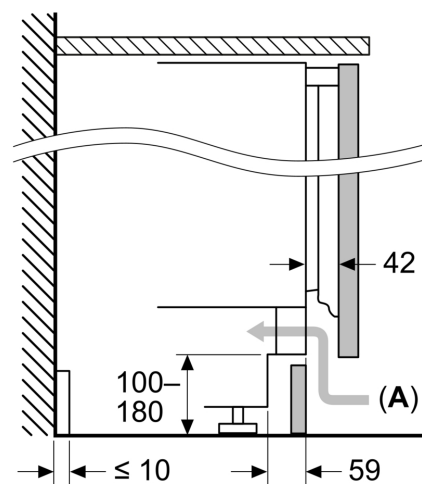

A: Luftintag ≥ 200 cm²

Maxvikt för enhetens frontpaneler

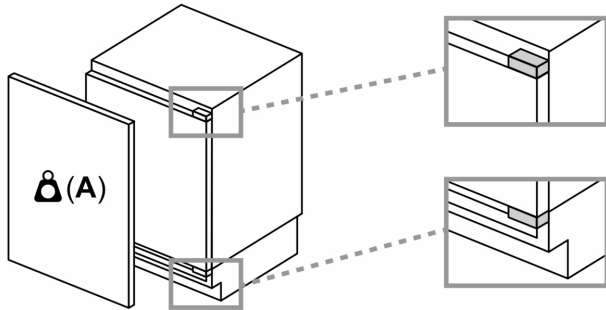

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

A: Vikt ≤ 12 kg