



GV451120

Vakuumlåda Gaggenau serie Expressive
60 x 14 cm, Ädelstål bakom rökfärgat glas
GV451120

- Handtagsfri öppning med lätt tryck för bekvämlighet och stil
- Tre anpassningsbara vakuumnivåer för optimal matförvaring och sous-vide förberedelse
- Hygieniskt rostfritt stålinteriör för enkel rengöring och långvarig produktivslängd
- Flera tillbehör säkerställer matens färskhet och kvalitet, vilket förlänger hållbarheten
- Sömlöst integrerad med flera Gaggenau-apparater, erbjuder den flexibilitet och en harmonisk estetik

Höjdpunkter

Byggs in/Integreras i 14 cm hög nisch
Hygienisk vakuulkammare i rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
3 vakuumnivåer för vakuumering utanför kammaren, max 90%
Automatiskt igenkännande av tillkoppling för vakuumering utanför kammaren
Handtagsfri låda
Push-to-open system

Användning

Vakuumering för sous-vide-matlagning
Snabb marinerings och smaksättning
Förlängd förvaring genom vakuumering
Vakuumering av vakuumbehållare utanför kammaren
Vakuumering av vätskor i flaskor utanför kammaren

Betjäning

Touch-betjäning

Utrustning


Nettovolym 7 liter
Kapacitet max. 10 kg
Maximal storlek på vakuumeringspåsar B 240 mm x L 350 mm
3 värmeförseglingsnivåer för olika materialkvalitet på påsar
Förseglingslist, non-stickbelagd, borttagbar
Lock av säkerhetsglas, öppnas automatiskt efter vakuumering
Upphöjd vakuumeringsplattform, 44 mm, borttagbar
Användningsbar yta i vakuulkammare, B 210 mm x L 275 mm
Membran hindrar återflöde av vätska under vakuumering utanför kammaren
Torkprogram för vakuumeringspump

Planeringsråd

Planera nischen utan bakvägg
Utstick från apparatens framsida till möbelskåpet är 42 mm.
Installation av GO/GS/GM/GC direkt ovanför lådan utan mellanskiva.
Lådor som installeras över en diskmaskin behöver en egen nisch.
Eluttag kan planeras bakom produkten
Extra tillbehör (beställs som reservdelsnr):
00578813 vakuumförpackningspåsar, små
00578814 vakuumförpackningspåsar, stora.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.32 kW
Anslutningskabel 1.50 m, med stickkontakt

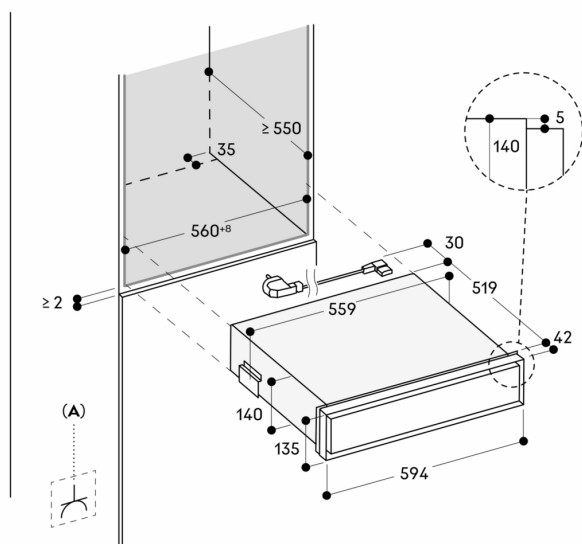

A: Åtkomlig elanslutning

Mått i mm