

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Svart HB437G0B0S



A



Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 :, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Tack vare snabbstart kan du förkorta matlagningstiden.

- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ varioClip teleskopskenor är flexibla och kan enkelt flyttas till vilken nivå som helst.
- ✓ softMove gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.
- ✓ Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem:ecoClean program, Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D):675 x 660 x 690 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 34.4 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Typ av värmeelement:Stor grill, skonsam varmluft, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsg Grill
 Temperaturreglering: Mekanisk
 Antal lampor:1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003920862
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):95.3 %
 Anslutningseffekt:3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör:2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Svart HB437G0B0S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), med stoppfunktion för maximal bekvämlighet

Design

- blackSteel studioLine design
- lightControl: belysta vred
- Roterande vred, belysta, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- ecoClean på ugnens bakvägg
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- humidClean
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Digitalur
- optisk temperaturkontroll
- optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- studioLine blackSteel design
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.81 kWh
- Antal ugnstrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnstrymmets volym: 71 l



Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60
cm, Svart
HB437G0B0S

Måttskisser

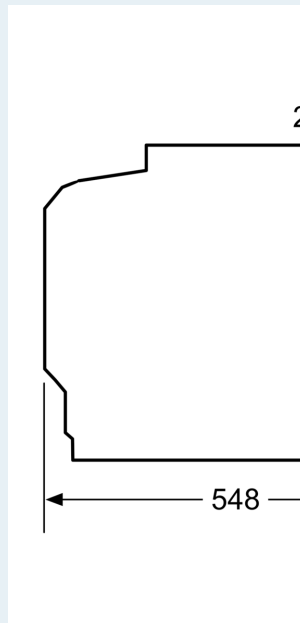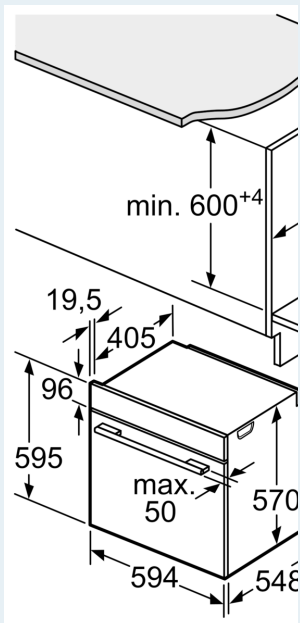


Mått i mm

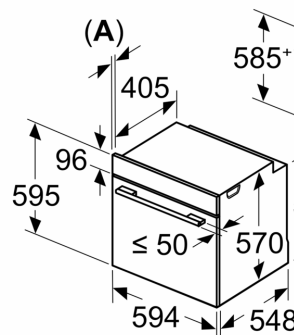

A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhets
mm

Inbyggnad med håll.

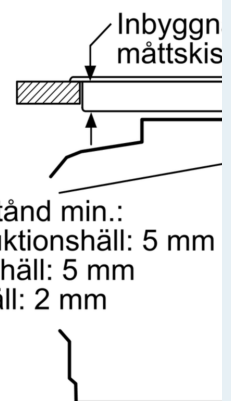

Avstånd min.:
Induktionshäll: 5 mm
Gashäll: 5 mm
Elhäll: 2 mm