

**iQ500, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål  
HB517ABS0**



1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugns-galler (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugns-galler (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 ; HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 :

Tack vare snabbstart kan du förkorta matlagningstiden.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- ✓ Granitemalj: högkvalitativ yta för lätt rengöring.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Integrerat ugnrensningssystem: .....Hydrolyt  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Panelmaterial: ..... glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: ..... 34.1 kg  
 Nettovolym ugn: ..... 71 l  
 Typ av värmeelement: ..... Stor grill, skonsam varmluft, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsgill  
 Temperaturreglering: ..... Mekanisk  
 Antal lampor: ..... 1  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003799192  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Energiklass: ..... A  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Anslutningseffekt: ..... 3600 W  
 Säkringskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 60; 50 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



## iQ500, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB517ABS0

### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

### Design

- lightControl: belysta vred
- Roterande vred, belysta, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

### Rengöring

- Innerlucka i helglas

### Komfort

- Digitalur
- optisk temperaturkontroll
- optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Slide® handtag
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

### Medföljande tillbehör

- Grillgaller, Långpanna

### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner



### Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift:0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft:0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym:71 l


### Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från IQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60  
cm, Rostfritt stål  
HB517ABS0

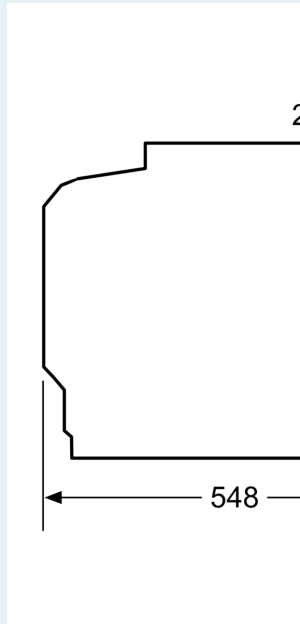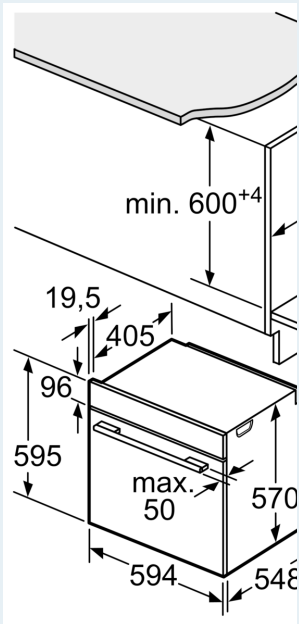


Mått i mm

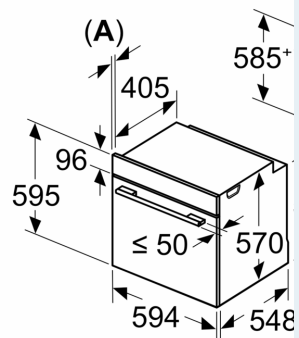

A: 19,5 mm  
B: Utrymme för enhets  
mm

Inbyggnad med håll.

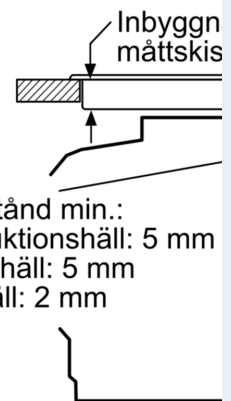

Avstånd min.:  
Induktionshäll: 5 mm  
Gashäll: 5 mm  
Elhäll: 2 mm