

iQ500, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB517GCS3S



Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Bakplåt, emaljerad, HZ632070 Långpanna, emaljerad, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ65MA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå

Utmärkt resultat i ditt kök: rostningSensor exakt rätt tillagad.

- ✓ roastingSensor: noggrann och pålitlig termometer för perfekt ugnstekning.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ softMove: gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.
- ✓ lightControl: Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugn rengöringssystem:Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675x660x690 mm
 Material kontrollpanel:glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 33.9 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningsmetod:Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftgrill
 Anslutningskabelns längd: 120 cm
 EAN kod: 4242003956113
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ500, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB517GCS3S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 7 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- Roterande vred, belysta, cylindervred
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- humidClean (manuell)
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LCD-Display
- Digitalur
- Optisk temperaturkontroll
- Optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, Stektermometer, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- Profilerat handtag
- Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- roastingSensor
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 2 x Bakplåt i emalj

Förbrukningsinformation och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V



Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss


- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

iQ500, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB517GCS3S

Måttskisser

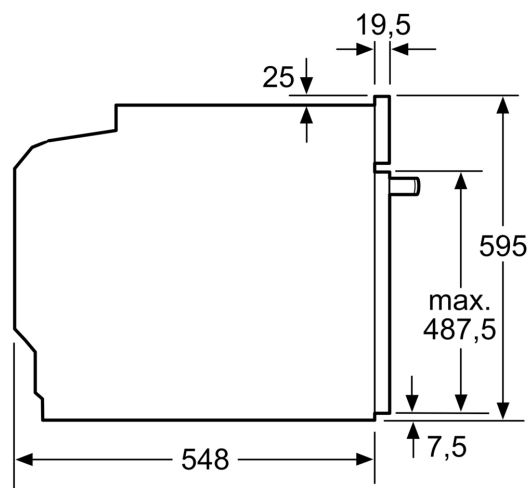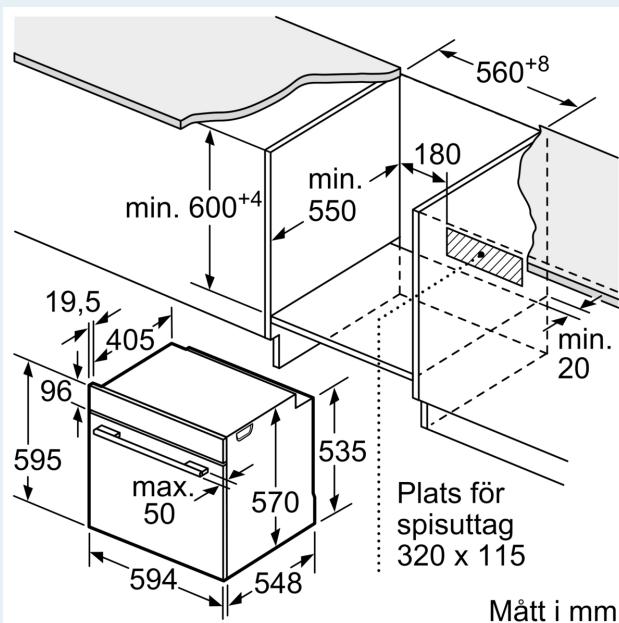

Mått i mm

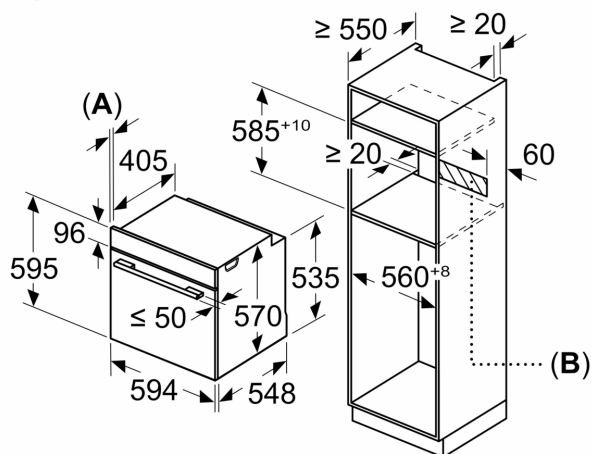

A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbygggnad med häll.

