

**iQ500, Helintegrerad kyl med
frysack, 122.5 x 56 cm, Platta
gångjärn med softClose
KI42LADD1**



Medföljande tillbehör

3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

KF40ZAX0 :
KF40ZSX0 Dörrbeklädnad i rostfritt stål
KSGGZM00 Butter box

Integrerat kylskåp med **** frysack, speciellt stabila dörrfack, starkt LED-ljus och autoAirflow för optimal matförvaring.

- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ softClosing: Kyl dörrarna – alltid ordentligt stängd.
- ✓ Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra: SafetyGlass-hyllor.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): D
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
 118 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 15 l
 Kylfackens totala volym: 172 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 27 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: A
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Möjlighet för dekorpanel: Går att montera men tillval
 Höjd: 1221 mm
 Bredd: 558 mm
 Djup: 548 mm
 Nischmått (H x B x D): 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 42.5 kg
 Säkringskydd: 10 A
 Lucköppning: Höger, omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Fläkt i kylan: Nej
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 3
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 EAN kod: 4242003918081
 Varumärke: Siemens
 Produktnamn: KI42LADD1
 Produktkategori: Kylskåp
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Typ av installation: Helintegrerad
 Medföljande tillbehör: 3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack



**iQ500, Helintegrerad kyl med
frysack, 122.5 x 56 cm, Platta
gångjärn med softClose
KI42LADD1**

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 187 l
- Nettovolym kyl: 172 l
- Nettovolym frys: 15 l
- Fryskapacitet (24h): 3 kg
- Årlig energiförbrukning: 118
- Klimatklass: SN-ST
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 27 dB
- Förvaringstid vid strömavbrott: 11 t

Design

- Dörröppningshjälp med ventil
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- 1 kompressor / 1 kylkretslopp
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Utan Superfreeze-sektion
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara
- Kromat flaskställ
- 1 dörrhyllor
- 4 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- 1 hylla med lucka

Mått

- Mått: H 122 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information



- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack

**iQ500, Helintegrerad kyl med
frysack, 122.5 x 56 cm, Platta
gångjärn med softClose
KI42LADD1**


Måttskisser

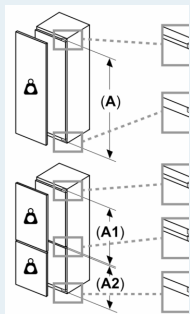

Mått i mm




min. 40

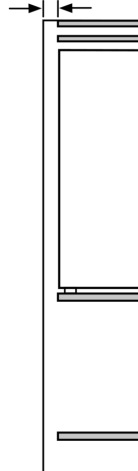

Ventilationsut
min. 200 cm²

Ventilation
i sockeln
min. 200 cm²

Mått i mm
Rekommende



Följ tabellens
så att enhete
köksstommet