


iQ500, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose KI96NADC0

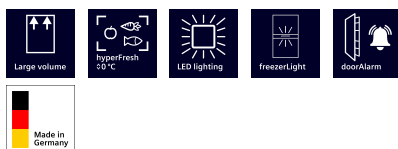

Den extra stora integrerade kylan och frysen med 12% mer kylvolym inklusive systemet hyperFresh <0°C>, No Frost och snabb kylning och nedfrysning för optimal förvaring.

- ✓ Stor volym: 11% mer plats till att förvara allt du veckohandlar.
- ✓ hyperFresh 0 °C: Mer plats för frukt och grönsaker. En kall miljö för kött och fisk.
- ✓ LED-belysning: Jämn ljusspridning i hela interiören gör det enkelt att få överblick över allt.
- ✓ freezerLight: Genial belysning i din kyl och frys.
- ✓ doorAlarm: Påminner dig om att stänga dörren och hålla kylan inne.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	C
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	147 kWh/annum
Frysackens totala volym:	75 l
Kylfackens totala volym:	215 l
Ljudnivå, dB:	34 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1935 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1940x560x550 mm
Nettovikt:	68.5 kg
EAN kod:	4242003981177
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Frys-skåp
Typ av installation:	Integrerad




¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ500, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose KI96NADC0

Beskrivning	
Höjdpunkter - Mått: 1935x558x548 mm - Energiklass¹: C - noFrost - slipp frosta av frysen med automatisk avfrostning - Kylfackens totala volym: 215 l - Frysackens totala volym: 75 l - Ljudnivå, dB: 34 dB(A) re 1pW - Färskhetssystem/lådor: hyperFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre - Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till kylfacket Generellt - Färg: Ej relevant - Dörrhängning: Höger, omhängbar - Typ av gångjärn: Platta gångjärn med softClose - Automatisk avfrostning: noFrost (Frysar) - Dispenser: Ej relevant - Typ av styrning: Knapp - Produktens totala volym: 290 l - Energiklass²: C - Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 147 kWh/annum - Kylfackens totala volym: 215 l - Frysackens totala volym: 75 l - Ljudnivå, dB: 34 dB(A) re 1pW - Ljudnivåklass: B - Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, Utökad temperatur - Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack Storlek och vikt - Mått: 1935x558x548 mm - Emballagemått (H x B x D): 2020x620x640 mm - Min inbyggnadshöjd i nisch: 1940 mm - Maximal höjd för montering: 1940 mm - Min inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm - Max inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm - Inbyggnadsdjup i nisch: 550 mm - Nettovikt: 68,5 kg - Bruttovikt: 73,0 kg - Anslutningskabelns längd: 230 cm Specifika Funktioner - Färskhetssystem/lådor: hyperFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre - superSilent - Flaskhylla: 1 flaskhylla - Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till kylfacket - Typ av display: LED	- superCooling - Superfrysning Kyl - Antal hyllor: 4 - Antal flyttbara hyllor: 3 - Antal dörrfack - Kylskåp: 4 - Watt lyse, Kylskåp: LED Frys - Stjärnmärkning: 4 - Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 11 h - Fryslådor (Stck): 3 - Frysacksluckor: 0 - Antal istärningslådor: 1 - LED-belysning med belysning i frysen Uppkoppling ¹ Energiklass på en skala från A till G ² Energiklass på en skala från A till G

iQ500, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose
KI96NADC0

Måttskisser

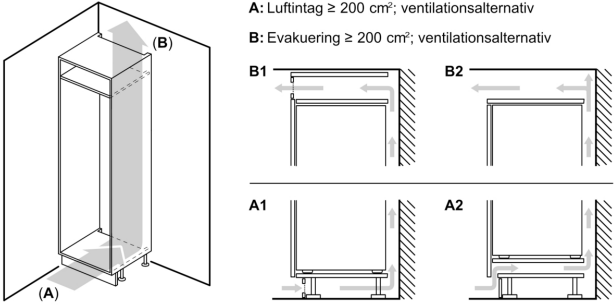

A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ
B: Evakuering $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ
B1
B2
A1
A2


Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm
B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg
C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg
D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mått i mm

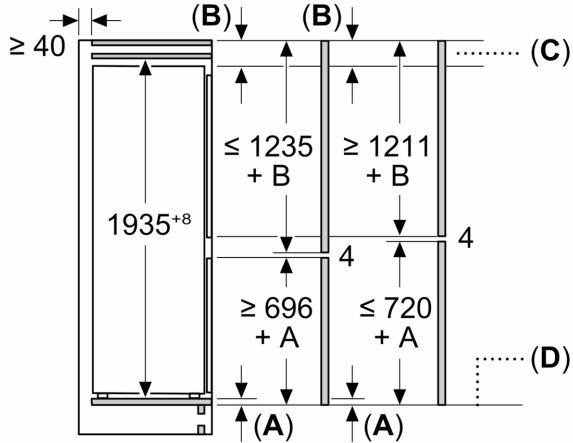

≥ 40
(B)
(B)
(C)
 $\leq 1235 + B$
 $\geq 1211 + B$
 1935^{+8}
4
 $\geq 696 + A$
 $\leq 720 + A$
4
(A)
(A)
(D)

C: Frontpanel överhäng
D: Frontpanelens underkant


Mått i mm

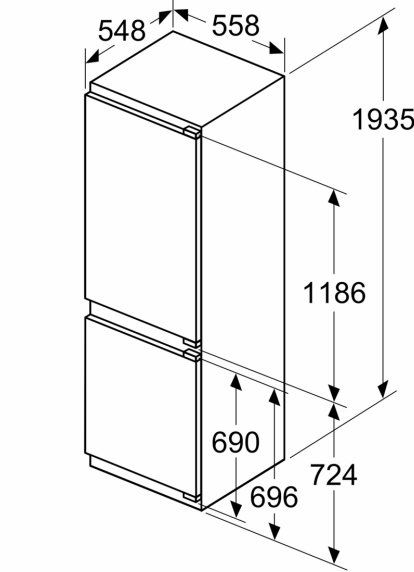


548
558
1935
1186
690
696
724

Måttskisser

Mått i mm

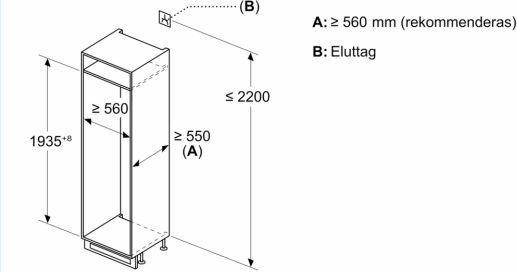

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.