

**Serie 6, Helintegrerad kyl med
frysack, 177.5 x 56 cm, Platta
gångjärn med mjukstängning
KIL82ADD0**



1 x Istärningsfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd

KSZGGM00 Butter box

**Den rymliga integrerade kylan med extra
stort **** frysack, systemet VitaFresh XXL
<0°C>, larmfunktion och mjukstängande
dörr för optimal förvaring.**

- **VitaFresh XXL Pro 0°C:** klimatkontrollerade fack gör att dina livsmedel håller sig färska och behåller näringsämnena längre.
- **Varningssignal** när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.
- **MultiBox XXL:** extra stora fack för frukt och grönsaker.



Energiklass: D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 142 kWh/annum
Frysackens totala volym:34 l
Kylfackens totala volym:246 l
Ljudnivå, dB:34 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: B
Inbyggd / fristående: Integrerat
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1772 mm
Bredd: 558 mm
Djup: 548 mm
Nischmått (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
Nettovikt:59.2 kg
Säkringsskydd: 10 A
Dörrhängning: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Ja
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 3
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
EAN kod:4242005387038
Varumärke: Bosch
Produktnamn: KIL82ADD0
Produktkategori: Kylskåp
Automatisk avfrostning: Saknas
Installationstyp: Integrerad
Medföljande tillbehör: . 1 x Istärningsfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd



4 242005 387038

**Serie 6, Helintegrerad kyl med
frysack, 177.5 x 56 cm, Platta
gångjärn med mjukstängning
KIL82ADD0**

**Den rymliga integrerade kylan med extra
stort **** frysack, systemet VitaFresh XXL
<0°C>, larmfunktion och mjukstängande
dörr för optimal förvaring.**

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 280 l
- Nettovolym kyl: 246 l
- Årlig energiförbrukning: 142
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- 1 kompressor / 1 kylkretslopp
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 6 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara
- Kromat flaskställ
- 2 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- Transparent grönsakslåda

Frysdel

- Nettovolym frys: 34 l
- Fryskapacitet (24h): 2.5 kg
- 1 hylla med lucka
- Förvaringstid vid strömbavbrott: 18 t

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm




Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 230 cm

Medföljande tillbehör

- 1 x förstärkt gångjärnsstöd, 1 x Istärningsfack

**Serie 6, Helintegrerad kyl med
frysack, 177.5 x 56 cm, Platta
gångjärn med mjukstängning
KIL82ADD0**

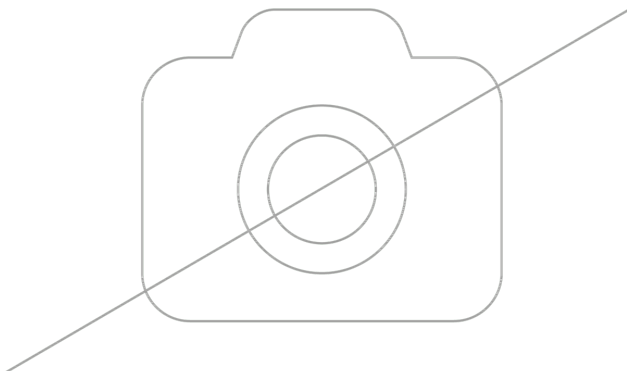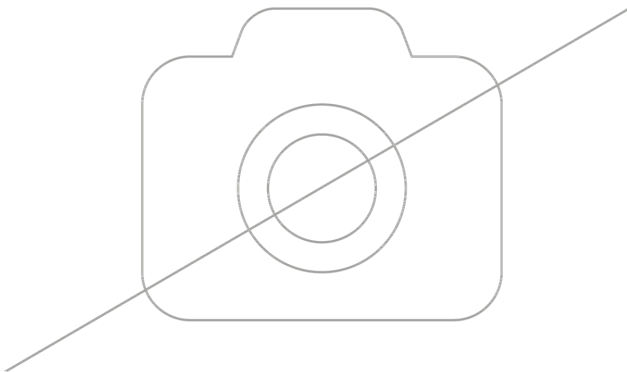

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg


C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

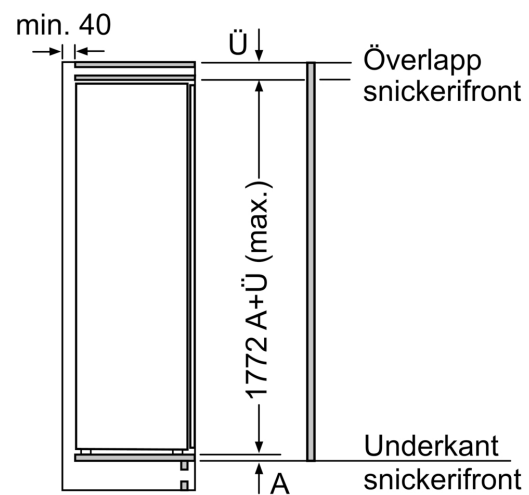

Mått i mm

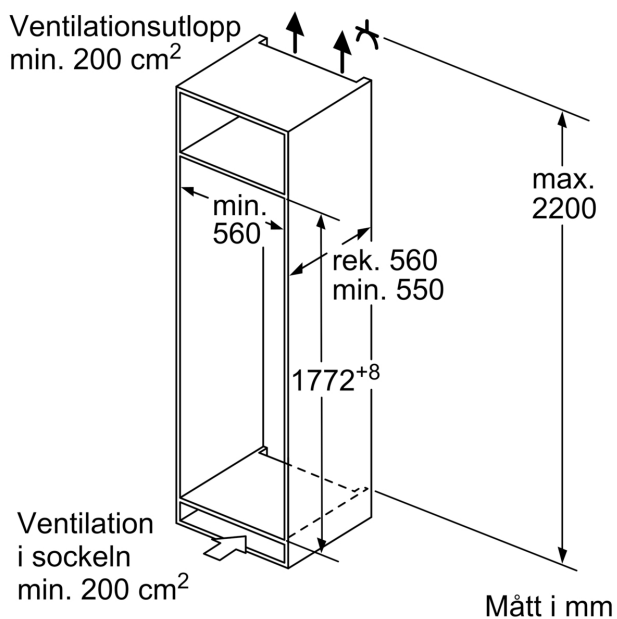

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått
så att enhetens lucka inte slår i och skadar
köksstommen.