

**Serie 6, Helintegrerad kyl med frysfack, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIL82SDD0**



**Medföljande tillbehör**

1 x Istärningsfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd

**Extra tillbehör**

KSZGGM00 Butter box

**Den rymliga integrerade kylen med extra stort \*\*\*\* frysfack, systemet VitaFresh XXL <0°C>, larmfunktion och mjukstängande dörr för optimal förvaring.**

- **4-stjärnigt frysfack:** Utmärkta förhållanden för långtidsförvaring vid -18°C eller kallare.
- **Elektronisk temperaturkontroll:** Säkerställer exakta kylskåpsinställningar och färska varor.
- **FlexShelf:** hylla som kan fällas in för att skapa mer utrymme vid behov.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Med flexibel temperaturkontroll kan du ha olika inställningar i din kyl och frys.**

**Tekniska data**

Energiklass <sup>1</sup> :	D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	. 142 kWh/annum
Frysackens totala volym:	.....34 l
Kylfackens totala volym:	.....246 l
Ljudnivå, dB:	.....34 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	.....B
Inbyggd / fristående:	.....Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	.....Går ej att montera
Höjd:	.....1772 mm
Bredd:	.....558 mm
Djup:	.....548 mm
Nischmått (H x B x D):	.....1775x560x550 mm
Nettovikt:	.....58.7 kg
Säkringskydd:	.....10 A
Dörrhängning:	.....Höger omhängbar
Spänning:	.....220-240 V
Frekvens:	.....50 Hz
Anslutningskabelns längd:	.....230 cm
Antal kompressorer:	.....1
Antalet separata kylsystem:	.....1
Fläkt i kylen:	.....Ja
Omhängbar dörr:	.....Ja
Antal flyttbara hyllor:	.....3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	.....Ja
EAN kod:	.....4242005387786
Varumärke:	.....Bosch
Produktnamn:	.....KIL82SDD0
Produktkategori:	.....Kylskåp
Automatisk avfrostning:	.....N/A
Installationstyp:	.....Integrerad
Medföljande tillbehör:	.....1 x Istärningsfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd



4 242005 387786

<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G

## Serie 6, Helintegrerad kyl med frysfack, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning **KIL82SDD0**

**Den rymliga integrerade kylen med extra  
stort \*\*\*\* frysack, systemet VitaFresh XXL  
<0°C>, larmfunktion och mjukstängande  
dörr för optimal förvaring.**

### Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 280 l
- Nettovolym frys 246 l
- Årlig energiförbrukning: 142
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

### Design

- LED-belysning i kyldeleten

### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- 1 kompressor / 1 kylkretslopp
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb  
kyllning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

### Kyldelet

- 6 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara
- Kromat flaskställ
- 2 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor

### Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker  
fräscha längre.
- Transparent grönsakslåda

### Frysdel

- Nettovolym frys: 34 l
- Fryskapacitet (24h): 2.5 kg
- 1 hylla med lucka
- Förvaringstid vid strömbrott: 18 t

### Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm

### Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 230 cm


### Medföljande tillbehör

- 1 x förstärkt gångjärnsstöd, 1 x Istärningsfack





**BOSCH**

**Serie 6, Helintegrerad kyl med  
frysfack, 177.2 x 55.8 cm, Platta  
gångjärn med mjukstängning  
KIL82SDD0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

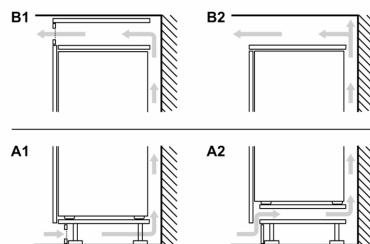

**Maxvikt för enhetens frontpaneler**

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillaten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

⚠ Vikt

A: Enhets luckhöjd inkl. gångjärn i mm



B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg


D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mått i mm

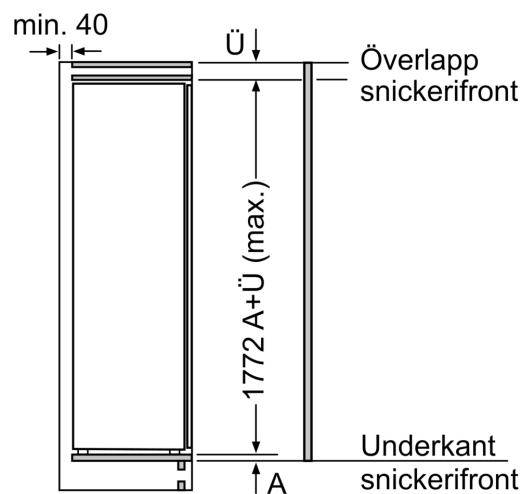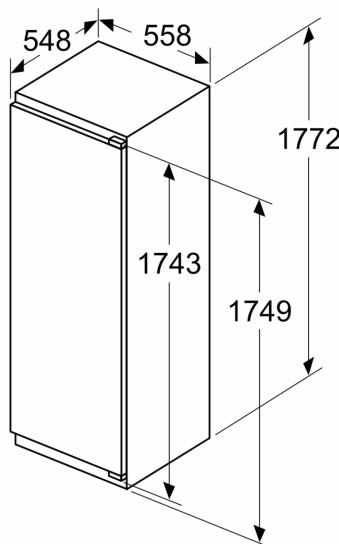


Mått i mm

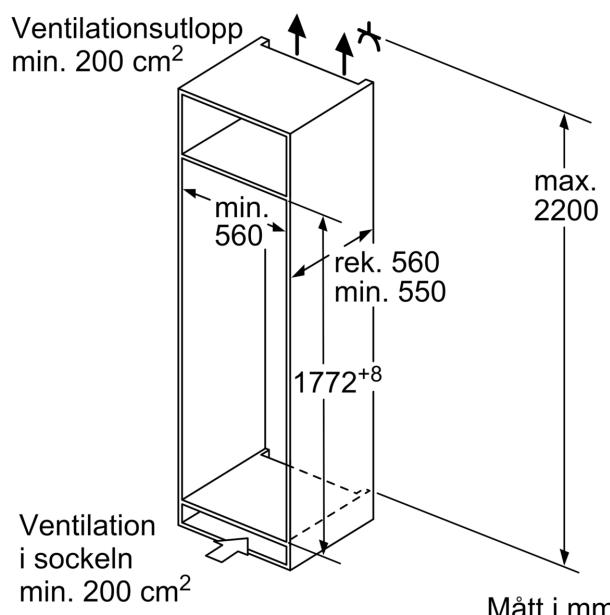

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.