

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIN96VFD0



Extra tillbehör

KSZGGM00 Butter box

Den stora integrerade kylan med frys som har 12 % mer kylvolym inklusive systemet VitaFresh XXL <0°C>, No Frost och varningssignal ger dig optimal förvaring.

- **Inbyggd XL:** Få 11 % mer förvaringsutrymme tack vare en högre design.
- **VitaFresh XXL Pro 0°C:** klimatkontrollerade fack gör att dina livsmedel håller sig färska och behåller näringsämnena längre.
- **Eco Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- **NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.**
- **Två kylningssystem:** Separata kyl- och frysack som kan styras var för sig

Tekniska data

Energiklass ¹ :	D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	184 kWh/annum
Frysackens totala volym:	75 l
Kylfackens totala volym:	215 l
Ljudnivå, dB:	34 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1935 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1940x560x550 mm
Nettovikt:	62.1 kg
EAN kod:	4242005359493
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Frysiskåp
Installationstyp:	Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIN96VFD0

Den stora integrerade kylan med frys som har 12 % mer kylvolym inklusive systemet VitaFresh XXL <0°C>, No Frost och varningssignal ger dig optimal förvaring.

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 290 l
- Årlig energiförbrukning: 184
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- NoFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Akustiskt dörrlarm
- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- easy installation

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- Nettovolym frys: 75 l
- Fryskapacitet (24h): 8 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 11 t
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel
- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 194 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 230 cm

Medföljande tillbehör

- 1 x Istärningsfack

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIN96VFD0

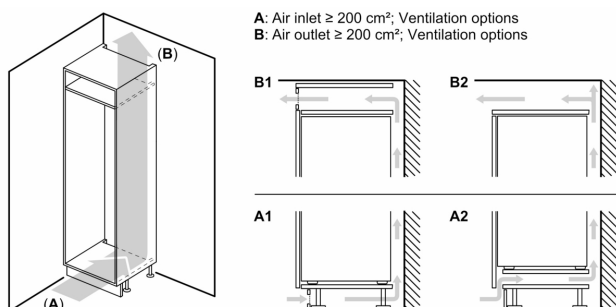

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm


B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mått i mm

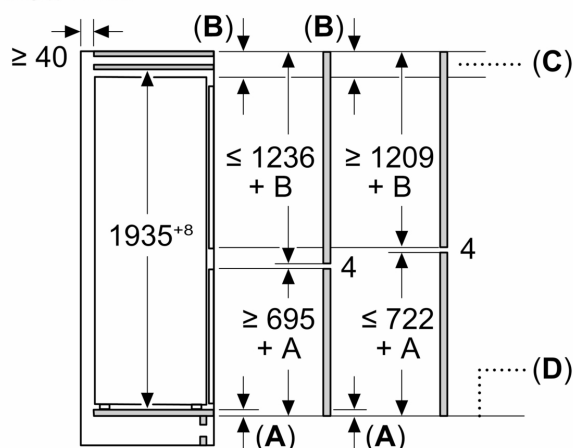


C: Frontpanel överhäng

D: Frontpanelens underkant

Mått i mm

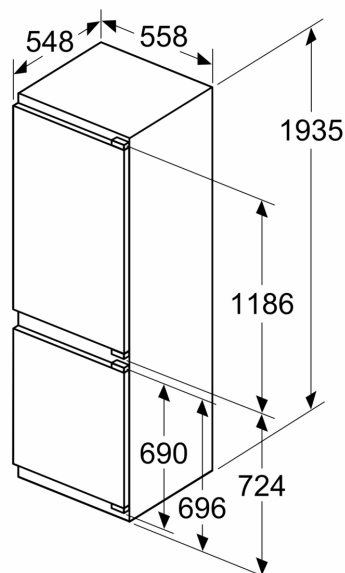

Mått i mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)

B: Eluttag

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.