

Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIR81ADC0



Denna rymliga integrerade kylen med VitaFresh XXL-låda för frukt och grönsaker samt hög stabilitet på förvaring i dörren ger dig optimal förvaring av din mat.

- **VitaFresh XXL 0°C:** klimatkontrollerade fack gör att dina livsmedel håller sig färska längre.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylen, för att skydda maten som redan är kall.
- **Made in Germany:** Hög kvalitetsstandard och noga testat för långvarig och tillfredsställande funktion.
- **Door Open Alarm:** Påminner om dörren står öppen.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	C
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	... 73 kWh/annum
Frysackens totala volym:	... 0 l
Kylfackens totala volym:	... 310 l
Ljudnivå, dB:	... 34 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovikt:	63.8 kg
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Anslutningskabelns längd:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylen:	Ja
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
EAN kod:	4242005566464
Varumärke:	Bosch
Produktnamn:	KIR81ADC0
Produktkategori:	Kylskåp
Installationstyp:	Integrerad
Medföljande tillbehör:	1 x förstärkt gångjärnsstöd



4 242005 566464

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIR81ADC0

Denna rymliga integrerade kylan med VitaFresh XXL-låda för frukt och grönsaker samt hög stabilitet på förvaring i dörren ger dig optimal förvaring av din mat.

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 1772x558x548 mm
- Energiklass¹: C
- Kylfackens totala volym: 310 l
- Ljudnivå, dB: 34 dB(A) re 1pW
- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- Lista över varningar: Öppen dörr till kylfacket
- Nettovikt: 63,8 kg

Generellt

- Färg: Ej relevant
- Dörrhängning: Höger omhängbar
- Typ av gångjärn: Platta gångjärn med mjukstängning
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp
- Energiklass²: C
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 73 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 310 l
- Frysackens totala volym: 0 l
- Ljudnivå, dB: 34 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: B
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, Utökad temperatur
- Medföljande tillbehör: 1 x förstärkt gångjärnsstöd

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 1772x558x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1840x610x640 mm
- Min inbyggnadshöjd i nisch: 1775 mm
- Max inbyggnadshöjd i nisch: 1775 mm
- Min inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Max inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Inbyggnadsdjup i nisch: 550 mm
- Nettovikt: 63,8 kg
- Bruttovikt: 68,2 kg
- Anslutningskabelns längd: 230 cm

Specifika Funktioner

- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- SuperSilent
- SuperCooling - för snabb nedkylning av matvaror
- Flaskhylla: 1 flaskhylla
- Typ av display: LED-display
- Lista över varningar: Öppen dörr till kylfacket

Kyl

- Antal hyllor: 5
- Antal flyttbara hyllor: 4
- Antal dörrfack - Kylskåp: 5
- Watt lyse, Kylskåp: LED

Frys



- Stjärnmärkning: Saknas

Uppkoppling

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIR81ADC0

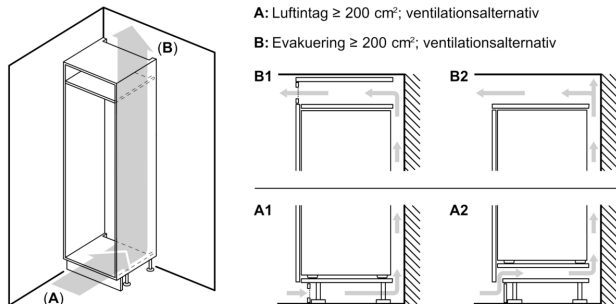

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt

A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm



B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg


D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mått i mm

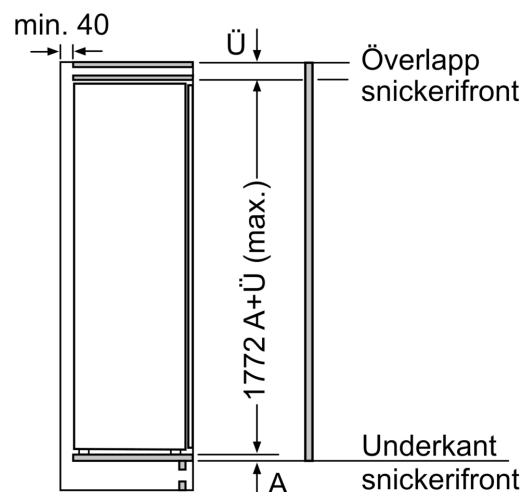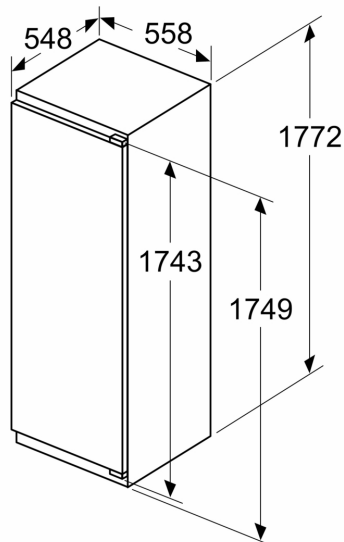


Mått i mm

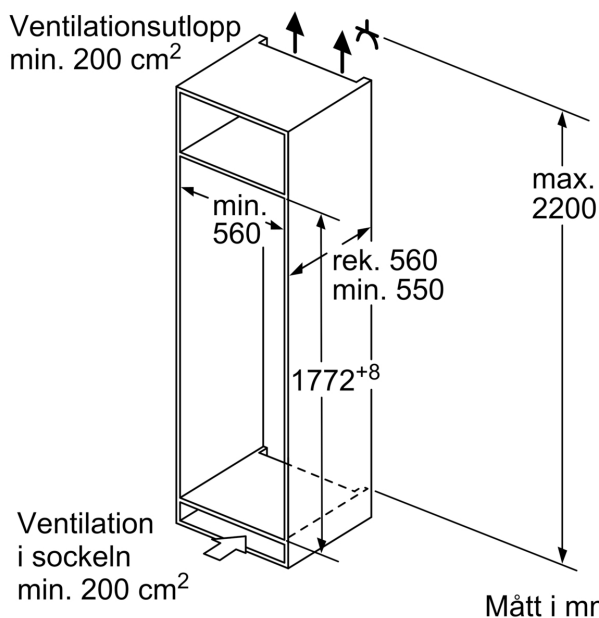

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.