

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIV86VFE1



Extra tillbehör

KSZB6R00 Bottle Rack

Denna rymliga kombinerade kyl/frys med VitaFresh XXL håller maten fräsch längre.

- **VitaFresh XXL:** de extra stora och klimatkontrollerade kylskåpsfacken för frukt och grönsaker.
- **Cool Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning.
- **Door Open Alarm:** Påminner om dörren står öppen.
- **Made in Germany:** Hög kvalitetsstandard och noga testat för långvarig och tillfredsställande funktion.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	229 kWh/annum
Frysackens totala volym:	84 l
Kylfackens totala volym:	183 l
Ljudnivå, dB:	35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	541 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovikt:	53.8 kg
EAN kod:	4242005214006
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Installationstyp:	Integrerad



4 242005 214006

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIV86VFE1

Denna rymliga kombinerade kyl/frys med VitaFresh XXL håller maten fräsch längre.

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 1772x541x548 mm
- Energiklass¹: E
- Kylfackens totala volym: 183 l
- Frysackens totala volym: 84 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- Lista över varningar: Öppen dörr till kylfacket

Generellt

- Färg: Ej relevant
- Dörrhängning: Höger omhängbar
- Typ av gångjärn: Platta gångjärn
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp
- Produktens totala volym: 267 l
- Energiklass²: E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 229 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 183 l
- Frysackens totala volym: 84 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: B
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, Utökad temperatur
- Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 1772x541x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1840x610x640 mm
- Min inbyggnadshöjd i nisch: 1775 mm
- Max inbyggnadshöjd i nisch: 1775 mm
- Min inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Max inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Inbyggnadsdjup i nisch: 550 mm
- Nettovikt: 53,8 kg
- Bruttovikt: 58,1 kg
- Anslutningskabelns längd: 230 cm

Specifika Funktioner

- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- SuperSilent
- Flaskhylla: 1 flaskhylla
- Lista över varningar: Öppen dörr till kylfacket
- Typ av display: LED-display
- BigBox - extra stor fryslåda
- Superfrysning

Kyl

- Antal hyllor: 4
- Antal flyttbara hyllor: 3
- Antal dörrfack - Kylskåp: 3
- Watt lyse, Kylskåp: LED

Frys

- Stjärnmärkning: 4
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 9 h
- Fryslådor (Stck): 3
- Frysacksluckor: 0
- Antal istärningslådor: 1



Uppkoppling

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIV86VFE1

Mått i mm

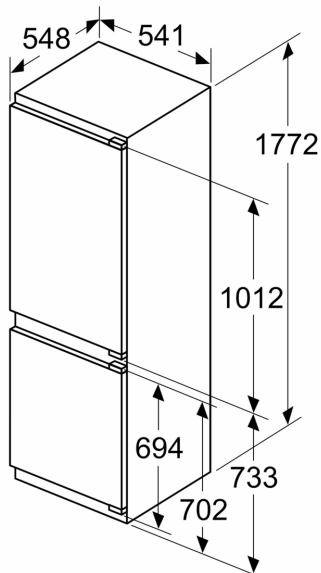

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg


D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ

B: Evakuering $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ

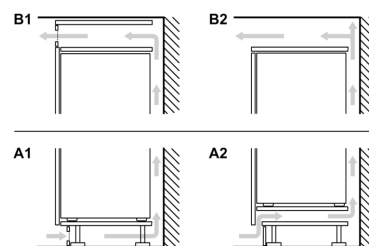


Mått i mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)

B: Eluttag

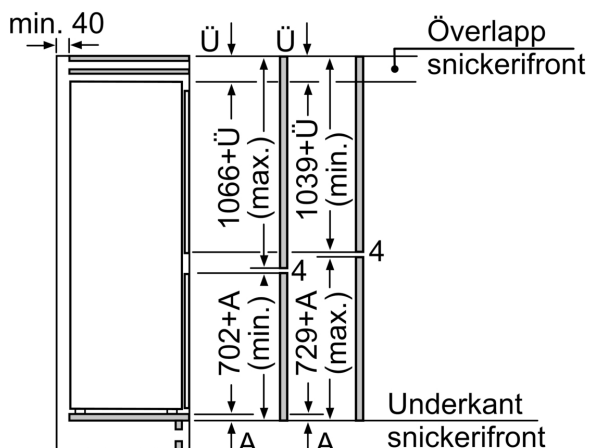


De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.