

## iQ500, Inbyggnadskylskåp med frysack, 82 x 60 cm, Platta gångjärn med softClose KU22LADD0



### Medföljande tillbehör

3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack

### Extra tillbehör

KF10ZAX0 :  
KSZGGM00    Butter box  
KU20ZSX0    Helintegrerad luckfront i rostfritt stål

Kompakt inbyggd kyl med 4-stjärnig frysdel för att konstant hålla maten färsk: klimatkontrollerat område, enkel åtkomst och dörrlarm.

- ✓ superCooling: Sänker temperaturen under en bestämd tid för att snabbt kyla ned nya matvaror
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ softClose: dörren stängs automatiskt och mjukt när dörren är öppen i en vinkel på upp till 20°.
- ✓ Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra: SafetyGlass-hyllor.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... D  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
 119 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 17 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 93 l  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... B  
 Installationstyp: ..... Inbyggda  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Höjd: ..... 820 mm  
 Bredd: ..... 598 mm  
 Bredd: ..... 548 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 820 x 600 x 550 mm  
 Nettovikt: ..... 30.7 kg  
 Säkring: ..... 10 A  
 Lucköppning: ..... Vänster  
 omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 1  
 Fläkt i kylan: ..... Nej  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 1  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
 EAN kod: ..... 4242003933701  
 Varumärke: ..... Siemens  
 Produktnamn: ..... KU22LADD0  
 Produktkategori: ..... Kylskåp  
 Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
 Typ av installation: ..... Underbyggda  
 Medföljande tillbehör: ..... 3 x Äggfack, 1 x  
 Istärningsfack



## iQ500, Inbyggnadskylskåp med frysack, 82 x 60 cm, Platta gångjärn med softClose KU22LADD0

### Beskrivning

#### Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 110 l
- Årlig energiförbrukning: 119
- Klimatklass: SN-T
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

#### Design

- LED-belysning med softStart

#### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Akustiskt dörrlarm
- Energisparläge för halv belastning
- Home Connect: iService Remote -verktyget för fjärrdiagnostik, Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app, Software Update Appliance
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- Rengöringsvänligt och ljust innerrum

#### Kyldel

- Nettovolym kyl: 93 l
- 1 hyllor av säkerhetsglas
- 3 dörrhyllor
- Flaskhållare i x-djupt dörrfack
- Flaskhylla
- Sektion med skjutbart lock: separat förvaringsutrymme för till exempel flaskor

#### Fräschhetssystem

- Sektion med skjutbart lock
- 1 hyperFresh <0°C> låda - fisk och kött håller sig färskt längre

#### Frysdel

- 1 hylla med lucka
- Nettovolym frys: 17 l
- Förvaringstid vid strömavbrott: 9 t
- Snabbfrysning: superFreeze
- Fryskapacitet (24h): 3 kg
- Frysack för t.ex. pizza

#### Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhängbar
- underbyggnad
- Ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan krävs
- Längd på elsladd: 230 cm
- Spänning: 220 - 240 V

#### Mått

- Nischmått (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

- Mått: H 82 x B 60 x D 55 cm

#### Medföljande tillbehör


- Medföljande tillbehör: Äggfack, Istärningsfack

## iQ500, Inbyggnadskylskåp med frysack, 82 x 60 cm, Platta gångjärn med softClose KU22LADD0

### Måttskisser

Mått i mm


Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

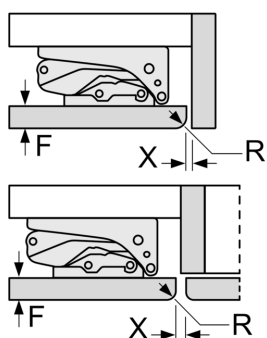


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

Mått i mm

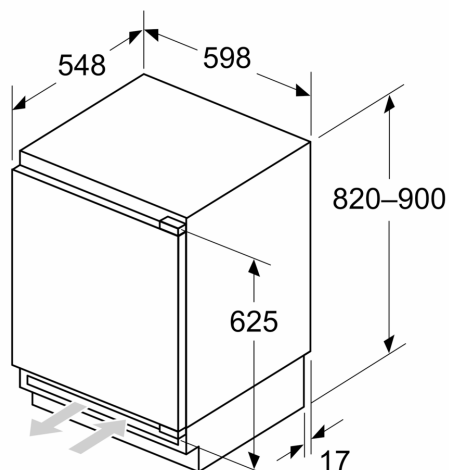


Mått i mm

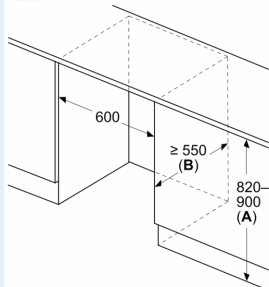

A: Underkonstruktionens höjd  
B:  $\geq 560$  mm (rekommenderas)

Det finns plats för elanslutning vänster och höger om enheten


Mått i mm

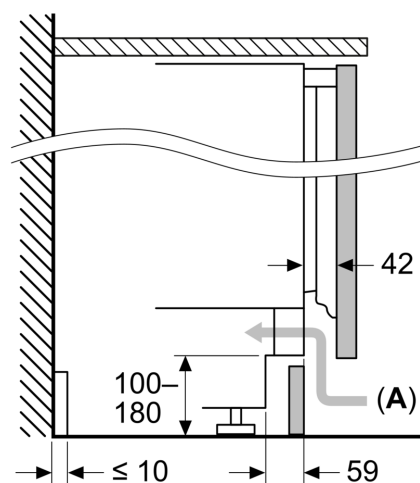

A: Luftintag  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

## Måttskisser

### Maxvikt för enhetens frontpaneler

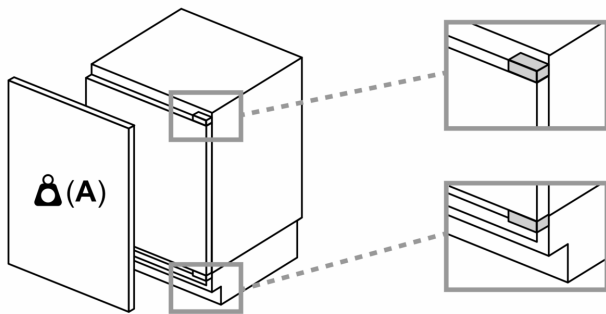

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

**A:** Vikt  $\leq$  12 kg