

iQ500, Inbygggnadsfläkt för skåp eller kåpa, 70 cm, Rostfritt stål LB77NAC50



studioLine



Den kraftfulla köksfläkten döljs sömlöst i överskåpet eller i en skorsten

- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge.
- ✓ Sömlös integrering: Tack vare en integrerad design kan köksfläkten enkelt och diskret monteras i ett överskåp, vilket gör det nästan osynligt.
- ✓ lätthanvända tryckknappar: Enkel matlagning med enkel styrning
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ cleanAir Plus luktfilter: Filtrerar bort lukter, luftburna pollen och allergener.

Extra tillbehör

LZ55651	Kolfilter, standard (utbytesfilter)
LZ55750	Kolfilterset, standard
LZ10ITP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ11ITD11	Long Life kolfilterset, extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11IXC16	Clean Air Plus kolfilterset, extern

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion: Built-in/Built-under
 Anslutningskabelns längd: 150 cm
 Nischmått (H x B x D): 345 x 676.0 x 264 mm
 Höjd: 345 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 500 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 11.3 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
 Max kapacitet: 595 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation): 705 m³/h
 Max luftflöde recirkulation: 580 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 730 m³/h
 Max luftflöde: 595 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå, dB: 63 dB(A) re 1 pW
 Diameter på luftutlopp: 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
 EAN kod: 4242003959893
 Anslutningseffekt: 252 W
 Säkringsskydd: 3 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Typ av installation: Integrerad



iQ500, Inbygggnadsfläkt för skåp eller kåpa, 70 cm, Rostfritt stål LB77NAC50

Beskrivning

Design:

- Inbygggnadsfläkt, 70 cm
- I skåp, 70 cm
- Infälld installation för en sömlös integrering i väggskåp.
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För recirkulation finns olika startsätt tillgängliga som tillval.

Huvudfunktioner:

- Belysning: 2 st LED belysning 1W spot
- Färgnyans: 4000 K
- Ljusstyrka: 400 lux
- Kondensatormotor
- 2 fettfilter av metall.

Komfort:

- Styrning med knappar, LED-indikator
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6 min

Rengöring:

- Metallfettfilter diskmaskinsäkert
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 270 m3/t; ljudnivå 45 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 400 m3/t; ljudnivå 53 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 595 m3/t; ljudnivå 63 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 730 m3/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 55.5 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: D

Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med standard recirkulationssats (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 250 m3/t; ljudnivå 65 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 350 m3/t; ljudnivå 71 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 400 m3/t ; ljudnivå 74 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 430 m3/t; ljudnivå 75 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenslös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 260 m3/t ; ljudnivå 53 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 385 m3/t ; ljudnivå 71 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 580 m3/t ; ljudnivå 70 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 705 m3/t ; ljudnivå 73 dB (A) re1pW

Teknisk information:

- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 252 W
- Spänning: 220 - 240 V

- Tillgängligt luftfilter, såsom regenerativt Long Life-filter med 10 års livslängd


Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner (HxBxD): 345 x 700 x 282 mm
- Mått (HxBxD): 345-345 x 700 x 282 mm
- Mått för inbyggnad (HxBxD): 345 x 676 x 264 mm
- Anslutningskabel 1.5 m
- Diameter rör Ø 150 mm


iQ500, Inbygggnadsfläkt för skåp eller kåpa, 70 cm, Rostfritt stål LB77NAC50

Måttskisser


Mått i mm

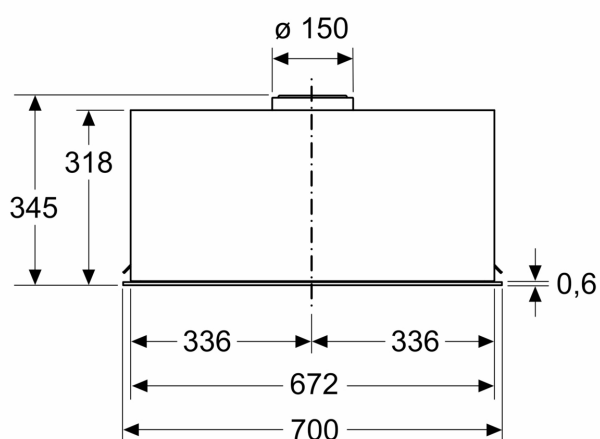


Mått i mm

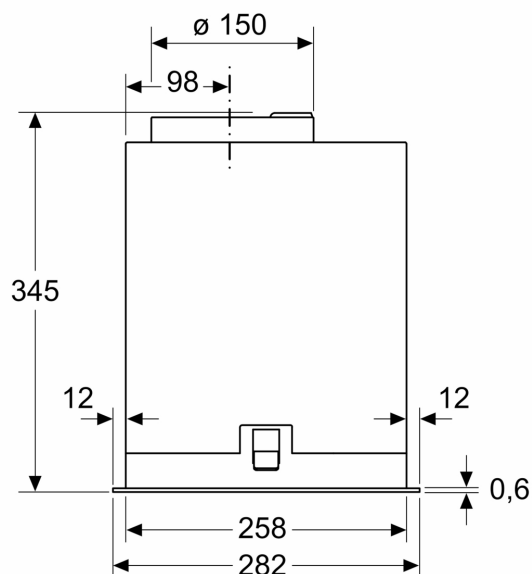

Mått i mm

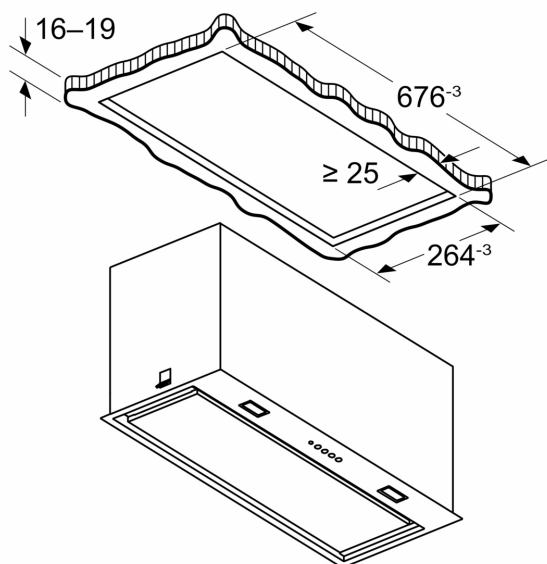

Mått i mm

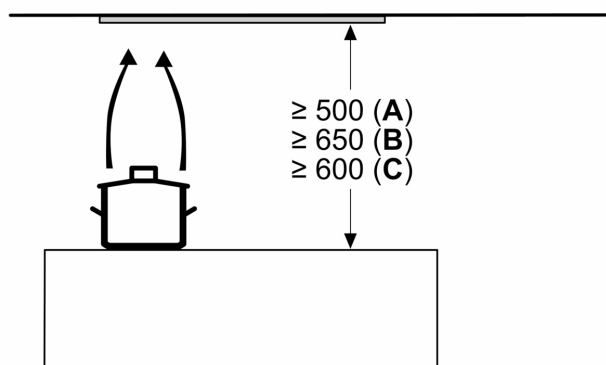

A: EI

B: Gas - från grytgallrets överkant

C: EI - för Australien och Nya Zeeland