

iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC64BBC50



LZ50661 Bakstycke, HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ10FXJ00 Long Life kolfilterset, LZ11DXB14 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), LZ11DXI14 Clean Air kolfilterset std, LZ11DXI16 Clean Air Plus kolfilterset, LZ11FXC56 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ11FXD51 Long Life kolfilterset, extern, LZ12250 Skorstensförlängning, 1 m, LZ12350 Skorstensförlängning, 1.5 m, LZ31XXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ50660 Bakstycke

Väggmonterad fläkt i boxDesign med hög kapacitet.

✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Färg skorsten: rostfritt stål
Konstruktion: Vägghängd
Anslutningskabelns längd: 130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen: 583-912/583-1022 mm
Höjd: 53 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: 550 mm
Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
Nettovikt: 10.3 kg
Typ av reglage: Mekanisk
Antal hastighetsinställningar: 3
Max kapacitet: 365 m³/h
Max luftflöde återcirkulation: 240 m³/h
Max luftflöde: 365 m³/h
Antal lampor: 2
Ljudnivå, dB: 63 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp: 120 / 150 mm
Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
EAN kod: 4242003811030
Anslutningseffekt: 100 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Typ av installation: Vägghängd



iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC64BBC50

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 365 m³/h
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extra tillbehör):
- Kapasitet kolfilterdrift: Max. normal bruk: 240 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal bruk: 65 dB(A) re 1 pW
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- 3 hastigheter

Design

- För väggmontering, 60 cm
- Tryckknappar för 3 hastigheter
- Belysning: 2 st 5W LED-lampor


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC64BBC50

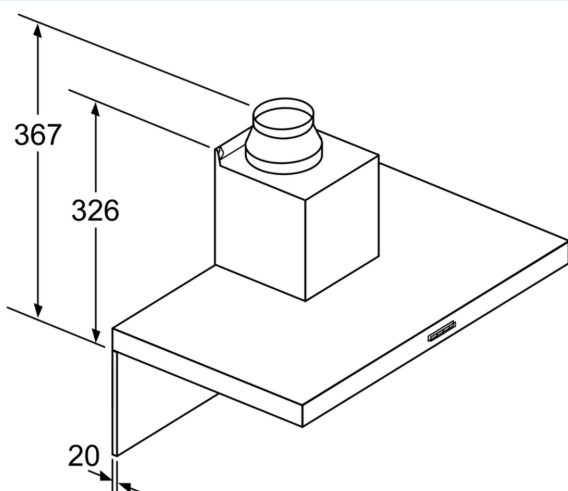

Om enheten ska ha bakstycke, ta hänsyn till det vid design.


Mått i mm

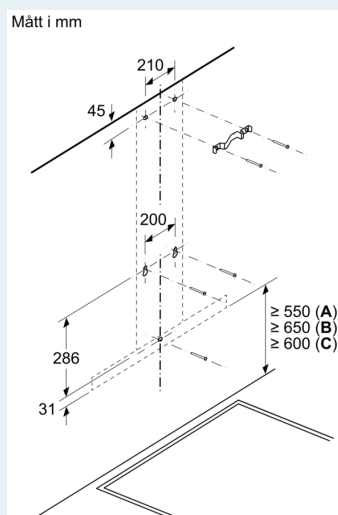

A: EI

B: Gas - från grytgallrets överkant

C: EI - för Australien och Nya Zeeland

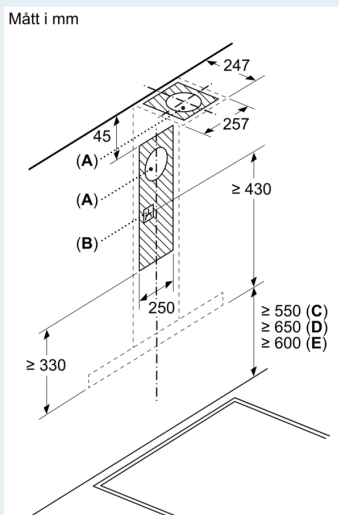


A: Evakueringsutlopp

B: Eluttag

C: EI

D: Gas - från grytgallrets överkant

E: EI - för Australien och Nya Zeeland

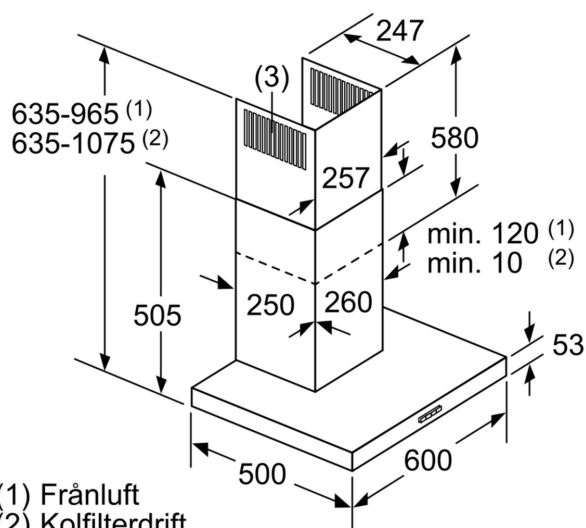

(1) Frånluft

(2) Kolfilterdrift

(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft

Mått i mm