

iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck, Svart LC65KDK6K



studioLine

Extra tillbehör

LZ11GKA13	Kolfilter, standard (utbytesfilter)
LZ11GKU13	Kolfiltersset, standard

Denna fläkt med viklad kåpa och touchControl har en motor med lågt ljud för ett luktfritt och lugnt kök.

- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge.
- ✓ Behagligt tyst motor: Tyst och kraftfull drift för ett lugnt kök.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Filtermättnad: Automatisk påminnelse om att rengöra och byta ut filter för att bibehålla prestationsnivån.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten:	svart
Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	150 cm
Höjd:	325 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	450 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	11.0 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet:	430 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	550.0 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	445 m³/h
Max luftflöde:	430 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	60 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242003957455
Anslutningseffekt:	223 W
Säkringsskydd:	4 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Väggmonterad



4 242003 957455


iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck, Svart LC65KDK6K

Beskrivning	
Design: • svart, vinkelDesign i glas • Vägghängd • Svart glasskiva: Svart glas • För frånluft eller kolfilterdrift • Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör) Huvudfunktioner: • Kondensatormotor • Belysning: 2 st LED 3 W • Färgnyans: 4000 K • Ljusstyrka: 127 lux • 1 fettfilter av metall. Komfort: • Elektronisk styrning via touchControl, bakgrundsbelyst • 3 hastigheter och intensivläge • Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 5 min • Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter Rengöring: • Stor öppningsvinkel på glasskivan med låsfunktion för enkel filteråtkomst och enkel rengöring. • Lätt att rengöra, släta ytor och material. • Metallfettfilter diskmaskinsäkert Prestanda frånluft: • Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 220 m3/t; ljudnivå 46 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 315 m3/t; ljudnivå 53 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 430 m3/t; ljudnivå 60 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 550 m3/t; ljudnivå 65 dB (A) re1pW • Energiklass: A (på en skala från A++ till E) • Normal förbrukning: 43.8 kWh/år* • Fläktens energiklass: A • Belysningens energiklass: A • Fettfiltrets energiklass: E Prestanda Recirkulation: • Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med standard recirkulationssats (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 215 m3/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 300 m3/t; ljudnivå 61 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 445 m3/t ; ljudnivå 69 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 550 m3/t; ljudnivå 72 dB (A) re1pW Teknisk information: • Förbrukningsdata: • Anslutningseffekt: 223 W • Spänning: 220 - 240 V Planerings- och installationsinformation:	• Dimensioner frånluft (HxBxD): 690-900 x 590 x 325 mm • Mått (HxBxD): 720-975 x 590 x 325 mm • Diameter rör Ø 150 mm • Anslutningskabel 1.5 m • Kallrasskydd ingår


iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck, Svart LC65KDK6K

Måttskisser


Mått i mm
Enheten är i evakueringsläge

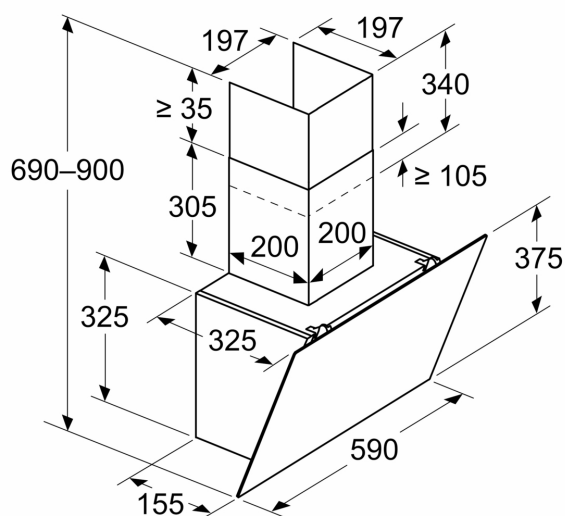

Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge

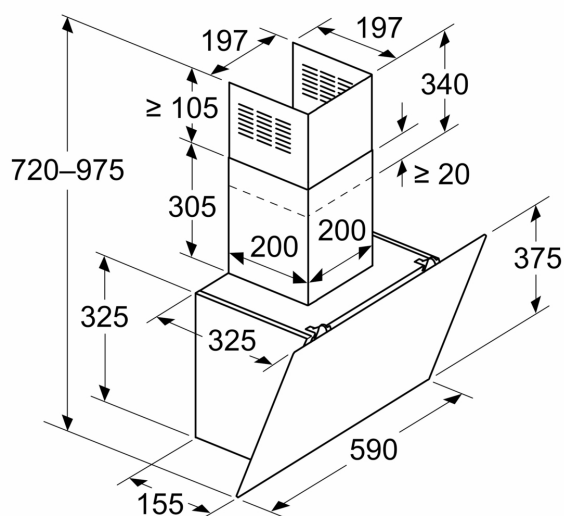


Mått i mm

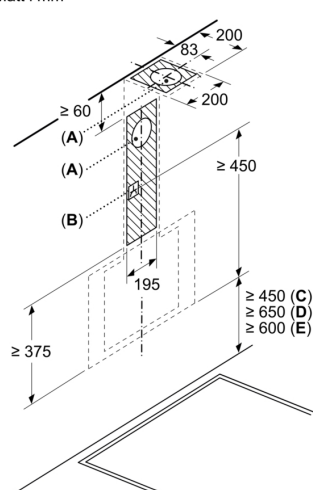

- A: Evakueringsutlopp
- B: Eluttag
- C: EI
- D: Gas - från grytgallrets överkant
- E: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm
Vägginstallation med skorsten

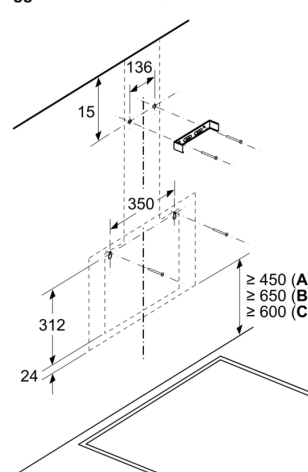

- A: EI
- B: Gas - från grytgallrets överkant
- C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Måttskisser

