

iQ300, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC67BHM50



Extra tillbehör

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ10FXJ00 Long Life kolfilterset, LZ11DXB14 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), LZ11DXI14 Clean Air kolfilterset std, LZ11DXI16 Clean Air Plus kolfilterset, LZ11FXC56 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ11FXD51 Long Life kolfilterset, extern, LZ12250 Skorstensförlängning, 1 m, LZ12350 Skorstensförlängning, 1.5 m, LZ31XXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ50660 Bakstycke, LZ50661 Bakstycke

Väggmonterad fläkt i boxDesign med hög kapacitet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten: rostfritt stål
 Konstruktion: Vägghängd
 Anslutningskabelns längd: 130 cm
 Höjd på förlängningsdelen: 583-912/583-1022 mm
 Höjd: 53 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 550 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 12.2 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
 Max kapacitet: 459 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation): 499 m³/h
 Max luftflöde recirkulation: 404 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 752 m³/h
 Max luftflöde: 459 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå, dB: 64 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 120 / 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod: 4242003811108
 Anslutningseffekt: 255 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Typ av installation: Väggmonterad



iQ300, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC67BHM50

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 458 m³/h, intensiv 752 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 64 dB(A) re 1 pW, intensiv: 73 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 404m³/h
- Intensiv: 499m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 72dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 76 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Elektronisk styrning

Design

- För väggmontering, 60 cm
- Displayfärg vit/blå
- Belysning: 2 st 5W LED-lampor

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Automatisk återgång efter 6 minuter


Miljö och säkerhet

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

iQ300, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC67BHM50


Måttskisser

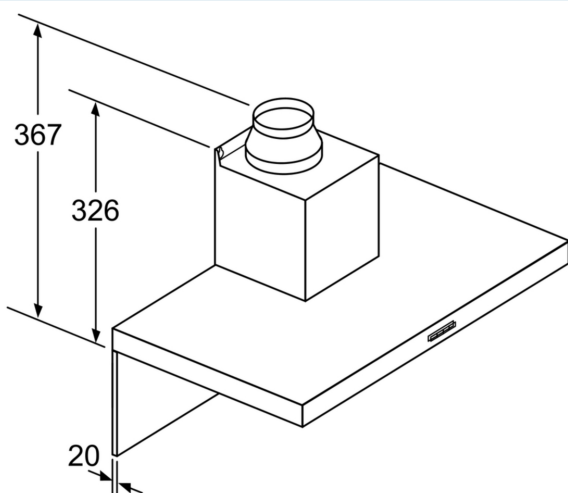

Om enheten ska ha bakstykke, ta hänsyn till det vid design.

Mått i mm

Mått i mm

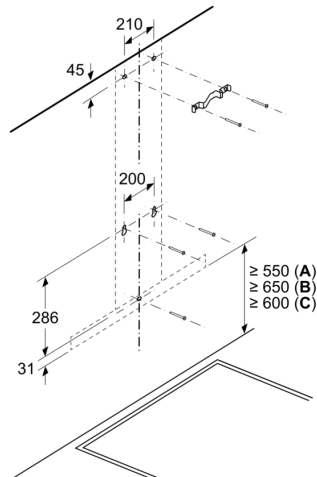


A: EI

B: Gas - från grytgallrets överkant

C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm

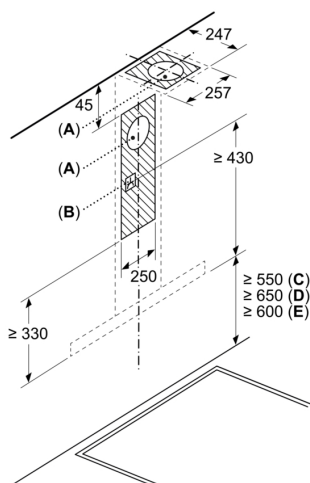


A: Evakueringsutlopp

B: Eluttag

C: EI

D: Gas - från grytgallrets överkant

E: EI - för Australien och Nya Zeeland

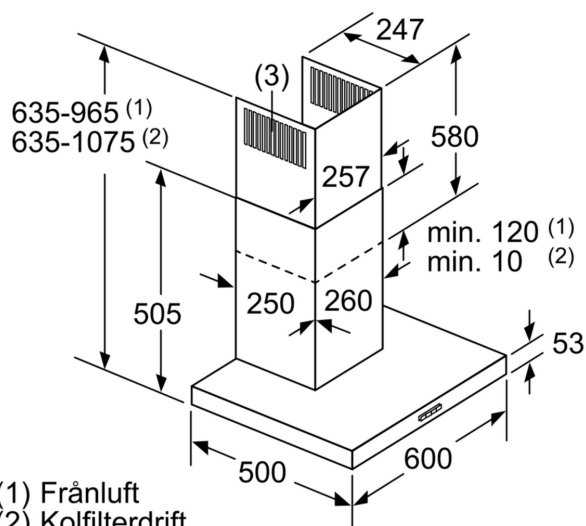

(1) Frånluft

(2) Kolfilterdrift

(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft

Mått i mm